# ADAPTADORES CONEXIÓN MANGUERAS Y TUBOS

Adaptadores y terminales técnicos
para el conexionado de mangueras y tubos

# ÍNDICE ADAPTADORES CONEXIÓN MANGUERAS Y TUBOS


| | |
|---|---|
| ADAPTADORES PARA MANGUERSA EN LATÓN NIQUELADO | 394-395 |
| ADAPTADORES PARA MANGUERA EN ACERO INOX AISI 316 | 395 |
| ESPIGAS INOX 316 PRECISIÓN | 396 |
| RACORES PUSH-FLOW FÁCIL CONEXIÓN | 397-398 |
| ESPIGAS PLÁSTICAS NYLON | 399-400 |
| ADAPTADORES PLÁSTICOS NYLON | 401 |
| ESPIGAS PLÁSTICAS PVDF | 402-403 |
| ADAPTADORES PARA MANGUERA EN PVDF | 403 |
| RACORES POLIPROPILENO FITQUIK™ | 404 |
| RACORES REUTILIZABLES PARA MANGUERA CAUCHO | 405 |
| RACORES REUTILIZABLES PARA MANGUERA POLIURETANO | 405 |
| RACORES REUTILIZABLES PARA MANGUERA DE AIRE COMPRIMIDO | 405 |
| ABRAZADERAS | 406 |
| ABRAZADERAS DE SEGURIDAD SUPER INOX 304 | 407 |
| ACOPLES PARA MANGUERA DE VAPOR | 407 |
| ACOPLES PARA MANGUERA DIN 3489 | 408 |
| ACOPLES PARA MANGUERA DIN 3489 INOX SERIE "CLEAN CONNECT" | 408 |
| ACOPLES GEKA | 409 |
| ABRAZADERAS DE SEGURIDAD Y ADAPTADORES PARA MANGUERA | 410-411 |
| RACORES EN ACERO PARA MANGUERA | 412 |
| ACOPLES PARA CHORRO DE ARENA | 412 |
| ACOPLES RÁPIDOS CAMLOK | 413-416 |
| ACOPLES MORTERO | 417 |
| CAMLOK INOX SEGURIDAD SAFE-LOK | 418 |
| ADAPTADORES Y ACOPLAMIENTOS PARA IBC | 419-420 |
| ADAPTADOR PARA EXTRACCIÓN DE LÍQUIDOS EN BIDONES CON EXTRACTOR DE GASES | 421 |
| ENCHUFE RÁPIDO "DRY-SHUT SYSTEM" | 422 |
| VÁLVULAS PARA IBC | 423 |
| ACOPLES GUILLEMIN ALUMINIO | 423 |
| ACOPLES GUILLEMIN INOX AISI 316 | 424 |
| RACORES BARCELONA | 424 |
| RACOR STORZ | 425-426 |
| RACORES DIN 11851 | 427-430 |
| RACORES TRI-CLAMP DIN 32676 | 431-433 |
| CONECTORES DRY-BREAK | 434 |





**EN FORMATO PDF, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN TODA LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y DATOS ESPECÍFICOS DE NUESTRAS REFERENCIAS.**

Pídalo a través de comercial@accesfluid.com

# ADAPTADORES PARA MANGUERAS EN LATÓN NIQUELADO

Pídalo en cajas. Conseguirá un mejor almacenaje.

**CARACTERÍSTICAS:**

· Material: latón OT-58 - UNI5705 niquelado.
· Amplia gama de conexión: desde M5 hasta 1".

| Ref. | Código | Ø int. mang. | Ø D | Rosca | Ud./caja |
|---|---|---|---|---|---|
| **EAG**0602 | 0202102110347 | 6 | 7 | R 1/4" | 50 |
| **EAG**0902 | 0202102110348 | 8 | 9 | R 1/4" | 50 |
| **EAG**0903 | 0202102110349 | 8 | 9 | R 3/8" | 50 |
| **EAG**1003 | 0202102110350 | 10 | 11 | R 3/8" | 50 |



**EAG**
Macho con espiga manguera giratoria y rosca cónica teflonada.

| Ref. | Código | Ø int. mang. | Ø D | Rosca | Ud./caja |
|---|---|---|---|---|---|
| **EAR**04M5 | 0202102110355 | 4 | 4,5 | M5 | 100 |
| **EAR**0601 | 0202102110356 | 6 | 6 | G 1/8" | 100 |
| **EAR**0701 | 0202102110357 | 6 | 7 | G 1/8" | 100 |
| **EAR**0702 | 0202102110358 | 6 | 7 | G 1/4" | 100 |
| **EAR**0901 | 0202102110359 | 8 | 9 | G 1/8" | 100 |
| **EAR**0902 | 0202102110360 | 8 | 9 | G 1/4" | 100 |
| **EAR**0903 | 0202102110361 | 8 | 9 | G 3/8" | 100 |
| **EAR**1202 | 0202102110362 | 10-12 | 12 | G 1/4" | 100 |
| **EAR**1203 | 0202102110363 | 10-12 | 12 | G 3/8" | 100 |
| **EAR**1204 | 0202102110364 | 10-12 | 12 | G 1/2" | 50 |
| **EAR**1703 | 0202102110365 | 15-17 | 17 | G 3/8" | 50 |
| **EAR**1704 | 0202102110366 | 15-17 | 17 | G 1/2" | 50 |



**EAR**
Macho con espiga manguera, rosca cilíndrica y junta tórica.

| Ref. | Código | Ø int. mang. | Ø D | Rosca | Ud./caja |
|---|---|---|---|---|---|
| **EA**04M5 | 0202102110305 | 4 | 4,5 | M5 | 100 |
| **EA**0701 | 0202102110306 | 6 | 7 | G 1/8" | 100 |
| **EA**0702 | 0202102110307 | 6 | 7 | G 1/4" | 100 |
| **EA**0901 | 0202102110309 | 8 | 9 | G 1/8" | 100 |
| **EA**0902 | 0202102110310 | 8 | 9 | G 1/4" | 100 |
| **EA**0903 | 0202102110311 | 8 | 9 | G 3/8" | 100 |
| **EA**1001 | 0202102110312 | 10 | 10 | G 1/8" | 100 |
| **EA**1002 | 0202102110313 | 10 | 10 | G 1/4" | 100 |
| **EA**1003 | 0202102110314 | 10 | 10 | G 3/8" | 100 |
| **EA**1202 | 0202102110315 | 12 | 12 | G 1/4" | 100 |
| **EA**1203 | 0202102110316 | 12 | 12 | G 3/8" | 100 |
| **EA**1204 | 0202102110317 | 12 | 12 | G 1/2" | 50 |
| **EA**1403 | 0202102110318 | 13-14 | 14 | G 3/8" | 50 |
| **EA**1404 | 0202102110319 | 13-14 | 14 | G 1/2" | 50 |
| **EA**1703 | 0202102110320 | 15-17 | 17 | G 3/8" | 50 |
| **EA**1704 | 0202102110321 | 15-17 | 17 | G 1/2" | 50 |
| **EA**1805 | 0202102110322 | 18 | 18 | G 3/4" | 50 |
| **EA**2004 | 0202102110323 | 18-20 | 20 | G 1/2" | 25 |
| **EA**2005 | 0202102110324 | 18-20 | 20 | G 3/4" | 25 |




**EA**
Macho con espiga manguera y rosca cilíndrica.
Para Ø superiores ver ref. **EGBM**.

| Ref. | Código | Ø int. | Ø D ext. | Rosca | Ud./caja |
|---|---|---|---|---|---|
| **EB** 0601 | 0202102110367 | 6 | 7 | G 1/8" | 100 |
| **EB** 0602 | 0202102110368 | 6 | 7 | G 1/4" | 100 |
| **EB** 0801 | 0202102110369 | 8 | 9 | G 1/8" | 100 |
| **EB** 0802 | 0202102110370 | 8 | 9 | G 1/4" | 100 |
| **EB** 1001 | 0202102110371 | 10 | 10 | G 1/8" | 100 |
| **EB** 1002 | 0202102110372 | 10 | 11 | G 1/4" | 100 |
| **EB** 1003 | 0202102110373 | 10 | 10 | G 3/8" | 100 |
| **EB** 1004 | 0202102110374 | 10 | 10 | G 1/2" | 50 |
| **EB** 1202 | 0202102110375 | 12 | 12 | G 1/4" | 50 |
| **EB** 1203 | 0202102110376 | 12 | 12 | G 3/8" | 50 |
| **EB** 1204 | 0202102110377 | 12 | 12 | G 1/2" | 50 |
| **EB** 1603 | 0202102110378 | 15-16 | 17 | G 3/8" | 50 |
| **EB** 1604 | 0202102110379 | 15-16 | 17 | G 1/2" | 50 |
| **EB** 1804 | 0202102110380 | 17-18 | 18 | G 1/2" | 25 |
| **EB** 1805 | 0202102110381 | 17-18 | 18 | G 3/4" | 25 |
| **EB** 2005 | 0202102110382 | 19-20 | 20 | G 3/4" | 25 |
| **EB** 2505 | 0202102110383 | 24-25 | 25 | G 3/4" | 20 |




**EB**
Hembra con espiga manguera.

| Ref. | Código | Ø int. mang. | Ø D | Rosca | Ud./caja |
|---|---|---|---|---|---|
| **EAC** 0702 | 0202102110325 | 6 | 7 | R 1/4" | 100 |
| **EAC** 0802 | 0202102110326 | 8 | 8 | R 1/4" | 100 |
| **EAC** 0902 | 0202102110327 | 8 | 9 | R 1/4" | 100 |
| **EAC** 1001 | 0202102110328 | 10 | 10 | R 1/8" | 100 |
| **EAC** 1002 | 0202102110329 | 10 | 10 | R 1/4" | 100 |
| **EAC** 1003 | 0202102110330 | 10 | 10 | R 3/8" | 100 |
| **EAC** 1004 | 0202102110331 | 10 | 10 | R 1/2" | 50 |
| **EAC** 1202 | 0202102110332 | 12 | 12 | R 1/4" | 100 |
| **EAC** 1203 | 0202102110333 | 12 | 12 | R 3/8" | 50 |
| **EAC** 1204 | 0202102110334 | 12 | 12 | R 1/2" | 50 |
| **EAC** 1403 | 0202102110335 | 14 | 14 | R 3/8" | 50 |
| **EAC** 1404 | 0202102110336 | 14 | 14 | R 1/2" | 50 |
| **EAC** 1603 | 0202102110337 | 15-16 | 16 | R 3/8" | 50 |
| **EAC** 1604 | 0202102110338 | 15-16 | 16 | R 1/2" | 50 |
| **EAC** 1605 | 0202102110339 | 15-16 | 16 | R 3/4" | 50 |
| **EAC** 1804 | 0202102110340 | 17-18 | 18 | R 1/2" | 50 |
| **EAC** 1805 | 0202102110341 | 17-18 | 18 | R 3/4" | 25 |
| **EAC** 2003 | 0202102110342 | 19-20 | 20 | R 3/8" | 25 |
| **EAC** 2004 | 0202102110343 | 19-20 | 20 | R 1/2" | 25 |
| **EAC** 2005 | 0202102110344 | 19-20 | 20 | R 3/4" | 25 |
| **EAC** 2505 | 0202102110345 | 24-25 | 25 | R 3/4" | 20 |
| **EAC** 2506 | 0202102110346 | 24-25 | 25 | R 1" | 20 |




**EAC**
Macho con espiga manguera y rosca cónica.

Pídalo en cajas, conseguirá un mejor almacenaje.

# ADAPTADORES PARA MANGUERAS EN LATÓN NIQUELADO

| Ref. | Código | Ø int. mang. | Ø D | Ud./caja |
|---|---|---|---|---|
| **EE** 0606 | 0202102110387 | 6 | 7 | 100 |
| **EE** 0808 | 0202102110388 | 8 | 9 | 100 |
| **EE** 1010 | 0202102110389 | 10 | 10 | 100 |

* Para ø superiores ver ref.ESV.




**EE**
Espiga doble.

| Ref. | Código | Ø int. mang. | Ø D | Rosca | Ud./caja |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC** 0602 | 0202102110384 | 6 | 7 | G 1/4" | 50 |
| **EC** 0802 | 0202102110385 | 8 | 9 | G 1/4" | 50 |
| **EC** 1003 | 0202102110386 | 10 | 10,5 | G 3/8" | 50 |



**EC**
Hembra y espiga manguera 2 piezas.

| Ref. | Código | Ø int. mang. | Rosca | Ud./caja |
|---|---|---|---|---|
| **EAL** 0601 | 0202102110351 | 6 | R-1/8 | 50 |
| **EAL** 0602 | 0202102110352 | 6 | R-1/4 | 50 |
| **EAL** 0701 | 0202102110353 | 7 | R-1/8 | 50 |
| **EAL** 0702 | 0202102110354 | 7 | R-1/4 | 50 |



**EAL**
Macho con espiga manguera codo 90º y rosca cónica.

INOX Versión acero Inox.

# ADAPTADORES PARA MANGUERAS EN ACERO INOX AISI 316

| Ref. | Código | Ø int. mang. - R | Uds/ Emb. |
|---|---|---|---|
| **AXEAC** 0601 | 0707507520041 | 6-R1/8" | 100 |
| **AXEAC** 0602 | 0707507520042 | 6-R1/4" | 100 |
| **AXEAC** 0801 | 0707507520044 | 8-R1/8" | 100 |
| **AXEAC** 0802 | 0707507520045 | 8-R1/4" | 100 |
| **AXEAC** 1002 | 0707507520047 | 10-R1/4" | 100 |
| **AXEAC** 1003 | 0707507520048 | 10-R3/8" | 100 |
| **AXEAC** 1004 | 0707507520049 | 10-R1/2" | - |
| **AXEAC** 1203 | 0707507520051 | 12-R3/8" | 50 |
| **AXEAC** 1204 | 0707507520053 | 12-R1/2" | 50 |
| **AXEAC** 1402 | 0707507520054 | 14-R1/4" | 50 |
| **AXEAC** 1403 | 0707507520055 | 14-R3/8" | 50 |
| **AXEAC** 1504 | 0707507520056 | 15-R1/2" | 50 |
| **AXEAC** 1604 | 0707507520057 | 16-R1/2" | 50 |
| **AXEAC** 1904 | 0707507520058 | 19-R1/2" | 25 |
| **AXEAC** 1905 | 0707507520059 | 19-R3/4" | - |
| **AXEAC** 2005 | 0707507520060 | 20-R3/4" | 25 |
| **AXEAC** 2505 | 0707507520061 | 25-R3/4" | 20 |
| **AXEAC** 2506 | 0707507520062 | 25-R1" | - |
| **AXEAC** 2706 | 0707507520063 | 27-R1" | 20 |
| **AXEAC** 3006 | 0707507520064 | 30-R1" | 15 |
| **AXEAC** 3007 | 0707507520065 | 30-R1"1/4" | 15 |
| **AXEAC** 3407 | 0707507520068 | 34-R1"1/4" | 10 |
| **AXEAC** 3808 | 0707507520069 | 38-R1-1/2" | - |
| **AXEAC** 4008 | 0707507520070 | 40-R1"1/2" | 5 |
| **AXEAC** 5008 | 0707507520071 | 50-R1"1/2" | 5 |
| **AXEAC** 5009 | 0707507520072 | 50-R2" | 5 |
| **AXEAC** 5209 | 0707507520073 | 52-R2" | 5 |
| **AXEAC** 6009 | 0707507520074 | 60-R2" | 5 |
| **AXEAC** 6310 | 0707507520075 | 63-R2"1/2" | 5 |



**AXEAC**
Macho con espiga manguera y rosca cónica

| Ref. | Código | Ø int mang.-R |
|---|---|---|
| **AXEB** 0601 | 0707507520077 | 6-G 1/8" |
| **AXEB** 0602 | 0707507520078 | 6-G 1/4" |
| **AXEB** 0802 | 0707507520080 | 8-G 1/4" |
| **AXEB** 0803 | 0707507520081 | 8-G 3/8" |
| **AXEB** 1002 | 0707507520082 | 10-G 1/4" |
| **AXEB** 1003 | 0707507520083 | 10-G 3/8" |
| **AXEB** 1204 | 0707507520084 | 12-G 1/2" |




**AXEB**
Hembra con espiga manguera.

# ESPIGAS INOX 316 PRECISIÓN


Versión acero Inox. INOX

| Ref. | Código | Ø Interior tubo. (T) | Rosca (P) BSPT | B | E | L | A/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AXEACP** 0401 | 0707507530001 | 4 mm | 1/8" | 7,5 | 2,5 | 33,4 | 11,0 |
| **AXEACP** 0402 | 0707507530002 | 4 mm | 1/4" | 11,0 | 2,5 | 37,3 | 14,0 |
| **AXEACP** 0601 | 0707507530005 | 6 mm | 1/8" | 7,5 | 4,2 | 33,4 | 11,0 |
| **AXEACP** 0602 | 0707507530006 | 6 mm | 1/4" | 11,0 | 4,2 | 37,5 | 14,0 |
| **AXEACP** 0603 | 0707507530007 | 6 mm | 3/8" | 11,5 | 4,2 | 38,2 | 17,4 |
| **AXEACP** 0702 | 0707507530010 | 7 mm | 1/4" | 11,0 | 5,3 | 37,5 | 14,0 |
| **AXEACP** 0703 | 0707507530011 | 7 mm | 3/8" | 11,5 | 5,3 | 38,0 | 17,4 |
| **AXEACP** 0802 | 0707507530014 | 8 mm | 1/4" | 11,0 | 6,3 | 38,8 | 14,0 |
| **AXEACP** 0803 | 0707507530015 | 8 mm | 3/8" | 11,5 | 6,3 | 38,3 | 17,4 |
| **AXEACP** 0902 | 0707507530018 | 9 mm | 1/4" | 11,0 | 7,2 | 39,5 | 14,0 |
| **AXEACP** 0903 | 0707507530019 | 9 mm | 3/8" | 11,5 | 7,2 | 40,2 | 17,4 |
| **AXEACP** 0904 | 0707507530020 | 9 mm | 1/2" | 15,0 | 7,2 | 44,0 | 22,0 |
| **AXEACP** 1002 | 0707507530024 | 10 mm | 1/4" | 11,0 | 8,0 | 39,5 | 14,0 |
| **AXEACP** 1003 | 0707507530025 | 10 mm | 3/8" | 11,5 | 8,0 | 40,2 | 17,4 |
| **AXEACP** 1004 | 0707507530026 | 10 mm | 1/2" | 15,0 | 8,3 | 44,0 | 22,0 |
| **AXEACP** 1303 | 0707507530030 | 13 mm | 3/8" | 11,5 | 10,6 | 42,7 | 19,0 |
| **AXEACP** 1304 | 0707507530031 | 13 mm | 1/2" | 15,0 | 10,6 | 46,5 | 22,0 |





**AXEACP**
Rosca macho cónico BSPT

| Ref. | Código | Ø Interior tubo. (T) | Rosca (P) BSPP | B | E | L | A/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AXEACP** 04G01 | 0707507530003 | 4 mm | 1/8" | 5,8 | 2,5 | 33,0 | 13,0 |
| **AXEACP** 04G02 | 0707507530004 | 4 mm | 1/4" | 7,5 | 2,5 | 35,3 | 17,0 |
| **AXEACP** 06G01 | 0707507530008 | 6 mm | 1/8" | 5,8 | 4,2 | 33,0 | 13,0 |
| **AXEACP** 06G02 | 0707507530009 | 6 mm | 1/4" | 7,5 | 4,2 | 35,3 | 17,0 |
| **AXEACP** 07G02 | 0707507530012 | 7 mm | 1/4" | 7,5 | 5,3 | 35,3 | 17,0 |
| **AXEACP** 07G03 | 0707507530013 | 7 mm | 3/8" | 7,5 | 5,3 | 35,3 | 20,6 |
| **AXEACP** 08G02 | 0707507530016 | 8 mm | 1/4" | 7,5 | 6,3 | 35,3 | 17,0 |
| **AXEACP** 08G03 | 0707507530017 | 8 mm | 3/8" | 7,5 | 6,3 | 35,3 | 20,6 |
| **AXEACP** 09G02 | 0707507530021 | 9 mm | 1/4" | 7,5 | 7,2 | 37,5 | 17,0 |
| **AXEACP** 09G03 | 0707507530022 | 9 mm | 3/8" | 7,5 | 7,2 | 37,5 | 20,6 |
| **AXEACP** 09G04 | 0707507530023 | 9 mm | 1/2" | 10,0 | 7,2 | 41,0 | 27,0 |
| **AXEACP** 10G02 | 0707507530027 | 10 mm | 1/4" | 7,5 | 8,0 | 37,5 | 17,0 |
| **AXEACP** 10G03 | 0707507530028 | 10 mm | 3/8" | 7,5 | 8,0 | 37,5 | 20,6 |
| **AXEACP** 10G04 | 0707507530029 | 10 mm | 1/2" | 10,0 | 8,0 | 41,0 | 27,0 |
| **AXEACP** 13G03 | 0707507530032 | 13 mm | 3/8" | 7,5 | 10,6 | 40,5 | 20,6 |
| **AXEACP** 13G04 | 0707507530033 | 13 mm | 1/2" | 10,0 | 10,6 | 43,5 | 27,0 |




**AXEACP-G**
Rosca macho cilíndrico BSPP-VITÓN

| Ref. | Código | Ø Interior tubo. (T) | Rosca (P) BSPP | E | L | A/F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **AXEBP** 04G01 | 0707507530034 | 4 mm | 1/8" | 2,5 | 34,0 | 14,0 |
| **AXEBP** 04G02 | 0707507530035 | 4 mm | 1/4" | 2,5 | 36,0 | 17,0 |
| **AXEBP** 06G01 | 0707507530036 | 6 mm | 1/8" | 4,2 | 34,0 | 14,0 |
| **AXEBP** 06G02 | 0707507530037 | 6 mm | 1/4" | 4,2 | 36,0 | 17,0 |
| **AXEBP** 07G02 | 0707507530038 | 7 mm | 1/4" | 5,3 | 36,0 | 17,0 |
| **AXEBP** 07G03 | 0707507530039 | 7 mm | 3/8" | 5,3 | 36,0 | 20,6 |
| **AXEBP** 08G02 | 0707507530040 | 8 mm | 1/4" | 6,3 | 36,0 | 17,0 |
| **AXEBP** 08G03 | 0707507530041 | 8 mm | 3/8" | 6,3 | 36,0 | 20,6 |
| **AXEBP** 09G02 | 0707507530042 | 9 mm | 1/4" | 7,2 | 38,5 | 17,0 |
| **AXEBP** 09G03 | 0707507530043 | 9 mm | 3/8" | 7,2 | 38,5 | 20,6 |
| **AXEBP** 09G04 | 0707507530044 | 9 mm | 1/2" | 7,2 | 42,0 | 27,0 |
| **AXEBP** 10G02 | 0707507530045 | 10 mm | 1/4" | 8,0 | 38,5 | 17,0 |
| **AXEBP** 10G03 | 0707507530046 | 10 mm | 3/8" | 8,0 | 38,5 | 20,6 |
| **AXEBP** 10G04 | 0707507530047 | 10 mm | 1/2" | 8,0 | 42,0 | 27,0 |
| **AXEBP** 13G03 | 0707507530048 | 13 mm | 3/8" | 10,6 | 41,0 | 20,6 |
| **AXEBP** 13G04 | 0707507530049 | 13 mm | 1/2" | 10,6 | 44,5 | 27,0 |

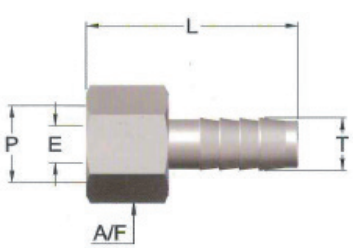


**AXEBP-G**
Rosca hembra cilíndrica BSPP

# RACORES PUSH-FLOW

## FÁCIL CONEXIÓN (DIRECTO A MANGUERA PUSH-FLOW SIN NECESIDAD DE ABRAZADERAS)

**CARACTERÍSTICAS:**

. Cuerpo: latón, acero Inox y acero.
. Presión de trabajo: 17 bar de 1/4" a 3/4" 12 bar para 1".

**PRINCIPAL APLICACIÓN:**

. Circuitos refrigeración para moldes inyección.
. Circuitos refrigeración para robots de soldadura.
. Conducción aire comprimido/agua.
. Conducción y descarga a baja presión de fluidos hidráulicos, aceite, fuel y grasa.

**FLUIDOS RECOMENDADOS:**

. Aire y aire seco.
. Agua.
. Aceites hidráulicos y lubricantes con base mineral.
. Emulsiones agua-aceite y agua-glicol.

**Ver manguera PUSH - FLOW en página 248, del apartado TUBERÍAS Y MANGUERAS.**

| Ref. Latón | Código | Ref. Acero | Código | Ref. Inox | Código | Tubo ID. | Rosca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EAPF1401** | 0505505530050 | **EAAPF1401** | A CONSULTAR | **EAXPF1401** | A CONSULTAR | 1/4 | R1/8 |
| **EAPF1402** | 0505505530051 | **EAAPF1402** | A CONSULTAR | **EAXPF1402** | A CONSULTAR | 1/4 | R1/4 |
| **EAPF3802** | 0505505530055 | **EAAPF3802** | A CONSULTAR | **EAXPF3802** | A CONSULTAR | 3/8 | R1/4 |
| **EAPF3803** | 0505505530056 | **EAAPF3803** | A CONSULTAR | **EAXPF3803** | A CONSULTAR | 3/8 | R3/8 |
| **EAPF1203** | 0505505530047 | **EAAPF1203** | A CONSULTAR | **EAXPF1203** | A CONSULTAR | 1/2 | R3/8 |
| **EAPF1204** | 0505505530048 | **EAAPF1204** | A CONSULTAR | **EAXPF1204** | A CONSULTAR | 1/2 | R1/2 |
| **EAPF5804** | 0505505530059 | **EAAPF5804** | A CONSULTAR | **EAXPF5804** | A CONSULTAR | 5/8 | R1/2 |
| **EAPF5805** | 0505505530060 | **EAAPF5805** | A CONSULTAR | **EAXPF5805** | A CONSULTAR | 5/8 | R3/4 |
| **EAPF3405** | 0505505530054 | **EAAPF3405** | A CONSULTAR | **EAXPF3405** | A CONSULTAR | 3/4 | R3/4 |



**EAPF**
Rosca macho BSP cónica

| Ref. Latón | Código | Ref. Acero | Código | Ref. Inox | Código | Tubo ID. | Rosca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EAPF14G01** | 0505505530052 | **EAAPF14G01** | A CONSULTAR | **EAXPF14G01** | A CONSULTAR | 1/4 | R1/8 |
| **EAPF14G02** | 0505505530053 | **EAAPF14G02** | A CONSULTAR | **EAXPF14G02** | A CONSULTAR | 1/4 | R1/4 |
| **EAPF38G02** | 0505505530057 | **EAAPF38G02** | A CONSULTAR | **EAXPF38G02** | A CONSULTAR | 3/8 | R1/4 |
| **EAPF38G03** | 0505505530058 | **EAAPF38G03** | A CONSULTAR | **EAXPF38G03** | A CONSULTAR | 3/8 | R3/8 |
| **EAPF12G04** | 0505505530049 | **EAAPF12G04** | A CONSULTAR | **EAXPF12G04** | A CONSULTAR | 1/2 | R1/2 |
| **EAPF58G04** | 0505505530061 | **EAAPF58G04** | A CONSULTAR | **EAXPF58G04** | A CONSULTAR | 5/8 | R1/2 |



**EAPF-G**
Rosca macho BSP cilíndrica, cono 60º

| Ref. Latón | Código | Ref. Acero | Código | Ref. Inox | Código | Tubo ID. | Rosca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EBPF1402** | 0505505530092 | **EBAPF1402** | A CONSULTAR | **EBXPF1402** | A CONSULTAR | 1/4 | G1/4 |
| **EBPF3803** | 0505505530104 | **EBAPF3803** | A CONSULTAR | **EBXPF3803** | A CONSULTAR | 3/8 | G3/8 |
| **EBPF1204** | 0505505530086 | **EBAPF1204** | A CONSULTAR | **EBXPF1204** | A CONSULTAR | 1/2 | G1/2 |
| **EBPF5858** | 0505505530111 | **EBAPF5858** | A CONSULTAR | **EBXPF5858** | A CONSULTAR | 5/8 | G5/8 |
| **EBPF3405** | 0505505530100 | **EBAPF3405** | A CONSULTAR | **EBXPF3405** | A CONSULTAR | 3/4 | G3/4 |



**EBPF**
Rosca hembra BSP giratoria, cono 60º.

| Ref. Latón | Código | Ref. Acero | Código | Ref. Inox | Código | Tubo ID. | Rosca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EBPF14M14** | 0505505530096 | **EBAPF14M14** | A CONSULTAR | **EBXPF14M14** | A CONSULTAR | 1/4 | M14*1.5 |
| **EBPF38M16** | 0505505530107 | **EBAPF38M16** | A CONSULTAR | **EBXPF38M16** | A CONSULTAR | 3/8 | M16*1.5 |
| **EBPF38M18** | 0505505530108 | **EBAPF38M18** | A CONSULTAR | **EBXPF38M18** | A CONSULTAR | 3/8 | M18*1.5 |
| **EBPF12M22** | 0505505530090 | **EBAPF12M22** | A CONSULTAR | **EBXPF12M22** | A CONSULTAR | 1/2 | M22*1.5 |
| **EBPF34M30** | 0505505530102 | **EBAPF34M30** | A CONSULTAR | **EBXPF34M30** | A CONSULTAR | 3/4 | M30*2 |



**EBPF-M**
Rosca hembra giratoria Métrica, cono 24º con junta.

# RACORES PUSH-FLOW

## FÁCIL CONEXIÓN (DIRECTO A MANGUERA PUSH-FLOW SIN NECESIDAD DE ABRAZADERAS)

| Ref. Latón | Código | Ref. Acero | Código | Ref. Inox | Código | Tubo ID. | Rosca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EBPF14J716** | 0505505530094 | **EBAPF14J716** | A CONSULTAR | **EBXPF14J716** | A CONSULTAR | 1/4 | 7/16*20 |
| **EBPF14J12** | 0505505530093 | **EBAPF14J12** | A CONSULTAR | **EBXPF14J12** | A CONSULTAR | 1/4 | 1/2*20 |
| **EBPF38J12** | 0505505530105 | **EBAPF38J12** | A CONSULTAR | **EBXPF38J12** | A CONSULTAR | 3/8 | 1/2*20 |
| **EBPF14J916** | 0505505530095 | **EBAPF14J916** | A CONSULTAR | **EBXPF14J916** | A CONSULTAR | 1/4 | 9/16*18 |
| **EBPF38J916** | 0505505530106 | **EBAPF38J916** | A CONSULTAR | **EBXPF38J916** | A CONSULTAR | 3/8 | 9/16*18 |
| **EBPF12J916** | 0505505530089 | **EBAPF12J916** | A CONSULTAR | **EBXPF12J916** | A CONSULTAR | 1/2 | 9/16*18 |
| **EBPF12J34** | 0505505530087 | **EBAPF12J34** | A CONSULTAR | **EBXPF12J34** | A CONSULTAR | 1/2 | 3/4*16 |
| **EBPF12J78** | 0505505530088 | **EBAPF12J78** | A CONSULTAR | **EBXPF12J78** | A CONSULTAR | 1/2 | 7/8*14 |
| **EBPF58J78** | 0505505530112 | **EBAPF58J78** | A CONSULTAR | **EBXPF58J78** | A CONSULTAR | 5/8 | 7/8*14 |
| **EBPF34J116** | 0505505530101 | **EBAPF34J116** | A CONSULTAR | **EBXPF34J116** | A CONSULTAR | 3/4 | 1-1/16*12 |
| **EBPF1J116** | 0505505530099 | **EBAPF1J116** | A CONSULTAR | **EBXPF1J116** | A CONSULTAR | 1 | 1-1/16*12 |



**EBPF-J**
Rosca hembra giratoria JIC 37

| Ref. Latón | Código | Ref. Acero | Código | Ref. Inox | Código | Tubo ID. | Rosca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EBPF14S716** | 0505505530098 | **EBAPF14S716** | A CONSULTAR | **EBXPF14S716** | A CONSULTAR | 1/4 | 7/16*20 |
| **EBPF14S12** | 0505505530097 | **EBAPF14S12** | A CONSULTAR | **EBXPF14S12** | A CONSULTAR | 1/4 | 1/2*20 |
| **EBPF38S58** | 0505505530110 | **EBAPF38S58** | A CONSULTAR | **EBXPF38S58** | A CONSULTAR | 3/8 | 5/8*18 |
| **EBPF38S34** | 0505505530109 | **EBAPF38S34** | A CONSULTAR | **EBXPF38S34** | A CONSULTAR | 3/8 | 3/4*16 |
| **EBPF12S34** | 0505505530091 | **EBAPF12S34** | A CONSULTAR | **EBXPF12S34** | A CONSULTAR | 1/2 | 3/4*16 |
| **EBPF58S78** | 0505505530113 | **EBAPF58S78** | A CONSULTAR | **EBXPF58S78** | A CONSULTAR | 5/8 | 7/8*14 |
| **EBPF34S116** | 0505505530103 | **EBAPF34S116** | A CONSULTAR | **EBXPF34S116** | A CONSULTAR | 3/4 | 1-1/16*14 |



**EBPF-S**
Rosca hembra giratoria SAE 45

| Ref. Latón | Código | Ref. Acero | Código | Ref. Inox | Código | Tubo ID. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EEPF14** | 0505505530129 | **EEAPF14** | A CONSULTAR | **EEXPF14** | A CONSULTAR | 1/4 |
| **EEPF38** | 0505505530131 | **EEAPF38** | A CONSULTAR | **EEXPF38** | A CONSULTAR | 3/8 |
| **EEPF12** | 0505505530128 | **EEAPF12** | A CONSULTAR | **EEXPF12** | A CONSULTAR | 1/2 |
| **EEPF58** | 0505505530132 | **EEAPF58** | A CONSULTAR | **EEXPF58** | A CONSULTAR | 5/8 |
| **EEPF34** | 0505505530130 | **EEAPF34** | A CONSULTAR | **EEXPF34** | A CONSULTAR | 3/4 |
| **EEPF1** | 0505505530127 | **EEAPF1** | A CONSULTAR | **EEXPF1** | A CONSULTAR | 1 |



**EEPF**
Espiga - Espiga.

| Ref. Acero | Código | Ref. Inox | Código | Tubo ID. | Rosca |
|---|---|---|---|---|---|
| **EBLAPF14M14** | A CONSULTAR | **EBLXPF14M14** | A CONSULTAR | 1/4 | M14*1.5 |
| **EBLAPF38M16** | A CONSULTAR | **EBLXPF38M16** | A CONSULTAR | 3/8 | M16*1.5 |
| **EBLAPF38M18** | A CONSULTAR | **EBLXPF38M18** | A CONSULTAR | 3/8 | M18*1.5 |
| **EBLAPF12M22** | A CONSULTAR | **EBLXPF12M22** | A CONSULTAR | 1/2 | M22*1.5 |
| **EBLAPF34M30** | A CONSULTAR | **EBLXPF34M30** | A CONSULTAR | 3/4 | M30*2 |



**EBLAPF-M**
Codo rosca hembra giratoria Métrica cono 24º con junta.

| Ref. Acero | Código | Ref. Inox | Código | Tubo ID. | Rosca |
|---|---|---|---|---|---|
| **EBLAPF14J716** | A CONSULTAR | **EBLXPF14J716** | A CONSULTAR | 1/4 | 7/16*20 |
| **EBLAPF38J916** | A CONSULTAR | **EBLXPF38J916** | A CONSULTAR | 3/8 | 9/16*18 |
| **EBLAPF12J34** | A CONSULTAR | **EBLXPF12J34** | A CONSULTAR | 1/2 | 3/4*16 |
| **EBLAPF58J78** | A CONSULTAR | **EBLXPF58J78** | A CONSULTAR | 5/8 | 7/8*14 |
| **EBLAPF34J116** | A CONSULTAR | **EBLXPF34J116** | A CONSULTAR | 3/4 | 1-1/16*12 |



**EBLAPF-J**
Codo rosca hembra giratoria JIC 37

| Ref. Acero | Código | Ref. Inox | Código | Tubo ID. | Rosca |
|---|---|---|---|---|---|
| **EBLAPF14S716** | A CONSULTAR | **EBLXPF14S716** | A CONSULTAR | 1/4 | 7/16*20 |
| **EBLAPF38S916** | A CONSULTAR | **EBLXPF38S916** | A CONSULTAR | 3/8 | 5/8*18 |
| **EBLAPF12S34** | A CONSULTAR | **EBLXPF12S34** | A CONSULTAR | 1/2 | 3/4*16 |



**EBLAPF-S**
Codo rosca hembra giratoria SAE 45

CERTIFICACIÓN FDA

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

REACH COMPLIANT

FOOD CONTACT (EU)1935/2004

# ESPIGAS PLÁSTICAS NYLON

tefen Flow & Dosing Solutions

**CARACTERÍSTICAS:**

. Material: nylon 66 color AZUL
. Presión Trabajo: 14 bar (a 20ºC).
. Temperatura: -20ºC a + 110ºC.
. Roscas: BSPT.

**APLICACIONES:**

. Aire comprimido.
. Fluidos en general.
. Ambientes corrosivos.

## ESPIGA A ROSCA MACHO CÓNICA

| Ref. | Código | Tubo ID mm | Rosca BSPT |
|---|---|---|---|
| **EACN** 0401 | 0505205230041 | 4 | 1/8" |
| **EACN** 0402 | 0505205230042 | 4 | 1/4" |
| **EACN** 0601 | 0505205230043 | 6 | 1/8" |
| **EACN** 0602 | 0505205230044 | 6 | 1/4" |
| **EACN** 0801 | 0505205230045 | 8 | 1/8" |
| **EACN** 0802 | 0505205230046 | 8 | 1/4" |
| **EACN** 0803 | 0505205230047 | 8 | 3/8" |
| **EACN** 1003 | 0505205230049 | 10 | 3/8" |
| **EACN** 1004 | 0505205230050 | 10 | 1/2" |
| **EACN** 1203 | 0505205230051 | 12 | 3/8" |
| **EACN** 1204 | 0505205230052 | 12 | 1/2" |
| **EACN** 1205 | 0505205230053 | 12 | 3/4" |
| **EACN** 1403 | 0505205230054 | 14 | 3/8" |
| **EACN** 1404 | 0505205230055 | 14 | 1/2" |
| **EACN** 1405 | 0505205230056 | 14 | 3/4" |
| **EACN** 1604 | 0505205230057 | 16 | 1/2" |
| **EACN** 1605 | 0505205230058 | 16 | 3/4" |
| **EACN** 1905 | 0505205230059 | 19 | 3/4" |
| **EACN** 1906 | 0505205230060 | 19 | 1" |
| **EACN** 2505 | 0505205230063 | 25 | 3/4" |
| **EACN** 2506 | 0505205230065 | 25 | 1" |



**EACN**

## ESPIGA RECTA REDUCIDA

| Ref. | Código | Tubo ID mm | Tubo ID mm |
|---|---|---|---|
| **EENR** 0604 | 0505205230112 | 6 | 4 |
| **EENR** 0806 | 0505205230114 | 8 | 6 |
| **EENR** 1006 | 0505205230115 | 10 | 6 |
| **EENR** 1008 | 0505205230116 | 10 | 8 |
| **EENR** 1208 | 0505205230117 | 12 | 8 |
| **EENR** 1210 | 0505205230118 | 12 | 10 |
| **EENR** 1412 | 0505205230119 | 14 | 12 |
| **EENR** 1614 | 0505205230120 | 16 | 14 |
| **EENR** 1916 | 0505205230121 | 19 | 16 |



**EENR**

## ESPIGA - ESPIGA

| Ref. | Código | Tubo ID mm |
|---|---|---|
| **EEN** 0404 | 0505205230104 | 4 |
| **EEN** 0606 | 0505205230105 | 6 |
| **EEN** 0808 | 0505205230106 | 8 |
| **EEN** 1010 | 0505205230107 | 10 |
| **EEN** 1212 | 0505205230108 | 12 |
| **EEN** 1414 | 0505205230109 | 14 |
| **EEN** 1616 | 0505205230110 | 16 |
| **EEN** 1919 | 0505205230111 | 19 |



**EEN**

## ESPIGA CODO 90º A ROSCA MACHO CÓNICA

| Ref. | Código | Tubo ID mm | Rosca BSPT |
|---|---|---|---|
| **EALN** 0401 | 0505205230066 | 4 | 1/8" |
| **EALN** 0402 | 0505205230067 | 4 | 1/4" |
| **EALN** 0601 | 0505205230068 | 6 | 1/8" |
| **EALN** 0602 | 0505205230069 | 6 | 1/4" |
| **EALN** 0801 | 0505205230070 | 8 | 1/8" |
| **EALN** 0802 | 0505205230071 | 8 | 1/4" |
| **EALN** 0803 | 0505205230072 | 8 | 3/8" |
| **EALN** 1002 | 0505205230073 | 10 | 1/4" |
| **EALN** 1003 | 0505205230074 | 10 | 3/8" |
| **EALN** 1004 | 0505205230075 | 10 | 1/2" |
| **EALN** 1005 | 0505205230076 | 10 | 3/4" |
| **EALN** 1202 | 0505205230077 | 12 | 1/4" |
| **EALN** 1203 | 0505205230078 | 12 | 3/8" |
| **EALN** 1204 | 0505205230079 | 12 | 1/2" |
| **EALN** 1205 | 0505205230080 | 12 | 3/4" |
| **EALN** 1403 | 0505205230081 | 14 | 3/8" |
| **EALN** 1404 | 0505205230082 | 14 | 1/2" |
| **EALN** 1405 | 0505205230083 | 14 | 3/4" |
| **EALN** 1604 | 0505205230084 | 16 | 1/2" |
| **EALN** 1605 | 0505205230085 | 16 | 3/4" |
| **EALN** 1904 | 0505205230086 | 19 | 1/2" |
| **EALN** 1905 | 0505205230087 | 19 | 3/4" |



**EALN**

## ESPIGA CODO 90º

| Ref. | Código | Tubo ID mm |
|---|---|---|
| **ELN** 0404 | 0505205230122 | 4 |
| **ELN** 0606 | 0505205230123 | 6 |
| **ELN** 0808 | 0505205230124 | 8 |
| **ELN** 1010 | 0505205230125 | 10 |
| **ELN** 1212 | 0505205230126 | 12 |
| **ELN** 1414 | 0505205230127 | 14 |
| **ELN** 1616 | 0505205230128 | 16 |
| **ELN** 1919 | 0505205230129 | 19 |



**ELN**

## ESPIGA REDUCIDA CODO 90º

| Ref. | Código | Tubo ID mm | Tubo ID mm |
|---|---|---|---|
| **ELNR** 0604 | 0505205230130 | 6 | 4 |
| **ELNR** 0806 | 0505205230131 | 8 | 6 |
| **ELNR** 1006 | 0505205230132 | 10 | 6 |
| **ELNR** 1008 | 0505205230133 | 10 | 8 |
| **ELNR** 1210 | 0505205230134 | 12 | 10 |
| **ELNR** 1412 | 0505205230135 | 14 | 12 |
| **ELNR** 1614 | 0505205230136 | 16 | 14 |
| **ELNR** 1916 | 0505205230137 | 19 | 16 |



**ELNR**

# ESPIGAS PLÁSTICAS NYLON

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

CERTIFICACIÓN FDA

FOOD CONTACT (EU)1935/2004

REACH COMPLIANT

## ESPIGA "T"

| Ref. | Código | Tubo ID mm |
|---|---|---|
| **ETN** 04 | 0505205230138 | 4 |
| **ETN** 06 | 0505205230139 | 6 |
| **ETN** 08 | 0505205230140 | 8 |
| **ETN** 10 | 0505205230141 | 10 |
| **ETN** 12 | 0505205230142 | 12 |
| **ETN** 14 | 0505205230143 | 14 |
| **ETN** 16 | 0505205230144 | 16 |
| **ETN** 19 | 0505205230145 | 19 |



**ETN**

## ESPIGA "Y"

| Ref. | Código | Tubo ID mm |
|---|---|---|
| **EYN** 04 | 0505205230154 | 4 |
| **EYN** 06 | 0505205230155 | 6 |
| **EYN** 08 | 0505205230156 | 8 |
| **EYN** 10 | 0505205230157 | 10 |



**EYN**

## ESPIGA ROSCA HEMBRA ASIENTO BSP CÓNICO*

| Ref. | Código | Tubo ID mm | Rosca(F) | L(mm) | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| **ECN**0401 | 0505205230088 | 4 | 1/8" | 27.5 | 13 |
| **ECN**0402 | 0505205230089 | 4 | 1/4" | 31.7 | 17 |
| **ECN**0501 | 0505205230500 | 5 | 1/8" | 32.0 | 13 |
| **ECN**0502 | 0505205230501 | 5 | 1/4" | 36.2 | 17 |
| **ECN**0503 | 0505205230503 | 5 | 3/8" | 36.0 | 20 |
| **ECN**0602 | 0505205230090 | 6 | 1/4" | 37.3 | 17 |
| **ECN**0603 | 0505205230091 | 6 | 3/8" | 36.8 | 20 |
| **ECN**0604 | 0505205230504 | 6 | 1/2" | 39.5 | 24 |
| **ECN**0802 | 0505205230092 | 8 | 1/4" | 41.3 | 17 |
| **ECN**0803 | 0505205230093 | 8 | 3/8" | 40.8 | 20 |
| **ECN**0804 | 0505205230094 | 8 | 1/2" | 43.6 | 24 |
| **ECN**0805 | 0505205220001 | 8 | 3/4" | 43.4 | 30 |
| **ECN**1003 | 0505205230095 | 10 | 3/8" | 42.8 | 20 |
| **ECN**1004 | 0505205230096 | 10 | 1/2" | 43.6 | 24 |
| **ECN**1005 | 0505205230097 | 10 | 3/4" | 45.6 | 30 |
| **ECN**1204 | 0505205230098 | 12 | 1/2" | 46.7 | 24 |
| **ECN**1205 | 0505205230099 | 12 | 3/4" | 46.5 | 30 |
| **ECN**1404 | 0505205230100 | 14 | 1/2" | 48.9 | 24 |
| **ECN**1405 | 0505205230101 | 14 | 3/4" | 48.1 | 30 |
| **ECN**1605 | 0505205230102 | 16 | 3/4" | 48.5 | 30 |
| **ECN**1905 | 0505205230103 | 19 | 3/4" | 49.3 | 30 |


*No necesita junta plana

## ESPIGA "T" REDUCIDA

| Ref. | Código | Tubo OD mm | Tubo ID mm |
|---|---|---|---|
| **ETNR** 0504 | 0505205230146 | 5 | 4 |
| **ETNR** 0605 | 0505205230147 | 6 | 5 |
| **ETNR** 0806 | 0505205230148 | 8 | 6 |
| **ETNR** 1008 | 0505205230149 | 10 | 8 |
| **ETNR** 1210 | 0505205230150 | 12 | 10 |
| **ETNR** 1412 | 0505205230151 | 14 | 12 |
| **ETNR** 1614 | 0505205230152 | 16 | 14 |
| **ETNR** 1916 | 0505205230153 | 19 | 16 |



**ETNR**

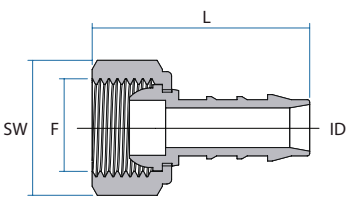





**ECN**

## ABRAZADERA ACETAL

| Ref. | Código | R | Diam. Ext. Tubo (mín-máx) |
|---|---|---|---|
| **EZOP**810 | 0505205220015 | R-8 | 8-10 mm |
| **EZOP**1012 | 0505205220002 | R-10 | 10-12 mm |
| **EZOP**1113 | 0505205220003 | R-11 | 11-13 mm |
| **EZOP**1315 | 0505205220004 | R-13 | 13-15 mm |
| **EZOP**1416 | 0505205220005 | R-14 | 14-16 mm |
| **EZOP**1517 | 0505205220006 | R-15 | 15-17 mm |
| **EZOP**1618 | 0505205220007 | R-16 | 16-18 mm |
| **EZOP**1719 | 0505205220008 | R-17 | 17-19 mm |
| **EZOP**1820 | 0505205220009 | R-18 | 18-20 mm |
| **EZOP**2022 | 0505205220010 | R-20 | 20-22 mm |
| **EZOP**2123 | 0505205220011 | R-21 | 21-23 mm |
| **EZOP**2325 | 0505205220012 | R-23 | 23-25 mm |
| **EZOP**2628 | 0505205220013 | R-26 | 26-28 mm |
| **EZOP**4749 | 0505205220014 | R-47 | 47-49 mm |






**EZOP**

# ADAPTADORES PLÁSTICOS NYLON

CERTIFICACIÓN FDA

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

REACH COMPLIANT

FOOD CONTACT (EU)1935/2004

## RACOR MACHO - MACHO BSPT

| Ref. | Código | Rosca 1 BSPT | Rosca 2 BSPT |
|---|---|---|---|
| ACN 0101 | 0505205230002 | 1/8" | 1/8" |
| ACN 0202 | 0505205230004 | 1/4" | 1/4" |
| ACN 0201 | 0505205230003 | 1/4" | 1/8" |
| ACN 0303 | 0505205230007 | 3/8" | 3/8" |
| ACN 0301 | 0505205230005 | 3/8" | 1/8" |
| ACN 0302 | 0505205230006 | 3/8" | 1/4" |
| ACN 0404 | 0505205230010 | 1/2" | 1/2" |
| ACN 0402 | 0505205230008 | 1/2" | 1/4" |
| ACN 0403 | 0505205230009 | 1/2" | 3/8" |



ACN

## RACOR HEMBRA - HEMBRA BSPT

| Ref. | Código | Rosca 1 BSPT | Rosca 2 BSPT |
|---|---|---|---|
| AMN 0101 | 0505205230013 | 1/8" | 1/8" |
| AMN 0202 | 0505205230016 | 1/4" | 1/4" |
| AMN 0303 | 0505205230019 | 3/8" | 3/8" |
| AMN 0404 | 0505205230022 | 1/2" | 1/2" |
| AMN 0505 | 0505205230025 | 3/4" | 3/4" |



AMN

### Versión Rosca NPT y color gris

| Ref. | Código | Rosca 1 NPT | Rosca 2 NPT | Color |
|---|---|---|---|---|
| AMN 0101NPT | 0505205230014 | 1/8" | 1/8" | |

## RACOR REDUCCIÓN CÓNICA MACHO - HEMBRA BSPT

| Ref. | Código | Rosca M BSPT | Rosca H BSPT |
|---|---|---|---|
| ARNY 0201 | 0505205230026 | 1/4" | 1/8" |
| ARNY 0301 | 0505205230027 | 3/8" | 1/8" |
| ARNY 0302 | 0505205230028 | 3/8" | 1/4" |
| ARNY 0401 | 0505205230029 | 1/2" | 1/8" |
| ARNY 0402 | 0505205230030 | 1/2" | 1/4" |
| ARNY 0403 | 0505205230031 | 1/2" | 3/8" |
| ARNY 0502 | 0505205230032 | 3/4" | 1/4" |
| ARNY 0503 | 0505205230033 | 3/4" | 3/8" |
| ARNY 0504 | 0505205230034 | 3/4" | 1/2" |



ARNY

## RACOR REDUCCIÓN CÓNICA HEMBRA - HEMBRA BSPT

| Ref. | Código | Rosca H BSPT | Rosca H BSPT |
|---|---|---|---|
| AMN 0201 | 0505205230015 | 1/4" | 1/8" |
| AMN 0301 | 0505205230017 | 3/8" | 1/8" |
| AMN 0302 | 0505205230018 | 3/8" | 1/4" |
| AMN 0402 | 0505205230020 | 1/2" | 1/4" |
| AMN 0403 | 0505205230021 | 1/2" | 3/8" |
| AMN 0502 | 0505205230023 | 3/4" | 1/4" |
| AMN 0504 | 0505205230024 | 3/4" | 1/2" |



AMN

## RACOR TAPÓN MACHO BSPT

| Ref. | Código | Rosca M BSPT | SW mm |
|---|---|---|---|
| AVN 01 | 0505205230035 | 1/8" | 12 |
| AVN 02 | 0505205230036 | 1/4" | 15 |
| AVN 03 | 0505205230037 | 3/8" | 17 |
| AVN 04 | 0505205230038 | 1/2" | 22 |
| AVN 05 | 0505205230039 | 3/4" | 30 |
| AVN 06 | 0505205230040 | 1" | 36 |



AVN

## TAPÓN HEMBRA BSPT

| Ref. | Código | Rosca H BSPT |
|---|---|---|
| AVFN0101 | A CONSULTAR | 1/8" |
| AVFN0202 | A CONSULTAR | 1/4" |
| AVFN0303 | A CONSULTAR | 3/8" |
| AVFN0404 | A CONSULTAR | 1/2" |
| AVFN0505 | A CONSULTAR | 3/4" |



AVFN

## RACOR HEMBRA - MACHO BSPT

| Ref. | Código | Rosca H BSPT | Rosca M BSPT |
|---|---|---|---|
| AQN0101 | A CONSULTAR | 1/8" | 1/8" |
| AQN0102 | A CONSULTAR | 1/8" | 1/4" |
| AQN0103 | A CONSULTAR | 1/8" | 3/8" |
| AQN0104 | A CONSULTAR | 1/8" | 1/2" |
| AQN0201 | A CONSULTAR | 1/4" | 1/8" |
| AQN0202 | A CONSULTAR | 1/4" | 1/4" |
| AQN0203 | A CONSULTAR | 1/4" | 3/8" |
| AQN0204 | A CONSULTAR | 1/4" | 1/2" |
| AQN0301 | A CONSULTAR | 3/8" | 1/8" |
| AQN0302 | A CONSULTAR | 3/8" | 1/4" |
| AQN0303 | A CONSULTAR | 3/8" | 3/8" |
| AQN0304 | A CONSULTAR | 3/8" | 1/2" |
| AQN0401 | A CONSULTAR | 1/2" | 1/8" |
| AQN0402 | A CONSULTAR | 1/2" | 1/4" |
| AQN0403 | A CONSULTAR | 1/2" | 3/8" |
| AQN0404 | A CONSULTAR | 1/2" | 1/2" |



AQN

## RACOR CODO 90º MACHO - MACHO BSPT

| Ref. | Código | Rosca M BSPT |
|---|---|---|
| ALSN0101 | A CONSULTAR | 1/8" |
| ALSN0202 | 0505205230011 | 1/4" |
| ALSN0303 | 0505205230012 | 3/8" |
| ALSN0404 | A CONSULTAR | 1/2" |



ALSN

## RACOR MACHO - MACHO - MACHO BSPT

| Ref. | Código | Rosca M BSPT |
|---|---|---|
| ATNN0101 | A CONSULTAR | 1/8" |
| ATNN0202 | A CONSULTAR | 1/4" |
| ATNN0303 | A CONSULTAR | 3/8" |
| ATNN0404 | A CONSULTAR | 1/2" |



ATNN

# ESPIGAS PLÁSTICAS PVDF

## ESPIGA ROSCA HEMBRA CÓNICO BSPT

| Ref. | Código | Tubo ID mm | Rosca H |
|---|---|---|---|
| **ECPV** 0402 | 0505205240023 | 4 | 1/4" |
| **ECPV** 0602 | 0505205240024 | 6 | 1/4" |
| **ECPV** 0603 | 0505205240025 | 6 | 3/8" |
| **ECPV** 0802 | 0505205240026 | 8 | 1/4" |
| **ECPV** 0803 | 0505205240027 | 8 | 3/8" |
| **ECPV** 1003 | 0505205240028 | 10 | 3/8" |
| **ECPV** 1004 | 0505205240029 | 10 | 1/2" |
| **ECPV** 1204 | 0505205240030 | 12 | 1/2" |
| **ECPV** 1404 | 0505205240031 | 14 | 1/2" |
| **ECPV** 1604 | A CONSULTAR | 16 | 1/2" |
| **ECPV** 1904 | A CONSULTAR | 19 | 1/2" |



**ECPV**

## ESPIGA RECTA A ROSCA MACHO CÓNICA BSPT

| Ref. | Código | Tubo ID mm | Rosca M |
|---|---|---|---|
| **EACPV** 0402 | 0505205240008 | 4 | 1/4" |
| **EACPV** 0602 | 0505205240009 | 6 | 1/4" |
| **EACPV** 0603 | 0505205240010 | 6 | 3/8" |
| **EACPV** 0802 | 0505205240011 | 8 | 1/4" |
| **EACPV** 0803 | 0505205240012 | 8 | 3/8" |
| **EACPV** 1002 | 0505205240013 | 10 | 1/4" |
| **EACPV** 1003 | 0505205240014 | 10 | 3/8" |
| **EACPV** 1004 | 0505205240015 | 10 | 1/2" |
| **EACPV** 1204 | 0505205240016 | 12 | 1/2" |
| **EACPV** 1205 | 0505205240017 | 12 | 3/4" |
| **EACPV** 1404 | 0505205240018 | 14 | 1/2" |
| **EACPV** 1604 | 0505205240019 | 16 | 1/2" |
| **EACPV** 1905 | 0505205240021 | 19 | 3/4" |
| **EACPV** 2506 | 0505205240022 | 25 | 1" |



**EACPV**

## ESPIGA CODO 90º

| Ref. | Código | Tubo ID mm |
|---|---|---|
| **ELPV** 0404 | 0505205240051 | 4 |
| **ELPV** 0606 | 0505205240052 | 6 |
| **ELPV** 0808 | 0505205240053 | 8 |
| **ELPV** 1010 | 0505205240054 | 10 |
| **ELPV** 1212 | 0505205240055 | 12 |
| **ELPV** 1414 | 0505205240056 | 14 |
| **ELPV** 1616 | 0505205240057 | 16 |
| **ELPV** 1919 | 0505205240058 | 19 |



**ELPV**

## ESPIGA RECTA REDUCIDA

| Ref. | Código | Tubo ID mm | Tubo ID mm |
|---|---|---|---|
| **EERPV** 0604 | 0505205240042 | 6 | 4 |
| **EERPV** 0806 | 0505205240043 | 8 | 6 |
| **EERPV** 1006 | 0505205240044 | 10 | 6 |
| **EERPV** 1008 | 0505205240045 | 10 | 8 |
| **EERPV** 1208 | 0505205240046 | 12 | 8 |
| **EERPV** 1210 | 0505205240047 | 12 | 10 |
| **EERPV** 1412 | 0505205240048 | 14 | 12 |
| **EERPV** 1614 | 0505205240049 | 16 | 14 |
| **EERPV** 1914 | 0505205240050 | 19 | 14 |



**EERPV**

## TE

| Ref. | Código | Tubo ID mm |
|---|---|---|
| **ETPV** 04 | 0505205240059 | 4 |
| **ETPV** 06 | 0505205240060 | 6 |
| **ETPV** 08 | 0505205240061 | 8 |
| **ETPV** 10 | 0505205240062 | 10 |
| **ETPV** 12 | 0505205240063 | 12 |
| **ETPV** 14 | 0505205240064 | 14 |
| **ETPV** 16 | 0505205240065 | 16 |
| **ETPV** 19 | 0505205240066 | 19 |



**ETPV**

## ESPIGA CODO 90º A ROSCA MACHO CÓNICA BSPT

| Ref. | Código | Tubo ID mm | Rosca M |
|---|---|---|---|
| **EALPV** 0402 | A CONSULTAR | 4 | 1/4" |
| **EALPV** 0602 | A CONSULTAR | 6 | 1/4" |
| **EALPV** 0603 | A CONSULTAR | 6 | 3/8" |
| **EALPV** 0802 | A CONSULTAR | 8 | 1/4" |
| **EALPV** 0803 | A CONSULTAR | 8 | 3/8" |
| **EALPV** 1002 | A CONSULTAR | 10 | 1/4" |
| **EALPV** 1003 | A CONSULTAR | 10 | 3/8" |
| **EALPV** 1004 | A CONSULTAR | 10 | 1/2" |
| **EALPV** 1204 | A CONSULTAR | 12 | 1/2" |
| **EALPV** 1205 | A CONSULTAR | 12 | 3/4" |
| **EALPV** 1404 | A CONSULTAR | 14 | 1/2" |
| **EALPV** 1604 | A CONSULTAR | 16 | 1/2" |
| **EALPV** 1905 | A CONSULTAR | 19 | 3/4" |



**EALPV**

# ESPIGAS PLÁSTICAS PVDF

## ESPIGA RECTA

| Ref. | Código | Tubo ID mm |
|---|---|---|
| **EEPV** 0404 | 0505205240034 | 4 |
| **EEPV** 0606 | 0505205240035 | 6 |
| **EEPV** 0808 | 0505205240036 | 8 |
| **EEPV** 1010 | 0505205240037 | 10 |
| **EEPV** 1212 | 0505205240038 | 12 |
| **EEPV** 1414 | 0505205240039 | 14 |
| **EEPV** 1616 | 0505205240040 | 16 |
| **EEPV** 1919 | 0505205240041 | 19 |



**EEPV**

## TAPÓN ROSCA HEMBRA BSPT

| Ref. | Código | Rosca H |
|---|---|---|
| **AVFPV** 01 | 0505205240003 | 1/8" |
| **AVFPV** 02 | 0505205240004 | 1/4" |
| **AVFPV** 03 | 0505205240005 | 3/8" |
| **AVFPV** 04 | 0505205240006 | 1/2" |
| **AVFPV** 05 | 0505205240007 | 3/4" |



**AVFPV**

## Y


| Ref. | Código | Tubo ID mm |
|---|---|---|
| **EYPV** 04 | 0505205240067 | 4 |
| **EYPV** 06 | 0505205240068 | 6 |
| **EYPV** 08 | 0505205240069 | 8 |
| **EYPV** 10 | 0505205240070 | 10 |



**EYPV**

# ADAPTADORES PARA MANGUERA EN PVDF

| Ø int. mang. - Rosca | Código |
|---|---|
| **S020511** 04-01 | 0606606650064 |
| **S020511** 06-01 | 0606606650065 |
| **S020511** 06-02 | 0606606650066 |
| **S020511** 08-02 | 0606606650067 |
| **S020511** 10-03 | 0606606650068 |
| **S020511** 12-03 | 0606606650069 |
| **S020511** 12-04 | 0606606650070 |



**S020511**

Macho con espiga manguera rosca cónica.

# RACORES POLIPROPILENO FITQUIK™

CERTIFICACIÓN FDA

Conectores de alta calidad diseñados para asegurar un ajuste perfecto incluso en aplicaciones exigentes. La calidad de los moldes de fabricación aseguran figuras y roscas con una calidad excelente.
Estos accesorios fabricados con moldes de precisión están diseñados para asegurar la eliminación de puntos de fuga en aplicaciones para dispositivos médicos, instrumentos analíticos y conducción de aire.
Presión máx. de trabajo: 6 bar.

**OTROS MATERIALES DISPONIBLES:**
- Nylon de alta resistencia (color negro o blanco).
- Policarbonato (color lila).
- PVDF.
- Versiones espiga-espiga, espiga-rosca y conexión LUER, todas en diferentes figuras.

**APLICACIONES:**
- Laboratorios en general.
- Instrumentos analíticos.
- Aplicaciones químicas y farmacéuticas.
- Equipos médicos.





DISEÑO QUE ASEGURA PRECISIÓN Y SEGURIDAD EN LA CONEXIÓN

## ESPIGA RECTA TUBO-TUBO

| Ref. | Código | Ø Int. Tubo (mm) | Pulgadas |
|---|---|---|---|
| HS2 | 0606406490010 | 1,6 | 1/16" |
| HS3 | 0606406490011 | 2,4 | 3/32" |
| HS4 | 0606406490012 | 3,2 | 1/8" |
| HS5 | 0606406490013 | 4,0 | 5/32" |
| HS6 | 0606406490015 | 4,8 | 3/16" |
| HS8 | 0606406490016 | 6,4 | 1/4" |
| HS12 | 0606406490009 | 9,5 | 3/8" |



HS

## ESPIGA CODO 90º TUBO-TUBO

| Ref. | Código | Ø Interior Tubo (mm) | Pulgadas |
|---|---|---|---|
| HE2 | 0606406490002 | 1,6 | 1/16" |
| HE3 | 0606406490003 | 2,4 | 3/32" |
| HE4 | 0606406490004 | 3,2 | 1/8" |
| HE5 | 0606406490005 | 4,0 | 5/32" |
| HE6 | 0606406490007 | 4,8 | 3/16" |
| HE8 | 0606406490008 | 6,4 | 1/4" |
| HE12 | 0606406490001 | 9,5 | 3/8" |



HE

## ESPIGA "T" TUBO-TUBO-TUBO

| Ref. | Código | Ø Int. Tubo (mm) | Pulgadas |
|---|---|---|---|
| HT2 | 0606406490035 | 1,6 | 1/16" |
| HT3 | 0606406490036 | 2,4 | 3/32" |
| HT4 | 0606406490037 | 3,2 | 1/8" |
| HT5 | 0606406490038 | 4,0 | 5/32" |
| HT6 | 0606406490040 | 4,8 | 3/16" |
| HT8 | 0606406490042 | 6,4 | 1/4" |
| HT12 | 0606406490034 | 9,5 | 3/8" |



HT

## ESPIGA "Y" TUBO-TUBO-TUBO

| Ref. | Código | Ø Interior Tubo (mm) | Pulgadas |
|---|---|---|---|
| HY2 | 0606406490044 | 1,6 | 1/16" |
| HY3 | 0606406490045 | 2,4 | 3/32" |
| HY4 | 0606406490046 | 3,2 | 1/8" |
| HY5 | 0606406490047 | 4,0 | 5/32" |
| HY6 | 0606406490049 | 4,8 | 3/16" |
| HY8 | 0606406490051 | 6,4 | 1/4" |
| HY12 | 0606406490043 | 9,5 | 3/8" |



HY

## ESPIGA REDUCIDA TUBO-TUBO

| Ref. | Código | Ø Int. Tubo (mm) | Pulgadas |
|---|---|---|---|
| HSR32 | 0606406490020 | 2,4 y 1,6 | 3/32" y 1/16" |
| HSR42 | 0606406490021 | 3,2 y 1,6 | 1/8" y 1/16" |
| HSR43 | 0606406490022 | 3,2 y 2,4 | 1/8" y 3/32" |
| HSR52 | 0606406490023 | 4,0 y 1,6 | 5/32" y 1/16" |
| HSR53 | 0606406490024 | 4,0 y 2,4 | 5/32" y 3/32" |
| HSR54 | 0606406490025 | 4,0 y 3,2 | 5/32" y 1/8" |
| HSR62 | 0606406490026 | 4,8 y 1,6 | 3/16" y 1/16" |
| HSR63 | 0606406490027 | 4,8 y 2,4 | 3/16" y 3/32" |
| HSR64 | 0606406490028 | 4,8 y 3,2 | 3/16" y 1/8" |
| HSR65 | 0606406490029 | 4,8 y 4,0 | 3/16" y 5/32" |
| HSR84 | 0606406490030 | 6,4 y 3,2 | 1/4" y 1/8" |
| HSR85 | 0606406490031 | 6,4 y 4,0 | 1/4" y 5/32" |
| HSR86 | 0606406490032 | 6,4 y 4,8 | 1/4" y 3/16" |
| HSR128 | 0606406490017 | 9,5 y 6,4 | 3/8" y 1/4" |



HSR

## ESPIGA A ROSCA MACHO NPT

| Ref. | Código | Ø Interior Tubo (mm) | Rosca NPT |
|---|---|---|---|
| N4S3 | 0606406490057 | 2,4 | 1/8 |
| N8S5 | 0606406490063 | 4,0 | 1/4 |
| N8S8 | 0606406490064 | 6,4 | 1/4 |
| N8S12 | 0606406490061 | 9,5 | 1/4 |



NS

## ESPIGA CODO 20º A ROSCA MACHO NPT

| Ref. | Código | Ø Interior Tubo (mm) | Rosca NPT |
|---|---|---|---|
| N4E4 | 0606406490055 | 3,2 | 1/8 |
| N4E6 | 0606406490056 | 4,8 | 1/8 |
| N8E8 | 0606406490060 | 6,4 | 1/4 |
| N8E12 | 0606406490059 | 9,5 | 1/4 |



NE

# RACORES REUTILIZABLES PARA MANGUERA CAUCHO

CARACTERÍSTICAS:
. Latón niquelado.
. Alta calidad, óptimo para química, farmacéutica , alimentaria e hidrocarburos.
. Presión máx. trabajo: 16 bar.
. Presión mínima: -0,8 bar.

NORMAS:
. Normas DIN EN 14424.
Bajo consulta, posibilidad de suministro con opción acero Inox.

| Ref. | Código | Ø int. mang. | Ø ext. mang. | Rosca |
|---|---|---|---|---|
| **MER** 1304 | 0505505530232 | 13 | 23 | 1/2" |
| **MER** 1605 | 0505505530233 | 16 | 26 | 3/4" |
| **MER** 190105 | 0505505530234 | 19 | 27 | 3/4" |
| **MER** 1905 | 0505505530235 | 19 | 31 | 3/4" |
| **MER** 1906 | 0505505530236 | 19 | 31 | 1" |
| **MER** 250106 | 0505505530237 | 25 | 35 | 1" |
| **MER** 2506 | 0505505530238 | 25 | 37 | 1" |



**MER**
Macho fijo: latón.

| Ref. | Código | Ø int. mang. | Ø ext. mang. | Rosca |
|---|---|---|---|---|
| **MERH** 1304 | 0505505530239 | 13 | 23 | 1/2" |
| **MERH** 1605 | 0505505530240 | 16 | 26 | 3/4" |
| **MERH** 190105 | 0505505530241 | 19 | 27 | 3/4" |
| **MERH** 1905 | 0505505530242 | 19 | 31 | 3/4" |
| **MERH** 1906 | 0505505530244 | 19 | 31 | 1" |
| **MERH** 2506 | 0505505530245 | 25 | 37 | 1" |



**MERH***
Tuerca loca hembra: latón.

* Utillaje, montaje disponible bajo pedido.

# RACORES REUTILIZABLES PARA MANGUERA POLIURETANO

## MACHO FIJO

| Ref. | Código | Ø int. mang. | Ø ext. | Rosca | Cant./caja |
|---|---|---|---|---|---|
| **MEP** 0602 | 0202102110410 | 6 - 6,5 | 10 | R 1/4" | 50 |
| **MEP** 0802 | 0202102110411 | 8 | 12 | R 1/4" | 50 |
| **MEP** 1002 | 0202102110412 | 10 | 14,5 | R 1/4" | 50 |
| **MEP** 1003 | 0202102110413 | 10 | 14,5 | R 3/8" | 50 |

## MACHO GIRATORIO

| Ref. | Código | Ø int. mang. | Ø ext. | Rosca | Cant./caja |
|---|---|---|---|---|---|
| **MEPG** 0602 | 0202102110415 | 6 - 6,5 | 10 | R 1/4" | 50 |
| **MEPG** 0802 | 0202102110416 | 8 | 12 | R 1/4" | 50 |
| **MEPG** 1002 | 0202102110417 | 10 | 14,5 | R 1/4" | 50 |
| **MEPG** 1003 | 0202102110418 | 10 | 14,5 | R 3/8" | 50 |

## HEMBRA GIRATORIA

| Ref. | Código | Ø int. mang. | Ø ext. | Rosca | Cant./caja |
|---|---|---|---|---|---|
| **MEPHG** 0602 | 0202102110420 | 6 - 6,5 | 10 | G 1/4" | 50 |
| **MEPHG** 0802 | 0202102110421 | 8 | 12 | G 1/4" | 50 |
| **MEPHG** 1002 | 0202102110422 | 10 | 14,5 | G 1/4" | 50 |
| **MEPHG** 1003 | 0202102110423 | 10 | 14,5 | G 3/8" | 50 |



**MEP**
Racores en latón niquelado para manguera de poliuretano.

# RACORES REUTILIZABLES PARA MANGUERA DE AIRE COMPRIMIDO

## MACHO FIJO

| Ref. | Código | Ø int. mang. | Ø ext. | Rosca | Cant./caja |
|---|---|---|---|---|---|
| **MEF** 0602 | 0202102110397 | 6 | 13 | R 1/4" | 50 |
| **MEF** 0802 | 0202102110398 | 8 | 15 | R 1/4" | 50 |
| **MEF** 1003 | 0202102110399 | 10 | 17 | R 3/8" | 50 |
| **MEF** 1203 | 0202102110400 | 12 | 19 | R 3/8" | 50 |

## MACHO GIRATORIO

| Ref. | Código | Ø int. mang. | Ø ext. | Rosca | Cant./caja |
|---|---|---|---|---|---|
| **MEFG** 0602 | 0202102110401 | 6 | 13 | R 1/4" | 50 |
| **MEFG** 0802 | 0202102110402 | 8 | 15 | R 1/4" | 50 |
| **MEFG** 1003 | 0202102110403 | 10 | 17 | R 3/8" | 50 |
| **MEFG** 1203 | 0202102110404 | 12 | 19 | R 3/8" | 50 |

## HEMBRA GIRATORIA

| Ref. | Código | Ø int. mang. | Ø ext. | Rosca | Cant./caja |
|---|---|---|---|---|---|
| **MEFHG** 0602 | 0202102110405 | 6 | 13 | G 1/4" | 50 |
| **MEFHG** 0802 | 0202102110406 | 8 | 15 | G 1/4" | 50 |
| **MEFHG** 1003 | 0202102110407 | 10 | 17 | G 3/8" | 50 |
| **MEFHG** 1203 | 0202102110408 | 12 | 19 | G 3/8" | 50 |



**MEF**
Racores en latón niquelado para manguera de aire comprimido.

# ABRAZADERAS

**CARACTERÍSTICAS:**
. Material: acero Inox 1.4301 / UNS S30400.
. Ancho de banda: 7mm.
(*) Ancho de banda 5mm en estas medidas.

**NORMAS:**
. Resistencia a la corrosión conforme DIN EN ISO 9227.

**APLICACIONES:**
. Industria general.
. Sector automóvil.
. Industria química y farmacéutica.

**BENEFICIOS:**
. Transmisión concentrada de la fuerza de cierre
. Sin escala a 360º para compresión uniforme y radial.
. Compensación de tolerancia de productos por única oreja.
. Aumento de la fuerza de cierre por la muesca.
. Acabado perfecto en bordes para evitar daños en piezas a sujetar.
. Optimización tiempo montaje en líneas productivas.

La pauta es la siguiente: para determinar el diámetro exacto de cada abrazadera, introduzca la manguera en la pieza de fijación (por ejemplo, un enchufe), y mida el diámetro exterior de la manguera.
El valor del diámetro exterior deberá ser ligeramente superior al valor medio del margen de diámetro de la abrazadera correspondiente.

**OPCIONAL: disponible herramienta de montaje manual y neumática.**

| Ref. | Código | Ø ext. mang. |
|---|---|---|
| **EZO**070* | 0505505520011 | 5.8 - 7.0 |
| **EZO**087* | 0505505520012 | 7.0 - 8.7 |
| **EZO**119 | 0505505520016 | 9.4 - 11.9 |
| **EZO**133 | 0505505520018 | 10.8 - 13.3 |
| **EZO**153 | 0505505520021 | 12.8 - 15.3 |
| **EZO**170 | 0505505520022 | 14.5 - 17.0 |
| **EZO**185 | 0505505520023 | 15.3 - 18.5 |
| **EZO**210 | 0505505520024 | 17.8 - 21.0 |
| **EZO**235 | 0505505520025 | 20.3 - 23.5 |
| **EZO**256 | 0505505520026 | 22.4 - 25.6 |
| **EZO**286 | 0505505520027 | 25.4 - 28.6 |
| **EZO**308 | 0505505520028 | 27.6 - 30.8 |
| **EZO**361 | 0505505520029 | 32.9 - 36.1 |

| Ref. | Código | Ø ext. mang. |
|---|---|---|
| **EZO**410 | 0505505520030 | 37.8 - 41.0 |
| **EZO**440 | 0505505520031 | 40.8 - 44.0 |
| **EZO**485 | 0505505520032 | 45.3 - 48.5 |
| **EZO**515 | 0505505520033 | 48.3 - 51.5 |
| **EZO**650 | 0505505520034 | 61.8 - 65.0 |
| **EZO**710 | 0505505520035 | 67.8 - 71.0 |
| **EZO**815 | 0505505520036 | 78.3 - 81.5 |
| **EZO**920 | 0505505520037 | 88.8 - 92.0 |
| **EZO**950 | 0505505520038 | 91.8 - 95.0 |
| **EZO**1010 | 0505505520013 | 97.8 - 101.0 |
| **EZO**1115 | 0505505520014 | 108.3 - 111.5 |
| **EZO**1160 | 0505505520015 | 112.8 - 116.0 |
| **EZO**1205 | 0505505520017 | 117.3 - 120.5 |

Extenso rango de medidas adicionales cada 0.5mm. Consúltenos




**EZO**
Abrazadera una oreja.

| Ref. | Código | Ø ext. mang. | Ud./caja |
|---|---|---|---|
| **EZOS** 79 | 0505505520051 | 7-9 | 100 |
| **EZOS** 911 | 0505505520052 | 9-11 | 100 |
| **EZOS** 1113 | 0505505520039 | 11-13 | 100 |
| **EZOS** 1315 | 0505505520040 | 13-15 | 100 |
| **EZOS** 1417 | 0505505520041 | 14-17 | 100 |
| **EZOS** 1518 | 0505505520042 | 15-18 | 100 |
| **EZOS** 1720 | 0505505520043 | 17-20 | 50 |
| **EZOS** 1921 | 0505505520044 | 19-21 | 50 |
| **EZOS** 2023 | 0505505520045 | 20-23 | 50 |
| **EZOS** 2225 | 0505505520046 | 22-25 | 50 |
| **EZOS** 2327 | 0505505520047 | 23-27 | 50 |
| **EZOS** 2528 | 0505505520048 | 25-28 | 25 |
| **EZOS** 2731 | 0505505520049 | 27-31 | 25 |



**EZOS**
Abrazadera dos orejas, acero zincado.

· Nuevo diseño que optimiza la fuerza de agarre y seguridad.
. Todas las piezas en acero Inox W5.
. DIN 3017.

| Ref. | Código | Ø ext. mang. | Ud./caja |
|---|---|---|---|
| **EHSE** 16 | 0505505520002 | 8-16 | 50 |
| **EHSE** 20 | 0505505520003 | 12-20 | 50 |
| **EHSE** 25 | 0505505520004 | 16-25 | 50 |
| **EHSE** 32 | 0505505520005 | 20-32 | 50 |
| **EHSE** 40 | 0505505520006 | 25-40 | 50 |
| **EHSE** 50 | 0505505520007 | 35-50 | 25 |
| **EHSE** 60 | 0505505520008 | 40-60 | 25 |
| **EHSE** 70 | 0505505520009 | 50-70 | 25 |



**EHSE**
Abrazadera sin fin.

| Ref. | Código |
|---|---|
| **EZOSZ** | 0505505520053 |



**EZOSZ**
Alicate para abrazadera dos orejas.

NEW!

# ABRAZADERAS DE SEGURIDAD

## SUPER INOX 304

CARACTERÍSTICAS:
. Material: Acero Inox AISI 304.
. Diseño: Fleje con bordes redondeados para proteger el tubo/manguera.

APLICACIONES:
. Industria.
. Agricultura.
. Instalaciones generales.

| Ref. | Código | Rango Ø |
|---|---|---|
| **EHSW** 1719 | 0505505520098 | 17-19 |
| **EHSW** 2022 | 0505505520099 | 20-22 |
| **EHSW** 2325 | 0505505520100 | 23-25 |
| **EHSW** 2628 | 0505505520101 | 26-28 |
| **EHSW** 2931 | 0505505520102 | 29-31 |
| **EHSW** 3235 | 0505505520103 | 32-35 |
| **EHSW** 3639 | 0505505520104 | 36-39 |
| **EHSW** 4043 | 0505505520105 | 40-43 |
| **EHSW** 4447 | 0505505520106 | 44-47 |
| **EHSW** 4851 | 0505505520107 | 48-51 |
| **EHSW** 5255 | 0505505520108 | 52-55 |
| **EHSW** 5659 | 0505505520109 | 56-59 |
| **EHSW** 6063 | 0505505520110 | 60-63 |
| **EHSW** 6467 | 0505505520111 | 64-67 |
| **EHSW** 6873 | 0505505520112 | 68-73 |
| **EHSW** 7479 | 0505505520113 | 74-79 |
| **EHSW** 8085 | 0505505520114 | 80-85 |
| **EHSW** 8691 | 0505505520115 | 86-91 |
| **EHSW** 9297 | 0505505520116 | 92-97 |
| **EHSW** 98103 | 0505505520117 | 98-103 |
| **EHSW** 104112 | 0505505520118 | 104-112 |
| **EHSW** 113121 | 0505505520119 | 113-121 |
| **EHSW** 122130 | 0505505520120 | 122-130 |
| **EHSW** 131139 | 0505505520121 | 131-139 |
| **EHSW** 140148 | 0505505520122 | 140-148 |
| **EHSW** 149161 | 0505505520123 | 149-161 |
| **EHSW** 162174 | 0505505520124 | 162-174 |
| **EHSW** 175187 | 0505505520125 | 175-187 |
| **EHSW** 188200 | 0505505520126 | 188-200 |
| **EHSW** 201213 | 0505505520127 | 201-213 |



**EHSW**

**ABRAZADERA ACETAL**
**Abrazadera idónea para fluidos de baja presión en industria química.** **Ver página 400.**



# ACOPLES PARA MANGUERA DE VAPOR

CARACTERÍSTICAS:
. Robusto acoplamiento de acero bicromatado.
. Giratorio y conexión reutilizable.
. Presión nominal: 18 bar.
. Temperatura máxima vapor saturado: +210ºC.
. Temperatura máxima agua caliente: +120ºC.
· DIN EN 14423.

| Ref. | Código | Ø int. mang. | Rosca |
|---|---|---|---|
| **EDIKH** 2504 | 0505505530123 | 12,7x25 | G 1/2" |
| **EDIKH** 3205 | 0505505530124 | 19x32 | G 3/4" |
| **EDIKH** 3806 | 0505505530125 | 25,4x38 | G 1" |
| **EDIKH** 5208 | 0505505530126 | 38x52 | G 1"1/2 |



**EDIKH**
Acople vapor rosca hembra.

| Ref. | Código | Ø int. mang. | Rosca |
|---|---|---|---|
| **EDAKM**2504 | 0505505530119 | 12,7x25 | R 1/2" |
| **EDAKM**3205 | 0505505530120 | 19x32 | R 3/4" |
| **EDAKM**3806 | 0505505530121 | 25,4x38 | R 1" |
| **EDAKM**5208 | 0505505530122 | 38x52 | R 1"1/2 |



**EDAKM**
Acople vapor rosca macho.

# ACOPLES PARA MANGUERA
## DIN 3489

Libre de cromo. CROMO

CARACTERÍSTICAS:
. Acoplamiento de acero al carbono.
. Conexión universal con utilización en aire comprimido para la industria y obra pública.
. Presión nominal: 10 bar.
. Temperatura de trabajo: -40ºC a +95ºC.

| Ref. | Código | Ø int. mang. | DN |
|---|---|---|---|
| **ESKG** 06 | 0505505530028 | 6 | 5 |
| **ESKG** 10 | 0505505530029 | 10 | 7 |
| **ESKG** 13 | 0505505530030 | 13 | 8,5 |
| **ESKG** 15 | 0505505530031 | 15 | 11 |
| **ESKG** 19 | 0505505530032 | 19 | 15 |
| **ESKG** 25 | 0505505530033 | 25 | 19 |
| **ESKG** 32 | 0505505530034 | 32 | 20 |



**ESKG**
Acople conexión manguera.

| Ref. | Código | Ø int. mang. | DN |
|---|---|---|---|
| **ESKB** 13S | 0505505530024 | 13 | 8,5 |
| **ESKB** 15S | 0505505530025 | 15 | 11 |
| **ESKB** 19S | 0505505530026 | 19 | 15 |
| **ESKB** 25S | 0505505530027 | 25 | 20 |



**ESKB**
Acople de seguridad conexión manguera.

| Ref. | Código | Rosca | DN |
|---|---|---|---|
| **EKIG** 02 | 0505505530019 | G 1/4" | 11 |
| **EKIG** 03 | 0505505530020 | G 3/8" | 15 |
| **EKIG** 04 | 0505505530021 | G 1/2" | 19 |
| **EKIG** 05 | 0505505530022 | G 3/4" | 20 |
| **EKIG** 06 | 0505505530023 | G 1" | 20 |



**EKIG**
Acople rosca hembra.

| Ref. | Código | Rosca | DN |
|---|---|---|---|
| **EKAG** 02 | 0505505530014 | G 1/4" | 6 |
| **EKAG** 03 | 0505505530015 | G 3/8" | 9 |
| **EKAG** 04 | 0505505530016 | G 1/2" | 13 |
| **EKAG** 05 | 0505505530017 | G 3/4" | 17 |
| **EKAG** 06 | 0505505530018 | G 1" | 20 |



**EKAG**
Acople rosca macho.

| Ref. | Código | Material | Temp. °C | Ø int. | Ø ext. | Color | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GOER** | **0505505530221** | NBR | -40º a +95º | 20 | 34 | negro | Aceites- Aire |
| **GDOR** | **0505505530220** | TFEP | -40º a +200º | 20 | 33 | rojo | Vapor |
| **GVOR** | **0505505530225** | VITÓN | -40º a +200º | 20 | 34 | verde | Químicos |
| **GPOR** | **0505505530223** | EPDM | -40º a +130º | 20 | 34 | natural | Bebidas / Alimentos |



Juntas DIN 3489.

# ACOPLES PARA MANGUERA
## DIN 3489 INOX SERIE "CLEAN CONNECT"

Versión acero Inox. INOX

CARACTERÍSTICAS:
. Cuerpo: acero Inox 1.4401
. Juntas: FKM (GVOR Vitón)
. Presión Trabajo: 16 bar.
. Temperatura: -30ºC a +200ºC.
. Roscas: ISO 228.
. Distancia garras: 42 mm.

APLICACIONES:
. Industria química y petroquímica.
. Industria alimentaria (Agua potable / alimentos).

BENEFICIOS:
. Conexión rápida y segura.
. Calidad de materiales.
. Gran gama de juntas para diversas aplicaciones.

| Ref. | Código | Ø int. mang. | DN |
|---|---|---|---|
| **EKT** 10 V | 0505505530207 | 10 mm | 6,5 |
| **EKT** 13 V | 0505505530208 | 13 mm | 9 |
| **EKT** 19 V | 0505505530209 | 19 mm | 15 |
| **EKT** 25 V | 0505505530210 | 25 mm | 20 |



**EKT**
Acople espiga manguera.

| Ref. | Código | Rosca | DN |
|---|---|---|---|
| **EKI** 38 V | 0505505530203 | G 3/8" | 15 |
| **EKI** 12 V | 0505505530201 | G 1/2" | 19 |
| **EKI** 34 V | 0505505530202 | G 3/4" | 20 |
| **EKI** 10 V | 0505505530200 | G 1" | 20 |



**EKI**
Acople rosca hembra.

| Ref. | Código | Rosca | DN |
|---|---|---|---|
| **EKA** 38 V | 0505505530199 | G 3/8" | 10 |
| **EKA** 12 V | 0505505530197 | G 1/2" | 14 |
| **EKA** 34 V | 0505505530198 | G 3/4" | 19 |
| **EKA** 10 V | 0505505530196 | G 1" | 20 |



**EKA**
Acople rosca macho.

| Ref. | Código | Tipo |
|---|---|---|
| **EKO** V | 0505505530206 | Sin cadena |
| **EKM** V | 0505505530204 | Con cadena |
| **EKMV** K | 0505505530205 | Recambio cadena |



**EKM**
Acople tapón.

| Ref. | Código | Rango Ø Ext. Manguera |
|---|---|---|
| **SLE** 13 | 0505505530248 | 18 - 26 mm |
| **SLE** 19 | 0505505530249 | 26 - 33 mm |
| **SLE** 25 | 0505505530250 | 32 - 40 mm |



**SLE**
Abrazadera Inox.

# ACOPLES GEKA

NEW!

Los racores GEKA son ideales para conectar y desconectar mangueras de agua de forma rápida y segura, para que sean ampliamente utilizados en aplicaciones como la agricultura, jardinería y construcción.
La dimensión de la conexión para acoplamientos tipo GEKA se unifica a 40 mm, independientemente del tamaño de la rosca y de la espiga para manguera.

**CARACTERÍSTICAS:**
. Material cuerpo: Latón o Acero Inox.
. Juntas: NBR para acoplamientos en latón.
. FPM para acoplamientos en acero inox.



| Ref. | Código | DN | Ø Espiga | Material |
|---|---|---|---|---|
| **GK**10 | 0505505530254 | 10 | 11,5 | Latón |
| **GK**13 | 0505505530255 | 13 | 13,5 | Latón |
| **GK**17 | 0505505530256 | 17 | 17,5 | Latón |
| **GK**20 | 0505505530257 | 20 | 20,5 | Latón |
| **GK**25 | 0505505530258 | 25 | 26,5 | Latón |
| **GK**32 | 0505505530259 | 32 | 33,5 | Latón |
| **GK**38 | 0505505530260 | 38 | 40,7 | Latón |
| **GKX**13 | 0505505530261 | 13 | 13,5 | Inox |
| **GKX**20 | 0505505530262 | 20 | 20,5 | Inox |
| **GKX**25 | 0505505530263 | 25 | 26,5 | Inox |




**GK**
GEKA con espiga para manguera

| Ref. | Código | DN | Material |
|---|---|---|---|
| **GKL**13 | 0505505530264 | 13 | Latón |
| **GKL**20 | 0505505530265 | 20 | Latón |
| **GKL**25 | 0505505530266 | 25 | Latón |




**GKL**
GEKA x Lanza de riego

| Ref. | Código | DN | Rosca | Material |
|---|---|---|---|---|
| **GKF**03 | 0505505530267 | 10 | G 3/8" | Latón |
| **GKF**04 | 0505505530268 | 13 | G 1/2" | Latón |
| **GKF**05 | 0505505530269 | 20 | G 3/4" | Latón |
| **GKF**06 | 0505505530270 | 25 | G 1" | Latón |
| **GKF**07 | 0505505530271 | 32 | G 1-1/4" | Latón |
| **GKF**08 | 0505505530272 | 38 | G 1-1/2" | Latón |
| **GKFX**04 | 0505505530273 | 13 | G 1/2" | Inox |
| **GKFX**05 | 0505505530274 | 20 | G 3/4" | Inox |
| **GKFX**06 | 0505505530275 | 25 | G 1" | Inox |




**GKF**
GEKA x Rosca Hembra BSP-P

| Ref. | Código | DN | Rosca | Material |
|---|---|---|---|---|
| **GKM**03 | 0505505530276 | 10 | G 3/8" | Latón |
| **GKM**04 | 0505505530277 | 13 | G 1/2" | Latón |
| **GKM**05 | 0505505530278 | 20 | G 3/4" | Latón |
| **GKM**06 | 0505505530279 | 25 | G 1" | Latón |
| **GKM**07 | 0505505530280 | 32 | G 1-1/4" | Latón |
| **GKM**08 | 0505505530281 | 38 | G 1-1/2" | Latón |
| **GMX**04 | 0505505530282 | 13 | G 1/2" | Inox |
| **GMX**05 | 0505505530283 | 20 | G 3/4" | Inox |
| **GMX**06 | 0505505530284 | 25 | G 1" | Inox |




**GKM**
GEKA x Rosca Macho

| Ref. | Código | Material |
|---|---|---|
| **GKCAP** | 0505505530285 | Latón |
| **GKXCAP** | 0505505530286 | Inox |




**GKCAP**
GEKA - Tapón

| Ref. | Código | Forma | Material |
|---|---|---|---|
| **GKJNBR** | 0505505530287 | A | NBR |
| **GJFPM** | 0505505530288 | B | FPM |




GEKA - Juntas racor

# ABRAZADERAS DE SEGURIDAD Y ADAPTADORES PARA MANGUERA

## SEGÚN NORMA DIN EN 14420-5 (DIN2817)

CARACTERÍSTICAS
. Alta calidad y robustez.
. Fácil montaje.
. Presión nominal: 25 bar.
. Temperatura de trabajo: -40ºC a +95ºC.

APLICACIONES
. Mangueras industriales: química, petroquímica, alimentaria, farmacéutica, off-shore y camión cisterna.

NORMAS:
· EN 14420-5.
. DIN 2817.

## ABRAZADERA EN ALUMINIO (VG85328)

| Ref. | Código | Ø int. mang. | Ø ext. mang. |
|---|---|---|---|
| EKSA2224 | 0505505520071 | 13 | 22-24 |
| EKSA3033 | 0505505520072 | 19 | 30-33 |
| EKSA3437 | 0505505520095 | 25 | 34-37 |
| EKSA3639 | 0505505520073 | 25 | 36-39 |
| EKSA4043 | 0505505520074 | 25 | 40-43 |
| EKSA4346 | 0505505520075 | 32 | 43-46 |
| EKSA4750 | 0505505520076 | 32 | 47-50 |
| EKSA5052 | 0505505520077 | 38 | 50-52 |
| EKSA5356 | 0505505520096 | 38 | 53-56 |
| EKSA5861 | 0505505520079 | 40 | 58-61 |
| EKSA6263 | 0505505520080 | 45 | 62-63 |
| EKSA6467 | 0505505520081 | 50 | 64-67 |
| EKSA6971 | 0505505520082 | 50 | 69-71 |
| EKSA7477 | 0505505520097 | 63 | 74-77 |
| EKSA7882 | 0505505520083 | 63 | 78-82 |
| EKSA8487 | 0505505520084 | 65 | 84-87 |
| EKSA8790 | 0505505520098 | 75 | 87-90 |
| EKSA8994 | 0505505520085 | 76 | 89-94 |
| EKSA9497 | 0505505520086 | 80 | 94-97 |
| EKSA99102 | 0505505520099 | 80 | 99-102 |
| EKSA101105 | 0505505520100 | 90 | 101-105 |
| EKSA111115 | 0505505520101 | 100 | 111-115 |
| EKSA114119 | 0505505520070 | 100 | 114-119 |



EKSA

## ABRAZADERA EN ACERO INOX (VG85328)

| Ref. | Código | Ø int. mang. | Ø ext. mang. |
|---|---|---|---|
| EXKSA2224 | 0505505520088 | 13 | 22-24 |
| EXKSA3033 | 0505505520089 | 19 | 30-33 |
| EXKSA3639 | 0505505520090 | 25 | 36-39 |
| EXKSA4346 | 0505505520091 | 32 | 43-46 |
| EXKSA5052 | 0505505520092 | 38 | 50-52 |
| EXKSA5356 | 0505505520102 | 38 | 53-56 |
| EXKSA6165 | 0505505520103 | 50 | 61-65 |
| EXKSA6467 | 0505505520093 | 50 | 64-67 |
| EXKSA7477 | 0505505520104 | 63 | 74-77 |
| EXKSA7882 | 0505505520094 | 63 | 78-82 |
| EXKSA8994 | 0505505520105 | 75 | 89-94 |
| EXKSA9497 | 0505505520095 | 80 | 94-97 |
| EXKSA114119 | 0505505520087 | 100 | 114-119 |

INOX



EXKSA

NEW!

## ABRAZADERA EN POLIPROPILENO

| Ref. | Código | Ø int. mang. | Ø ext. mang. |
|---|---|---|---|
| EPKSA6367 | A CONSULTAR | 50 | 63-67 |






EPKSA

## ADAPTADOR ROSCA MACHO EN LATÓN CON ESTRÍAS (Sin junta)

| Ref. | Código | Ø int. mang. | Rosca |
|---|---|---|---|
| EGTAE1213MS | 0505505530161 | 13 | G-1 /2" |
| EGTAE3419MS | 0505505530166 | 19 | G-3 /4" |
| EGTAE1025MS | 0505505530160 | 25 | G-1" |
| EGTAE5432MS | 0505505530168 | 32 | G-1 1/4" |
| EGTAE1538MS | 0505505530162 | 38 | G-1 1 /2" |
| EGTAE2050MS | 0505505530163 | 50 | G-2" |
| EGTAE2563MS | 0505505530164 | 63 | G-2 1 /2" |
| EGTAE3075MS | 0505505530165 | 75 | G-3" |
| EGTAE40100MS | 0505505530167 | 100 | G- 4" |



EGTAE-MS

## ADAPTADOR ROSCA HEMBRA (TUERCA LOCA) EN LATÓN CON ESTRÍAS (Junta plana PU)

| Ref. | Código | Ø int. mang. | Ø ext. |
|---|---|---|---|
| EGTIE1213MS | 0505505530188 | 13 | G-1 /2" |
| EGTIE3419MS | 0505505530193 | 19 | G-3 /4" |
| EGTIE1025MS | 0505505530187 | 25 | G-1" |
| EGTIE5432MS | 0505505530195 | 32 | G-1 1/4" |
| EGTIE1538MS | 0505505530189 | 38 | G-1 1 /2" |
| EGTIE2050MS | 0505505530190 | 50 | G-2" |
| EGTIE2563MS | 0505505530191 | 63 | G-2 1 /2" |
| EGTIE3075MS | 0505505530192 | 75 | G-3" |
| EGTIE40100MS | 0505505530194 | 100 | G- 4" |



EGTIE-MS

# ABRAZADERAS DE SEGURIDAD Y ADAPTADORES PARA MANGUERA

## SEGÚN NORMA DIN EN 14420-5 (DIN2817)

### ADAPTADOR ROSCA MACHO BSPP
EN LATÓN SIN ESTRÍAS (Sin junta)

| Ref. | Código | Ø int. mang. | Rosca |
|---|---|---|---|
| EGTA1213MS | 0505505530144 | 13 | G-1 /2" |
| EGTA3419MS | 0505505530154 | 19 | G-3 /4" |
| EGTA1025MS | 0505505530142 | 25 | G-1" |
| EGTA5432MS | 0505505530158 | 32 | G-1 1/4" |
| EGTA1538MS | 0505505530146 | 38 | G-1 1 /2" |
| EGTA2050MS | 0505505530148 | 50 | G-2" |
| EGTA2563MS | 0505505530150 | 63 | G-2 1 /2" |
| EGTA3075MS | 0505505530152 | 75 | G-3" |
| EGTA40100MS | 0505505530156 | 100 | G- 4" |



EGTA-MS

### ADAPTADOR ROSCA HEMBRA (TUERCA LOCA) BSPP
EN LATÓN SIN ESTRÍAS (Junta plana PU)

| Ref. | Código | Ø int. mang. | Ø ext. |
|---|---|---|---|
| EGTI1213MS | 0505505530171 | 13 | G-1 /2" |
| EGTI3419MS | 0505505530181 | 19 | G-3 /4" |
| EGTI1025MS | 0505505530169 | 25 | G-1" |
| EGTI5432MS | 0505505530185 | 32 | G-1 1/4" |
| EGTI1538MS | 0505505530173 | 38 | G-1 1 /2" |
| EGTI2050MS | 0505505530175 | 50 | G-2" |
| EGTI2563MS | 0505505530177 | 63 | G-2 1 /2" |
| EGTI3075MS | 0505505530179 | 75 | G-3" |
| EGTI40100MS | 0505505530183 | 100 | G- 4" |



EGTI-MS

### ADAPTADOR INOX 316 ROSCA MACHO BSPP
CON ESTRÍAS (Sin junta)

| Ref. | Código | Ø int. mang. | Rosca |
|---|---|---|---|
| EGTAE1213SS | 0505505530317 | 13 | G-1/2" |
| EGTAE3419SS | 0505505530318 | 19 | G-3/4" |
| EGTAE1025SS | 0505505530319 | 25 | G-1" |
| EGTAE5432SS | 0505505530320 | 32 | G-1 1/4" |
| EGTAE1538SS | 0505505530321 | 38 | G-1 1/2" |
| EGTAE2050SS | 0505505530322 | 50 | G-2" |
| EGTAE2563SS | 0505505530323 | 63 | G-2 1/2" |
| EGTAE3075SS | 0505505530324 | 75 | G-3" |
| EGTAE40100SS | 0505505530325 | 100 | G-4" |

NEW!



EGTAE-SS

### ADAPTADOR INOX 316 ROSCA HEMBRA BSPP
CON ESTRÍAS (Junta plana PTFE)

| Ref. | Código | Ø int. mang. | Rosca |
|---|---|---|---|
| EGTIE1213SS | 0505505530333 | 13 | G-1/2" |
| EGTIE3419SS | 0505505530334 | 19 | G-3/4" |
| EGTIE1025SS | 0505505530335 | 25 | G-1" |
| EGTIE5432SS | 0505505530336 | 32 | G-1 1/4" |
| EGTIE1538SS | 0505505530337 | 38 | G-1 1/2" |
| EGTIE2050SS | 0505505530338 | 50 | G-2" |
| EGTIE2563SS | 0505505530339 | 63 | G-2 1/2" |
| EGTIE3075SS | 0505505530340 | 75 | G-3" |
| EGTIE40100SS | 0505505530341 | 100 | G-4" |

NEW!



EGTIE-SS

### ADAPTADOR ROSCA MACHO BSPP
EN ACERO INOX 14401 ELECTROPULIDO (Sin junta)

| Ref. | Código | Ø int. mang. | Rosca |
|---|---|---|---|
| EGTA1213SS | 0505505530145 | 13 | G-1 /2" |
| EGTA3419SS | 0505505530155 | 19 | G-3 /4" |
| EGTA1025SS | 0505505530143 | 25 | G-1" |
| EGTA5432SS | 0505505530159 | 32 | G-1 1/4" |
| EGTA1538SS | 0505505530147 | 38 | G-1 1 /2" |
| EGTA2050SS | 0505505530149 | 50 | G-2" |
| EGTA2563SS | 0505505530151 | 63 | G-2 1 /2" |
| EGTA3075SS | 0505505530153 | 75 | G-3" |
| EGTA40100SS | 0505505530157 | 100 | G- 4" |

INOX



EGTA-SS

### ADAPTADOR ROSCA HEMBRA (TUERCA LOCA) BSPP
EN ACERO INOX 14401 ELECTROPULIDO (Junta plana PTFE)

| Ref. | Código | Ø int. mang. | Rosca |
|---|---|---|---|
| EGTI1213SS | 0505505530172 | 13 | G-1 /2" |
| EGTI3419SS | 0505505530182 | 19 | G-3 /4" |
| EGTI1025SS | 0505505530170 | 25 | G-1" |
| EGTI5432SS | 0505505530186 | 32 | G-1 1/4" |
| EGTI1538SS | 0505505530174 | 38 | G-1 1 /2" |
| EGTI2050SS | 0505505530176 | 50 | G-2" |
| EGTI2563SS | 0505505530178 | 63 | G-2 1 /2" |
| EGTI3075SS | 0505505530180 | 75 | G-3" |
| EGTI40100SS | 0505505530184 | 100 | G- 4" |

INOX



EGTI-SS

### ADAPTADOR INOX 316 ROSCA MACHO BSPP
CON ESTRÍAS ENCAPSULADO PFA

| Ref. | Código | Ø int. mang. | Rosca |
|---|---|---|---|
| EGTAE1025SSPFA | 0505505530326 | 25 | G-1" |
| EGTAE5432SSPFA | 0505505530327 | 32 | G-1 1/4" |
| EGTAE1538SSPFA | 0505505530328 | 38 | G-1 1/2" |
| EGTAE2050SSPFA | 0505505530329 | 50 | G-2" |
| EGTAE2563SSPFA | 0505505530330 | 63 | G-2 1/2" |
| EGTAE3075SSPFA | 0505505530331 | 75 | G-3" |
| EGTAE40100SSPFA | 0505505530332 | 100 | G-4" |

NEW!



EGTAE-SSPFA
Encapsulado PFA.

### ADAPTADOR POLIPROPILENO ROSCA MACHO BSPP CON ESTRÍAS

| Ref. | Código | Ø int. mang. | Rosca |
|---|---|---|---|
| EGTAE1025PP | 0505505530342 | 25 | G-1" |
| EGTAE5432PP | 0505505530343 | 32 | G-1 1/4" |
| EGTAE1538PP | 0505505530344 | 38 | G-1 1/2" |
| EGTAE2050PP | 0505505530345 | 50 | G-2" |
| EGTAE3075PP | 0505505530346 | 75 | G-3" |

NEW!



EGTAE-PP
Sin junta
(Conductivo ≤$10^8\Omega$)

# RACORES EN ACERO PARA MANGUERA

**CARACTERÍSTICAS:**
. Racores en acero al carbono.
. Máximo diámetro interior para un máximo caudal.
. Presión nominal: 25 bar.
. Temperatura de trabajo: -40ºC a +95ºC.

**APLICACIÓN:**
. Aplicación en aire comprimido y fluidos no agresivos, para industria, agricultura y obra pública.

| Ref. | Código | Rosca | Ø int. mang. | DN |
|---|---|---|---|---|
| **EGBM** 1304S | 0505505530005 | 1/2" | 13 | 10 |
| **EGBM** 1905S | 0505505530006 | 3/4" | 19 | 15 |
| **EGBM** 1906S | 0505505530007 | G 1" | 19 | 15 |
| **EGBM** 2506S | 0505505530008 | G 1" | 25 | 20 |
| **EGBM** 2507S | 0505505530009 | G 1 1/4" | 25 | 20 |
| **EGBM** 3207S | 0505505530010 | G 1 1/4" | 32 | 25 |
| **EGBM** 3808S | 0505505530011 | G 1 1/2" | 38 | 33 |
| **EGBM** 4408S | 0505505530012 | G 1 1/2" | 40 | 35 |
| **EGBM** 5109S | 0505505530013 | G 2" | 50 | 42 |



**EGBM**
Espiga de seguridad rosca macho.

| Ref. | Código | Rosca | Ø int. mang. | DN |
|---|---|---|---|---|
| **EGBH** 1906S | 0505505530002 | G 1" | 19 | 15 |
| **EGBH** 2507S | 0505505530003 | G 1 1/4" | 25 | 20 |
| **EGBH** 3207S | 0505505530004 | G 1 1/4" | 32 | 25 |



**EGBH**
Espiga de seguridad rosca hembra.

**Opcional: En latón o Inox.**

| Ref. | Código | Ø ext. mang. |
|---|---|---|
| **EZSL** 29 | 0505505520062 | 22-29 |
| **EZSL** 34 | 0505505520063 | 28-34 |
| **EZSL** 40 | 0505505520064 | 32-40 |
| **EZSL** 49 | 0505505520066 | 39-49 |
| **EZSL** 60 | 0505505520067 | 48-60 |
| **EZSL** 72 | 0505505520068 | 56-72 |
| **EZSL** 94 | 0505505520069 | 77-94 |
| **EZSL** 400 | 0505505520065 | 89-101 |



**EZSL**
Abrazadera manguera DIN 20039A.

| Ref. | Código | Ø int. mang. |
|---|---|---|
| **ESV** 13R | 0505505530037 | 13 |
| **ESV** 15R | 0505505530039 | 15 |
| **ESV** 19R | 0505505530040 | 19 |
| **ESV** 25R | 0505505530041 | 25 |
| **ESV** 32R | 0505505530042 | 32 |
| **ESV** 38R | 0505505530043 | 38 |
| **ESV** 50R | 0505505530044 | 50 |
| **ESV** 63R | 0505505530045 | 63 |
| **ESV** 75R | 0505505530046 | 75 |
| **ESV** 100R | 0505505530035 | 100 |
| **ESV** 125R | 0505505530036 | 125 |
| **ESV** 150R | 0505505530038 | 150 |



**ESV**
Doble espiga manguera DIN 20038.

## RACORES PARA AGUA - PRESIÓN Y VACÍO

. Presión máx.: **4 bar**
. Aplicaciones: industria, agricultura, obra pública.

| Ref. | Código | Ø int. mang. | Rosca |
|---|---|---|---|
| **EGBA** 06 | 0505505530133 | 25 | R-1" |
| **EGBA** 07 | 0505505530134 | 32 | R-1 1/4" |
| **EGBA** 08 | 0505505530135 | 38 | R-1 1/2" |
| **EGBA** 09 | 0505505530136 | 50 | R-2" |
| **EGBA** 10 | 0505505530137 | 63 | R-2 1/2" |
| **EGBA** 11 | 0505505530138 | 75 | R-3" |
| **EGBA** 12 | 0505505530139 | 100 | R-4" |
| **EGBA** 13 | 0505505530140 | 125 | R-5" |
| **EGBA** 14 | 0505505530141 | 150 | R-6" |



**EGBA**
Espiga roscada de acero zincado.

| Ref. | Código | Ø ext. mang. |
|---|---|---|
| **EZSK** 29 | 0505505520054 | 22-29 |
| **EZSK** 34 | 0505505520055 | 28-34 |
| **EZSK** 39 | 0505505520056 | 32-40 |
| **EZSK** 44 | 0505505520057 | 42-45 |
| **EZSK** 51 | 0505505520058 | 45-53 |
| **EZSK** 60 | 0505505520059 | 55-60 |
| **EZSK** 73 | 0505505520060 | 60-73 |



**EZSK**
Abrazadera de seguridad manguera DIN 20039B.

# ACOPLES PARA CHORRO DE ARENA

| Ref. | Código | Ø int. mang. |
|---|---|---|
| **ESS** 25T | 0505505530216 | 25x39 |
| **ESS** 32T | 0505505530217 | 32x48 |
| **ESS** 38T | 0505505530218 | 38x56 |



**ESS**
Acoplamiento para manguera de acero bicromatado.

| Ref. | Código | Rosca |
|---|---|---|
| **ESK** 3807 | 0505505530212 | G - 1"1/4 |
| **ESK** 5008 | 0505505530213 | G - 1"1/2 |



**ESK**
Acoplamiento para manguera de acero bicromatado.

| Ref. | Código | Rosca |
|---|---|---|
| **ESD** 3207 | 0505505530211 | G - 1"1/4 |



**ESD**
Boquilla aluminio.

| Ref. | Código |
|---|---|
| **ESKD** 01 | 0505505530215 |



**ESKD**
Junta en material NBR.

# ACOPLES RÁPIDOS CAMLOK

**CARACTERÍSTICAS:**
- Normas A-A 59326A (MIL-C27487) y DIN 14420-7 (según modelo).
- Materiales cuerpo: Aluminio / Polipropileno / Acero Inox 316 / Latón.
- Material junta estándar: NBR (ver opciones de otras juntas al final del apartado).
- Material palancas: Acero Inox.

**PRINCIPAL APLICACIÓN:**
- Industria en general.
- Química.
- Alimentación.
- Minería.
- Agua y aire comprimido.

CONSULTE LA DISPONIBILIDAD MATERIAL DE CUERPO EN BRONCE.

| | Presión de Trabajo (bar a 21°) | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño | ALUMINIO | POLIPROPILENO | ACERO INOX | LATÓN |
| 1/2" | 16 | 5 | 16 | 10 |
| 3/4" | 16 | 5 | 16 | 16 |
| 1" | 16 | 5 | 16 | 16 |
| 1"1/4" | 16 | 5 | 16 | 16 |
| 1"1/2" | 16 | 5 | 16 | 16 |
| 2" | 16 | 5 | 16 | 16 |
| 2"1/2" | 10 | 4 | 15 | 10 |
| 3" | 8 | 3 | 14 | 8 |
| 4" | 7 | 3 | 7 | 7 |



**ACOPLAMIENTO B**
Rosca macho.

## ACOPLAMIENTO B

| Rosca | Ref. | Código | Ref. | Código | Ref. | Código | Ref. | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| macho | ALUMINIO | | POLIPROPILENO | | INOX AISI 316 | | LATÓN | |
| R 1/2" | **CBA**050-04 | 0505505540041 | **CBP**050-04 | 0505505540059 | **CBX**050-04 | 0505505540068 | **CBB**050-04 | 0505505540050 |
| R 3/4" | **CBA**075-05 | 0505505540042 | **CBP**075-05 | 0505505540060 | **CBX**075-05 | 0505505540069 | **CBB**075-05 | 0505505540051 |
| R 1" | **CBA**100-06 | 0505505540043 | **CBP**100-06 | 0505505540061 | **CBX**100-06 | 0505505540070 | **CBB**100-06 | 0505505540052 |
| R 1"1/4" | **CBA**125-07 | 0505505540044 | **CBP**125-07 | 0505505540062 | **CBX**125-07 | 0505505540071 | **CBB**125-07 | 0505505540053 |
| R 1"1/2" | **CBA**150-08 | 0505505540045 | **CBP**150-08 | 0505505540063 | **CBX**150-08 | 0505505540072 | **CBB**150-08 | 0505505540054 |
| R 2" | **CBA**200-09 | 0505505540046 | **CBP**200-09 | 0505505540064 | **CBX**200-09 | 0505505540073 | **CBB**200-09 | 0505505540055 |
| R 2"1/2" | **CBA**250-10 | 0505505540047 | A CONSULTAR | A CONSULTAR | **CBX**250-10 | 0505505540074 | **CBB**250-10 | 0505505540056 |
| R 3" | **CBA**300-11 | 0505505540048 | **CBP**300-11 | 0505505540066 | **CBX**300-11 | 0505505540075 | **CBB**300-11 | 0505505540057 |
| R 4" | **CBA**400-12 | 0505505540049 | **CBP**400-12 | 0505505540067 | **CBX**400-12 | 0505505540076 | **CBB**400-12 | 0505505540058 |



**ACOPLAMIENTO D**
Rosca hembra.

## ACOPLAMIENTO D

| Rosca | Ref. | Código | Ref. | Código | Ref. | Código | Ref. | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hembra | ALUMINIO | | POLIPROPILENO | | INOX AISI 316 | | LATÓN | |
| G 1/2" | **CDA**050-04 | 0505505540123 | **CDP**050-04 | 0505505540180 | **CDX**050-04 | 0505505540225 | **CDB**050-04 | 0505505540132 |
| G 3/4" | **CDA**075-05 | 0505505540124 | **CDP**075-05 | 0505505540181 | **CDX**075-05 | 0505505540226 | **CDB**075-05 | 0505505540133 |
| G 1" | **CDA**100-06 | 0505505540125 | **CDP**100-06 | 0505505540182 | **CDX**100-06 | 0505505540227 | **CDB**100-06 | 0505505540134 |
| G 1"1/4" | **CDA**125-07 | 0505505540126 | **CDP**125-07 | 0505505540183 | **CDX**125-07 | 0505505540228 | **CDB**125-07 | 0505505540135 |
| G 1"1/2" | **CDA**150-08 | 0505505540127 | **CDP**150-08 | 0505505540184 | **CDX**150-08 | 0505505540229 | **CDB**150-08 | 0505505540136 |
| G 2" | **CDA**200-09 | 0505505540128 | **CDP**200-09 | 0505505540185 | **CDX**200-09 | 0505505540230 | **CDB**200-09 | 0505505540137 |
| G 2"1/2" | **CDA**250-10 | 0505505540129 | A CONSULTAR | A CONSULTAR | **CDX**250-10 | 0505505540231 | **CDB**250-10 | 0505505540138 |
| G 3" | **CDA**300-11 | 0505505540130 | **CDP**300-11 | 0505505540187 | **CDX**300-11 | 0505505540232 | **CDB**300-11 | 0505505540139 |
| G 4" | **CDA**400-12 | 0505505540131 | **CDP**400-12 | 0505505540188 | **CDX**400-12 | 0505505540233 | **CDB**400-12 | 0505505540140 |

## ACOPLAMIENTO D CON MIRILLA

NEW!

| Rosca | Ref. | Código |
|---|---|---|
| hembra | INOX AISI 316 | |
| G 2" | **CDXM** 200-09 | 0505505530310 |



**ACOPLAMIENTO D CON MIRILLA**
Rosca hembra.


# ACOPLES RÁPIDOS CAMLOK



**ACOPLAMIENTO DC**
Tapón hembra.

## ACOPLAMIENTO DC

| tapón | Ref. | Código | Ref. | Código | Ref. | Código | Ref. | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hembra | ALUMINIO | | POLIPROPILENO | | INOX AISI 316 | | LATÓN | |
| DN 1/2" | **CDCA**050-04 | 0505505540141 | **CDCP**050-04 | 0505505540159 | **CDCX**050-04 | 0505505540168 | **CDCB**050-04 | 0505505540150 |
| DN 3/4" | **CDCA**075-05 | 0505505540142 | **CDCP**075-05 | 0505505540160 | **CDCX**075-05 | 0505505540169 | **CDCB**075-05 | 0505505540151 |
| DN 1" | **CDCA**100-06 | 0505505540143 | **CDCP**100-06 | 0505505540161 | **CDCX**100-06 | 0505505540170 | **CDCB**100-06 | 0505505540152 |
| DN 1"1/4" | **CDCA**125-07 | 0505505540144 | **CDCP**125-07 | 0505505540162 | **CDCX**125-07 | 0505505540171 | **CDCB**125-07 | 0505505540153 |
| DN 1"1/2" | **CDCA**150-08 | 0505505540145 | **CDCP**150-08 | 0505505540163 | **CDCX**150-08 | 0505505540172 | **CDCB**150-08 | 0505505540154 |
| DN 2" | **CDCA**200-09 | 0505505540146 | **CDCP**200-09 | 0505505540164 | **CDCX**200-09 | 0505505540173 | **CDCB**200-09 | 0505505540155 |
| DN 2"1/2" | **CDCA**250-10 | 0505505540147 | A CONSULTAR | A CONSULTAR | **CDCX**250-10 | 0505505540174 | **CDCB**250-10 | 0505505540156 |
| DN 3" | **CDCA**300-11 | 0505505540148 | **CDCP**300-11 | 0505505540166 | **CDCX**300-11 | 0505505540175 | **CDCB**300-11 | 0505505540157 |
| DN 4" | **CDCA**400-12 | 0505505540149 | **CDCP**400-12 | 0505505540167 | **CDCX**400-12 | 0505505540176 | **CDCB**400-12 | 0505505540158 |

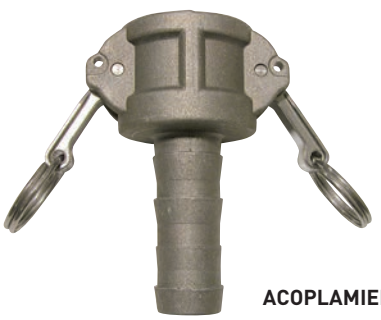

**ACOPLAMIENTO C**
Espiga.

## ACOPLAMIENTO C

| espiga | Ref. | Código | Ref. | Código | Ref. | Código | Ref. | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø int. mang. | ALUMINIO | | POLIPROPILENO | | INOX AISI 316 | | LATÓN | |
| DN 1/2" | **CCA**050-04 | 0505505540077 | **CCP**050-04 | 0505505540096 | **CCX**050-04 | 0505505540105 | **CCB**050-04 | 0505505540086 |
| DN 3/4" | **CCA**075-05 | 0505505540078 | **CCP**075-05 | 0505505540097 | **CCX**075-05 | 0505505540106 | **CCB**075-05 | 0505505540087 |
| DN 1" | **CCA**100-06 | 0505505540079 | **CCP**100-06 | 0505505540098 | **CCX**100-06 | 0505505540107 | **CCB**100-06 | 0505505540088 |
| DN 1"1/4" | **CCA**125-07 | 0505505540080 | **CCP**125-07 | 0505505540099 | **CCX**125-07 | 0505505540108 | **CCB**125-07 | 0505505540089 |
| DN 1"1/2" | **CCA**150-08 | 0505505540081 | **CCP**150-08 | 0505505540100 | **CCX**150-08 | 0505505540110 | **CCB**150-08 | 0505505540090 |
| DN 2" | **CCA**200-09 | 0505505540082 | **CCP**200-09 | 0505505540101 | **CCX**200-09 | 0505505540111 | **CCB**200-09 | 0505505540091 |
| DN 2"1/2" | **CCA**250-10 | 0505505540083 | A CONSULTAR | A CONSULTAR | **CCX**250-10 | 0505505540112 | **CCB**250-10 | 0505505540092 |
| DN 3" | **CCA**300-11 | 0505505540084 | **CCP**300-11 | 0505505540103 | **CCX**300-11 | 0505505540113 | **CCB**300-11 | 0505505540093 |
| DN 4" | **CCA**400-12 | 0505505540085 | **CCP**400-12 | 0505505540104 | **CCX**400-12 | 0505505540114 | **CCB**400-12 | 0505505540094 |

**Designación:** La referencia determina el tamaño del enchufe. Para conectar acoplamiento con adaptador, debe ser coincidente.

| 050 | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" |

La segunda numeración determina la rosca o diámetro interior de la manguera.

| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" |

Roscas **R**= BSP Cónicas.
Roscas **G**= BSP Cilíndricas.

# ACOPLES RÁPIDOS CAMLOK



## ADAPTADOR F

**ADAPTADOR F**
Rosca macho.


| Rosca | Ref. | Código | Ref. | Código | Ref. | Código | Ref. | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| macho | ALUMINIO | | POLIPROPILENO | | INOX AISI 316 | | LATÓN | |
| R 1/2" | **CFA**050-04 | 0505505540279 | **CFP**050-04 | 0505505540298 | **CFX**050-04 | 0505505540307 | **CFB**050-04 | 0505505540288 |
| R 3/4" | **CFA**075-05 | 0505505540280 | **CFP**075-05 | 0505505540299 | **CFX**075-05 | 0505505540308 | **CFB**075-05 | 0505505540289 |
| R 1" | **CFA**100-06 | 0505505540281 | **CFP**100-06 | 0505505540300 | **CFX**100-06 | 0505505540309 | **CFB**100-06 | 0505505540290 |
| R 1"1/4" | **CFA**125-07 | 0505505540282 | **CFP**125-07 | 0505505540301 | **CFX**125-07 | 0505505540310 | **CFB**125-07 | 0505505540291 |
| R 1"1/2" | **CFA**150-08 | 0505505540283 | **CFP**150-08 | 0505505540302 | **CFX**150-08 | 0505505540311 | **CFB**150-08 | 0505505540292 |
| R 2" | **CFA**200-09 | 0505505540284 | **CFP**200-09 | 0505505540303 | **CFX**200-09 | 0505505540312 | **CFB**200-09 | 0505505540293 |
| R 2"1/2" | **CFA**250-10 | 0505505540285 | A CONSULTAR | A CONSULTAR | **CFX**250-10 | 0505505540313 | **CFB**250-10 | 0505505540294 |
| R 3" | **CFA**300-11 | 0505505540286 | **CFP**300-11 | 0505505540305 | **CFX**300-11 | 0505505540314 | **CFB**300-11 | 0505505540295 |
| R 4" | **CFA**400-12 | 0505505540287 | **CFP**400-12 | 0505505540306 | **CFX**400-12 | 0505505540315 | **CFB**400-12 | 0505505540296 |



## ADAPTADOR A

**ADAPTADOR A**
Rosca hembra.

| Rosca | Ref. | Código | Ref. | Código | Ref. | Código | Ref. | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hembra | ALUMINIO | | POLIPROPILENO | | INOX AISI 316 | | LATÓN | |
| R 1/2" | **CAA**050-04 | 0505505540001 | **CAP**050-04 | 0505505540023 | **CAX**050-04 | 0505505540032 | **CAB**050-04 | 0505505540010 |
| R 3/4" | **CAA**075-05 | 0505505540002 | **CAP**075-05 | 0505505540024 | **CAX**075-05 | 0505505540033 | **CAB**075-05 | 0505505540011 |
| R 1" | **CAA**100-06 | 0505505540003 | **CAP**100-06 | 0505505540025 | **CAX**100-06 | 0505505540034 | **CAB**100-06 | 0505505540012 |
| R 1"1/4" | **CAA**125-07 | 0505505540004 | **CAP**125-07 | 0505505540026 | **CAX**125-07 | 0505505540035 | **CAB**125-07 | 0505505540013 |
| R 1"1/2" | **CAA**150-08 | 0505505540005 | **CAP**150-08 | 0505505540027 | **CAX**150-08 | 0505505540036 | **CAB**150-08 | 0505505540014 |
| R 2" | **CAA**200-09 | 0505505540006 | **CAP**200-09 | 0505505540028 | **CAX**200-09 | 0505505540037 | **CAB**200-09 | 0505505540015 |
| R 2"1/2" | **CAA**250-10 | 0505505540007 | A CONSULTAR | A CONSULTAR | **CAX**250-10 | 0505505540038 | **CAB**250-10 | 0505505540016 |
| R 3" | **CAA**300-11 | 0505505540008 | **CAP**300-11 | 0505505540030 | **CAX**300-11 | 0505505540039 | **CAB**300-11 | 0505505540017 |
| R 4" | **CAA**400-12 | 0505505540009 | A CONSULTAR | A CONSULTAR | **CAX**400-12 | 0505505540040 | **CAB**400-12 | 0505505540018 |



## ADAPTADOR E

**ADAPTADOR E**
Espiga.

| Espiga | Ref. | Código | Ref. | Código | Ref. | Código | Ref. | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| macho | ALUMINIO | | POLIPROPILENO | | INOX AISI 316 | | LATÓN | |
| DN 1/2" | **CEA**050-04 | 0505505540242 | **CEP**050-04 | 0505505540260 | **CEX**050-04 | 0505505540270 | **CEB**050-04 | 0505505540251 |
| DN 3/4" | **CEA**075-05 | 0505505540243 | **CEP**075-05 | 0505505540262 | **CEX**075-05 | 0505505540271 | **CEB**075-05 | 0505505540252 |
| DN 1" | **CEA**100-06 | 0505505540244 | **CEP**100-06 | 0505505540263 | **CEX**100-06 | 0505505540272 | **CEB**100-06 | 0505505540253 |
| DN 1"1/4" | **CEA**125-07 | 0505505540245 | **CEP**125-07 | 0505505540264 | **CEX**125-07 | 0505505540273 | **CEB**125-07 | 0505505540254 |
| DN 1"1/2" | **CEA**150-08 | 0505505540246 | **CEP**150-08 | 0505505540265 | **CEX**150-08 | 0505505540274 | **CEB**150-08 | 0505505540255 |
| DN 2" | **CEA**200-09 | 0505505540247 | **CEP**200-09 | 0505505540266 | **CEX**200-09 | 0505505540275 | **CEB**200-09 | 0505505540256 |
| DN 2"1/2" | **CEA**250-10 | 0505505540248 | A CONSULTAR | A CONSULTAR | **CEX**250-10 | 0505505540276 | **CEB**250-10 | 0505505540257 |
| DN 3" | **CEA**300-11 | 0505505540249 | **CEP**300-11 | 0505505540268 | **CEX**300-11 | 0505505540277 | **CEB**300-11 | 0505505540258 |
| DN 4" | **CEA**400-12 | 0505505540250 | **CEP**400-12 | 0505505540269 | **CEX**400-12 | 0505505540278 | **CEB**400-12 | 0505505540259 |

# ACOPLES RÁPIDOS CAMLOK



**ADAPTADOR DP**
Tapón macho.

## ADAPTADOR DP

| Tapón macho | Ref. ALUMINIO | Código | Ref. POLIPROPILENO | Código | Ref. INOX AISI 316 | Código | Ref. LATÓN | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 1/2" | **CDPA**050-04 | 0505505540189 | **CDPP**050-04 | 0505505540207 | **CDPX**050-04 | 0505505540216 | **CDPB**050-04 | 0505505540198 |
| DN 3/4" | **CDPA**075-05 | 0505505540190 | **CDPP**075-05 | 0505505540208 | **CDPX**075-05 | 0505505540217 | **CDPB**075-05 | 0505505540199 |
| DN 1" | **CDPA**100-06 | 0505505540191 | **CDPP**100-06 | 0505505540209 | **CDPX**100-06 | 0505505540218 | **CDPB**100-06 | 0505505540200 |
| DN 1"1/4" | **CDPA**125-07 | 0505505540192 | **CDPP**125-07 | 0505505540210 | **CDPX**125-07 | 0505505540219 | **CDPB**125-07 | 0505505540201 |
| DN 1"1/2" | **CDPA**150-08 | 0505505540193 | **CDPP**150-08 | 0505505540211 | **CDPX**150-08 | 0505505540220 | **CDPB**150-08 | 0505505540202 |
| DN 2" | **CDPA**200-09 | 0505505540194 | **CDPP**200-09 | 0505505540212 | **CDPX**200-09 | 0505505540221 | **CDPB**200-09 | 0505505540203 |
| DN 2"1/2" | **CDPA**250-10 | 0505505540195 | A CONSULTAR | A CONSULTAR | **CDPX**250-10 | 0505505540222 | **CDPB**250-10 | 0505505540204 |
| DN 3" | **CDPA**300-11 | 0505505540196 | **CDPP**300-11 | 0505505540214 | **CDPX**300-11 | 0505505540223 | **CDPB**300-11 | 0505505540205 |
| DN 4" | **CDPA**400-12 | 0505505540197 | A CONSULTAR | A CONSULTAR | **CDPX**400-12 | 0505505540224 | **CDPB**400-12 | 0505505540206 |

**JUNTAS PARA CAMLOK** DIN-EN 14 420-7 / US MIL - NORM C 27487

| Ref. ACCESFLUID | DN | Ø interior mm. | Ø exterior mm. | h mm. |
|---|---|---|---|---|
| **CJ** □ 050 | 15 | 17,5 | 27 | 4 |
| **CJ** □ 075 | 20 | 22 | 35 | 5,5 |
| **CJ** □ 100 | 25 | 27 | 39 | 6,5 |
| **CJ** □ 125 | 32 | 34,5 | 49 | 6,5 |
| **CJ** □ 150 | 40 | 41 | 55 | 6,5 |
| **CJ** □ 200 | 50 | 51 | 66 | 6,5 |
| **CJ** □ 250 | 65 | 60 | 79 | 6,5 |
| **CJ** □ 300 | 80 | 76 | 95 | 6,5 |
| **CJ** □ 400 | 100 | 101 | 124 | 6,5 |



**NBR / EPDM / VITÓN.**

## JUNTAS

| DIN | Ref. NBR Temperatura -30°C +120°C | Código | Ref. EPDM Temperatura -40°C +140°C | Código | Ref. VITÓN Temperatura -30°C +200°C | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | **CJB**050 | 0505505540316 | **CJE**050 | 0505505540325 | **CJV**050 | 0505505540334 |
| 20 | **CJB**075 | 0505505540317 | **CJE**075 | 0505505540326 | **CJV**075 | 0505505540335 |
| 25 | **CJB**100 | 0505505540318 | **CJE**100 | 0505505540327 | **CJV**100 | 0505505540336 |
| 32 | **CJB**125 | 0505505540319 | **CJE**125 | 0505505540328 | **CJV**125 | 0505505540337 |
| 40 | **CJB**150 | 0505505540320 | **CJE**150 | 0505505540329 | **CJV**150 | 0505505540338 |
| 50 | **CJB**200 | 0505505540321 | **CJE**200 | 0505505540330 | **CJV**200 | 0505505540339 |
| 65 | **CJB**250 | 0505505540322 | **CJE**250 | 0505505540331 | **CJV**250 | 0505505540340 |
| 80 | **CJB**300 | 0505505540323 | **CJE**300 | 0505505540332 | **CJV**300 | 0505505540341 |
| 100 | **CJB**400 | 0505505540324 | **CJE**400 | 0505505540333 | **CJV**400 | 0505505540342 |

**OPCIONAL: juntas encapsuladas abiertas y cerradas en PTFE/FEP.**
**(Con normas FDA y USP Class para uso alimentario/farmacéutico)**

**CONSULTE LOS ACOPLAMIENTOS Y ACCESORIOS MORTERO PARA PRENSADO HIDRÁULICO CON MANGUERAS**



# ACOPLES MORTERO

NEW!

Los acoplamientos de mortero están reforzados estructuralmente y se utilizan ampliamente como accesorios de desconexión rápida de salida en mezcladores y pulverizadores, en máquinas de mortero, vehículos de transporte de hormigón y maquinaria de recubrimiento.

**CARACTERÍSTICAS:**

. Material: Cuerpo de acero al carbono zincado.
. Junta: NBR negro.
. Máxima presión de trabajo: PN 50 bar (acoplados).




SISTEMA 22




SISTEMA 23,5

| Ref. | Código | Conexión manguera | DN | Sistema |
|---|---|---|---|---|
| **CMCA**2522 | 0505505530289 | ID. 25 mm | DN 25 | 22 |
| **CMCA**3522 | 0505505530290 | ID. 35 mm | DN 35 | 22 |
| **CMCA**35235 | 0505505530291 | ID. 35 mm | DN 35 | 23,5 |
| **CMCA**50235 | 0505505530292 | ID. 50 mm | DN 50 | 23,5 |



**CMCA**
Acople conexión manguera.

| Ref. | Código | Rosca | DN | Sistema |
|---|---|---|---|---|
| **CMDA**0622 | 0505505530293 | 1" | DN 25 | 22 |
| **CMDA**0722 | 0505505530294 | 1-1/4" | DN 35 | 22 |
| **CMDA**07235 | 0505505530295 | 1-1/4" | DN 35 | 23,5 |
| **CMDA**09235 | 0505505530296 | 2" | DN 50 | 23,5 |



**CMDA**
Acople conexión rosca hembra.

| Ref. | Código | Rosca | Paso | Sistema |
|---|---|---|---|---|
| **CMDN**2722 | 0505505530297 | 1" | DN 27 | 22 |



**CMDN**
Acople Nylon conexión rosca hembra

| Ref. | Código | Conexión manguera | Paso | Sistema |
|---|---|---|---|---|
| **CMEA**2522 | 0505505530298 | ID. 25 mm | Ø 25 | 22 |
| **CMEA**3522 | 0505505530299 | ID. 35 mm | Ø 35 | 22 |
| **CMEA**35235 | 0505505530300 | ID. 35 mm | Ø 35 | 23,5 |
| **CMEA**50235 | 0505505530301 | ID. 50 mm | Ø 50 | 23,5 |



**CMEA**
Adaptador macho conexión manguera.

| Ref. | Código | Rosca | Paso | Sistema |
|---|---|---|---|---|
| **CMAA**0622 | 0505505530302 | 1" | Ø 25 | 22 |
| **CMAA**0722 | 0505505530303 | 1-1/4" | Ø 35 | 22 |
| **CMAA**07235 | 0505505530304 | 1-1/4" | Ø 35 | 23,5 |
| **CMAA**09235 | 0505505530305 | 2" | Ø 50 | 23,5 |



**CMAA**
Adaptador macho conexión rosca hembra

| Ref. | Código | Rosca | Paso | Sistema |
|---|---|---|---|---|
| **CMFA**0622 | - | 1" | Ø 25 | 22 |
| **CMFA**0722 | - | 1-1/4" | Ø 35 | 22 |
| **CMFA**07235 | - | 1-1/4" | Ø 35 | 23,5 |
| **CMFA**09235 | - | 2" | Ø 50 | 23,5 |



**CMFA**
Adaptador macho conexión rosca macho.

# CAMLOK INOX
# SEGURIDAD SAFE-LOK

Versión acero Inox. INOX

**MATERIALES:**
. Cuerpo acero Inox 316.
. Juntas: NBR (Disponibles otras juntas de recambio en EPDM y VITÓN®).
· Temperatura: -20ºC a +65ºC.
. Presión Trabajo: 25 bar.

**BENEFICIOS:**
. Conexión segura automática al cerrar las palancas.
. Doble sistema de seguridad que asegura desconexiones accidentales

**. APLICACIONES:**
. Trasvase de productos químicos agresivos.
. Barcos y puertos.
. Camiones y vagones cisterna.
. Industria en general.

**TIPOS:**
. En stock permanente modelos C y D.
. Modelos B, DC, DWB y DF bajo pedido.

**NORMAS:**
. Mil A-A-59326A (Tipo C).
. DIN 14420-7 (DIN2828) (Tipo D).
. Roscas: EN ISO 228-1.

## TIPO C ESPIGA MANGUERA

| Ref. | Código | DN | Tamaño | ID Manguera (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **CCXSL**075-05 | 0505505540115 | 20 | 3/4" | 19 |
| **CCXSL**100-06 | 0505505540116 | 25 | 1" | 25 |
| **CCXSL**125-07 | 0505505540117 | 32 | 1-1/4" | 32 |
| **CCXSL**150-08 | 0505505540118 | 40 | 1-1/2" | 38 |
| **CCXSL**200-09 | 0505505540119 | 50 | 2" | 50 |
| **CCXSL**250-10 | 0505505540120 | 65 | 2-1/2" | 63 |
| **CCXSL**300-11 | 0505505540121 | 80 | 3" | 75 |
| **CCXSL**400-12 | 0505505540122 | 100 | 4" | 100 |



**CCXSL**
Espiga manguera.

## TIPO D ROSCA HEMBRA

| Ref. | Código | DN | Tamaño | Rosca BSP |
|---|---|---|---|---|
| **CDXSL**075-05 | 0505505540234 | 20 | 3/4" | 20 |
| **CDXSL**100-06 | 0505505540235 | 25 | 1" | 25 |
| **CDXSL**125-07 | 0505505540236 | 32 | 1-1/4" | 32 |
| **CDXSL**150-08 | 0505505540237 | 40 | 1-1/2" | 40 |
| **CDXSL**200-09 | 0505505540238 | 50 | 2" | 50 |
| **CDXSL**250-10 | 0505505540239 | 65 | 2-1/2" | 65 |
| **CDXSL**300-11 | 0505505540240 | 80 | 3" | 80 |
| **CDXSL**400-12 | 0505505540241 | 100 | 4" | 100 |




**CDXSL**
Rosca hembra.

# ADAPTADORES Y ACOPLAMIENTOS PARA IBC

CPP®

CARACTERÍSTICAS:
. Cuerpo: polipropileno.
. Junta rosca S60x6: PE.
. Junta rosca BSP: EPDM/P.P.

BENEFICIOS:
. Rápida y segura conexión.
. Su excelente resistencia química y bajo peso del polipropileno combinado con partes móviles en acero inoxidable hacen de estos productos la mejor solución de coste efectivo.

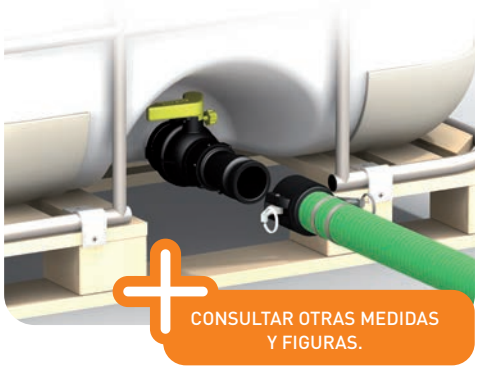


## ADAPTADOR KAMLOK TIPO"A" X ROSCA HEMBRA

| Ref. | Código | Kamlok | Rosca hembra |
|---|---|---|---|
| **CMA**/075UD/027 | 0505505590007 | 3/4" | S60X6 |
| **CMA**/10UD/027 | 0505505590008 | 1" | S60X6 |
| **CMA**/15UD/027 | 0505505590009 | 1-1/2" | S60X6 |
| **CMA**/20UD/027 | 0505505590010 | 2" | S60X6 |
| **CMA**/30U/027 | 0505505590011 | 3" | S100X8 |


**CMA**

## ADAPTADOR ROSCA MACHO X ROSCA HEMBRA

| Ref. | Código | Rosca macho | Rosca hembra |
|---|---|---|---|
| **HMFB**/075UD/027 | 0505505590040 | 3/4" BSP | S60X6 |
| **HMFB**/10UD/027 | 0505505590035 | 1" BSP | S60X6 |
| **HMFB**/15UD/027 | 0505505590036 | 1-1/2" BSP | S60X6 |
| **HMFB**/20UD/027 | 0505505590037 | 2" BSP | S60X6 |
| **HMFB**/30U/027 | 0505505590039 | 3" BSP | S100X8 |


**HMFB**

## KAMLOK TIPO"C" X CONEXIÓN MANGUERA

| Ref. | Código | Kamlok | Manguera |
|---|---|---|---|
| **CFC**/21T/027 | 0505505590004 | 2" | 1" (25 mm) |
| **CFC**/212T/027 | 0505505590002 | 2" | 1-1/4" (32 mm) |
| **CFC**/215T/027 | 0505505590003 | 2" | 1-1/2" (38 mm) |
| **CFC**/20T/027 | 0505505590001 | 2" | 2" (50 mm) |


**CFC**

## ADAPTADOR ROSCA HEMBRA-HEMBRA

| Ref. | Código | Rosca hembra | Rosca hembra |
|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 |
| **HFFB**/12UD/027 | 0505505590021 | 1-1/4" BSP | S60X6 |
| **HFFB**/15UD/027 | 0505505590022 | 1-1/2" BSP | S60X6 |
| **HFFB**/20UD/027 | 0505505590023 | 2" BSP | S60X6 |


**HFFB**

## ADAPTADOR ROSCA MACHO-MACHO

| Ref. | Código | Rosca macho | Rosca macho |
|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 |
| **HMMU**/20B/027 | 0505505590043 | 2" BSP | S60X6 |
| **DBMMB**/56U20B/027 | 0505505590014 | 2" BSP | S56X4 |


**HMMU**

## ADAPTADOR GIRATORIO HEMBRA-HEMBRA

| Ref. | Código | Rosca hembra | Rosca hembra |
|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 |
| **HFFSB**/60UD075B/027 | 0505505590026 | S60X6 | 3/4" BSP |
| **HFFSB**/60UD10B/027 | 0505505590027 | S60X6 | 1" BSP |
| **HFFSB**/60UD12B/027 | 0505505590028 | S60X6 | 1-1/4" BSP |
| **HFFSB**/60UD15B/027 | 0505505590029 | S60X6 | 1-1/2" BSP |
| **HFFSB**/60UD20B/027 | 0505505590030 | S60X6 | 2" BSP |


**HFFSB**

## ADAPTADOR ROSCA MACHO-HEMBRA

| Ref. | Código | Rosca macho | Rosca hembra |
|---|---|---|---|
| **HMFU**/32U/027 | 0505505590042 | S60X6 | S100X8 |
| **HMFU**/20B/027 | 0505505590041 | S60X6 | 2"BSP |


**HMFU**

## ADAPTADOR ROSCA HEMBRA-HEMBRA

| Ref. | Código | Rosca hembra | Rosca hembra |
|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 |
| **HFFB**/32U/027 | 0505505590024 | 2" BSP | S100X8 |


**HFFB**

## ADAPTADOR ROSCA HEMBRA GIRATORIA CONEXIÓN MANGUERA

| Ref. | Código | Rosca hembra | Manguera |
|---|---|---|---|
| **HFUD**/21T/027 | 0505505590034 | S60X6 | 1" (25 mm) |
| **HFUD**/212T/027 | 0505505590032 | S60X6 | 1-1/4" (32 mm) |
| **HFUD**/215T/027 | 0505505590033 | S60X6 | 1-1/2" (38 mm) |
| **HFUD**/20T/027 | 0505505590031 | S60X6 | 2" (50 mm) |


**HFUD**

## ANTIRRETORNO DE ADAPTACIÓN A VÁLVULA IBC

| Ref. | Código | Rosca hembra | Conexión |
|---|---|---|---|
| | | CORTA | KAMLOK "A" |
| **CIMA**/20UD0B/101 | 0505505590006 | S60X6 | 2" |


**CIMA**

Provista con tapa.
En cumplimiento con los requisitos de la EPA.
Fabricación en SANTOPRENE grado alimentario.

## VÁLVULA DE VENTEO ANTI-VACÍO

| Ref. | Código | Rosca macho |
|---|---|---|
| | | DE VENTEO |
| **HMVN**/20BR/027 | 0505505590044 | 2" BSP |


**HMVN**

Para instalar en tapa de boca de carga.
1 psi de vacío y presión.

# ADAPTADORES Y ACOPLAMIENTOS PARA IBC

NEW!

## JUNTAS ESTANQUEIDAD 2" (S60X6)

| Ref. | Código | Descripción |
|---|---|---|
| **FS20**/EPD/NA | 0505505590020 | Junta Plana 2", EPDM/P.P. (Santoprene) - Roscas BSP |
| **FS202**/PEE/NA | 0505505590019 | Junta redondeada S60X6 (2" BSP/NPS), (PE-Polietileno) - Roscas S60X6 |



**FS**

## PISTOLA/BOQUEREL PARA DESCARGA DE BIDONES

| Ref. | Código | Rosca | Boquilla | Juntas | Muelle | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TN10V**/10T10B/027 | 0505505510009 | 1" BSP hembra | 19 mm | Vitón | Acero inoxidable | Negro |



**TN**

## TAPA DE CARGA SUPERIOR BIDÓN

| Ref. | Código | Rosca c/ O-Ring | Ø tapa |
|---|---|---|---|
| **IBC**/150P20B/027 | A CONSULTAR | 2" hembra BSP | 6" (150mm) |



**IBC**

## TAPAS CONEXIÓN

| Ref. | Código | Rosca |
|---|---|---|
| **2BC**/20UD/024 | 0505505510002 | S60x6 |
| **3BC**/1008U/024 | 0505505510003 | S100x8 |



**BC**

## RACOR ESPIGA A ROSCA MACHO BSPP

| Ref. | Código | Rosca c/ O-Ring | Espiga |
|---|---|---|---|
| **HMPB**/10B05T/027 | A CONSULTAR | 1" macho corta | 1/2" (13 mm) |
| **HMPB**/10B075T/027 | A CONSULTAR | 1" macho corta | 3/4" (19 mm) |
| **HMPB**/10T/027 | A CONSULTAR | 1" macho corta | 1" (25 mm) |



**HMPB**

## ACOPLAMIENTO HEMBRA DIN 11851

| Ref. | Código | Acoplamiento | Rosca |
|---|---|---|---|
| **HFFB**/20B78RD/027 | A CONSULTAR | RD 78 hembra (DIN 11851) | 2"BSP Hembra |



**HFFB**

## ACOPLAMIENTO MACHO DIN 11851

| Ref. | Código | Acoplamiento | Rosca |
|---|---|---|---|
| **HMFR**60UD78RD028 | A CONSULTAR | RD 78 macho (DIN 11851) | S60x6 hembra |



**HMFR**

# ADAPTADOR PARA EXTRACCIÓN DE LÍQUIDOS EN BIDONES

## CON EXTRACTOR DE GASES


NEW!



Doble válvula (punzón), enchufe y adaptador.

**CARACTERÍSTICAS:**

. Material: polipropileno.
. Juntas: VITÓN®.
. Presión máxima: 7 Bar.
. Caudal: 168 L/min.
. Nuestros acoplamientos Dry-Shut son ISO 7241-1 serie B (ISO-B) intercambiables.

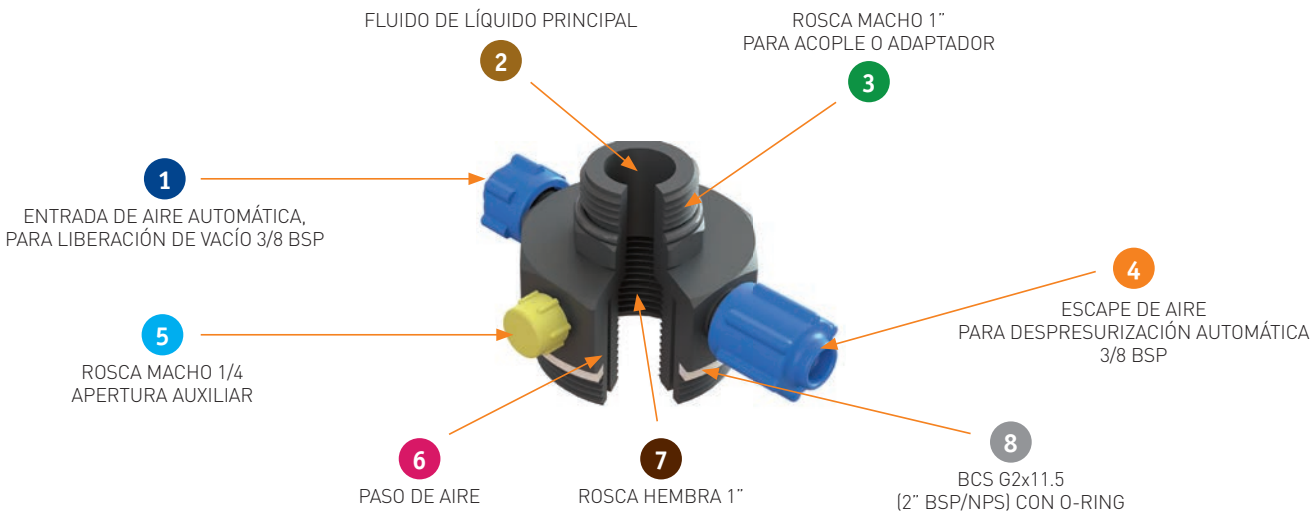


1. Puerto para la liberación automática de aire en el vacío para evitar el colapso del tambor o IBC durante el vaciado. También puede utilizarse para aspirar gas (como dióxido de carbono o nitrógeno, etc.) para formar una capa de gas para el almacenamiento a través de una rosca de 3/8 BSP.
2. Salida de líquido principal que contiene el bidón o IBC.
3. Conexión macho de 1" en la bomba del bidón para la conexión de conectores secos con válvula de cierre. Otras conexiones como macho (adaptador) y hembra (acoplador), Camlock, y codos de 90 grados están disponibles.
4. Puerto para la válvula automática de descarga de aire ajustada a 4 psi para evitar la sobre presurización. También se puede utilizar para recuperar los gases peligrosos generados al llenar a través de una rosca de 3/8 BSP.
5. Puerto para la conexión de gas para la entrada de aire comprimido. Debe acoplarse con un regulador de presión para evitar el desperdicio de aire comprimido o gas.
6. Paso interno que toma el aire para presurizar el contenedor.
7. Conexión interna de 1" para que la manguera se sumerja en el líquido para vaciar el contenedor. Disponemos de conexiones para manguera de ½", ¾" y 1".
8. Conexión roscada externa para entrar en el bidón o en el tapón IBC de 6".


| Ref. | Código | Conexión salida | Conexión a Bidón | Conexión interna |
|---|---|---|---|---|
| **DPMMB**/20B10PM/027 | A CONSULTAR | 1" NPS/BSP Short male | BCS G2×11.5 pump adapter | 1" hembra |

# ENCHUFE RÁPIDO "DRY-SHUT SYSTEM"


NEW!

Doble válvula (punzón), enchufe y adaptador.

También es posible utilizar la bomba para recuperar gases peligrosos durante el llenado, conectando una manguera de retorno al puerto 4 y devolviéndola a un lavador de humos o contenedor.
Tenga en cuenta que, a menos que se utilice con un acoplador "Dry-shut", el tambor debe estar despresurizado antes de soltar la manguera y el gatillo. Esto no es necesario cuando se llena el bidón y se utiliza el sistema de extracción de gases. Fácilmente transferible de un IBC/Bidón a otro.

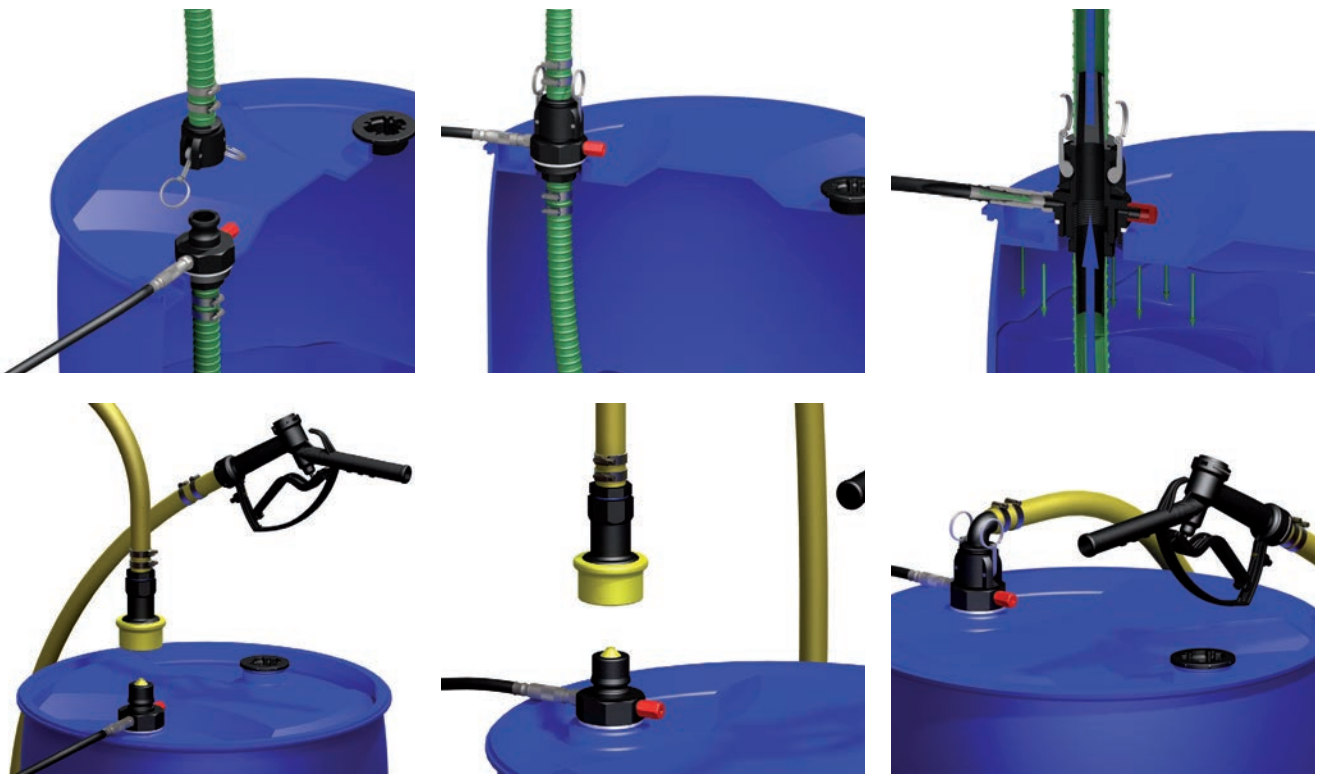

**CARACTERÍSTICAS:**
. Material: polipropileno.
. Juntas: VITÓN®.
. Presión máxima: 7 Bar.
. Caudal: 168 L/min.
. Nuestros acoplamientos Dry-Shut son ISO 7241-1 serie B (ISO-B) intercambiables.

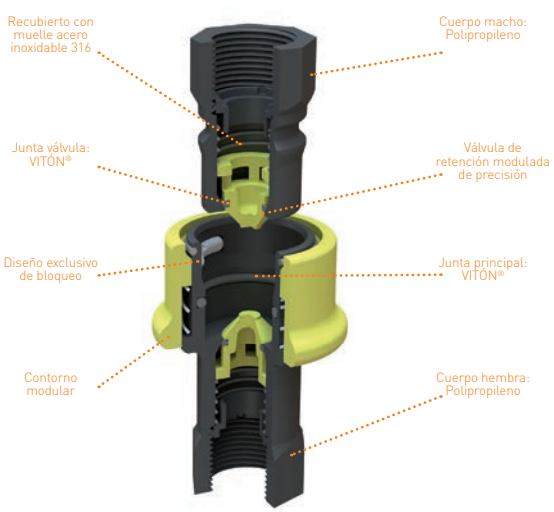


**DS10BFVF**



**DS10BMVF**

| Ref. | Código | Rosca hembra | Acoplamiento | núm. |
|---|---|---|---|---|
| **DS10BMVF**10BV027 | A CONSULTAR | 1" BSP Hembra | 1" Adaptador Dry-shut | 1 |
| **DS10BFVF**10BV027 | A CONSULTAR | 1" BSP Hembra | 1" Enchufe Dry-shut | 2 |

# VÁLVULAS PARA IBC

CPP®





DL2

## VÁLVULA DE BOLA PARA BIDONES IBC

| Ref. | Código | DN | Rosca macho | Rosca hembra |
|---|---|---|---|---|
| **DL2**/60UF/2CAM/7 | 0505505590015 | 2" | Kamlok "A" | S60X6 |
| **DL2**/60UF/60UM/7 | 0505505590016 | 2" | S60X6 | S60X6 |
| **DL2**/75UF/60UM/7 | 0505505590017 | 2" | S60X6 | S75X6 |
| **DL2**/80UF/60UM/7 | 0505505590018 | 2" | S60X6 | S80X6 |

**Provistas con tapa anti-polvo.**

# ACOPLES GUILLEMIN ALUMINIO

**CARACTERÍSTICAS:**
. Alta calidad en material y acabados.
. Material: aluminio.
. Presión máxima de trabajo: 16 bar.
. Temperatura de trabajo: -20ºC a +65ºC.
. Junta estándar NBR.
. Diseñados para la impulsión y succión de líquidos y sólidos granulados.

**NORMAS:**
. EN 14420-8*.
. NF E-29-572.

**Disponible con espiga para manguera COMPOSITE (bajo pedido)**

| Ref. | Código | DN | Ø int. manguera |
|---|---|---|---|
| | | | mm |
| **EGC** 25-30 | 0505505580010 | 25 | 30 |
| **EGC** 32-35 | 0505505580011 | 32 | 35 |
| **EGC** 40-38* | 0505505580012 | 40 | 38 |
| **EGC** 40-45 | 0505505580013 | 40 | 45 |
| **EGC** 50-50* | A CONSULTAR | 50 | 51 |
| **EGC** 50-55 | 0505505580014 | 50 | 55 |
| **EGC** 65-65* | A CONSULTAR | 65 | 63 |
| **EGC** 65-70 | 0505505580015 | 65 | 70 |
| **EGC** 80-75 | 0505505580008 | 80 | 75 |
| **EGC** 80-90 | 0505505580016 | 80 | 90 |
| **EGC** 100-100* | A CONSULTAR | 100 | 101 |
| **EGC** 100-110 | 0505505580009 | 100 | 110 |



**EGC**
Espiga manguera con cierre "LOK".

| Ref. | Código | DN |
|---|---|---|
| **EGR** 50-40 | 0505505580031 | 50-40 |
| **EGR** 65-40 | 0505505580032 | 65-40 |
| **EGR** 65-50 | 0505505580033 | 65-50 |
| **EGR** 80-40 | 0505505580034 | 80-40 |
| **EGR** 80-50 | 0505505580035 | 80-50 |
| **EGR** 80-65 | 0505505580036 | 80-65 |
| **EGR** 100-65 | 0505505580029 | 100-65 |
| **EGR** 100-80 | 0505505580030 | 100-80 |



**EGR**
Unión reducción con cierre "LOK".

| Ref. | Código | DN | R |
|---|---|---|---|
| **EGB** 25-06 | 0505505580002 | 25 | G-1" |
| **EGB** 32-07 | 0505505580003 | 32 | G-1 1/4" |
| **EGB** 40-08 | 0505505580004 | 40 | G-1 1/2" |
| **EGB** 50-09 | 0505505580005 | 50 | G-2" |
| **EGB** 65-10 | 0505505580006 | 65 | G-2 1/2" |
| **EGB** 80-11 | 0505505580007 | 80 | G-3" |
| **EGB** 100-12 | 0505505580001 | 100 | G-4" |



**EGB**
Rosca macho con cierre "LOK".

| Ref. | Código | DN | R |
|---|---|---|---|
| **EGD** 25-06 | 0505505580018 | 25 | G-1" |
| **EGD** 32-07 | 0505505580019 | 32 | G-1 1/4" |
| **EGD** 40-08 | 0505505580020 | 40 | G-1 1/2" |
| **EGD** 50-09 | 0505505580021 | 50 | G-2" |
| **EGD** 65-10 | 0505505580022 | 65 | G-2 1/2" |
| **EGD** 80-11 | 0505505580023 | 80 | G-3" |
| **EGD** 100-12 | 0505505580017 | 100 | G-4" |



**EGD**
Rosca hembra con cierre "LOK".

| Ref. | Código | DN |
|---|---|---|
| **EGDP** 40-00 | 0505505580024 | 40 |
| **EGDP** 50-00 | 0505505580025 | 50 |
| **EGDP** 65-00 | 0505505580026 | 65 |
| **EGDP** 80-00 | 0505505580027 | 80 |



**EGDP**
Tapón con cierre "LOK".

# ACOPLES GUILLEMIN INOX AISI 316

| Ref. | Código | DN | Ø int. manguera mm |
|---|---|---|---|
| **EXGC** 25-00 | 0505505580045 | 25 | 25 |
| **EXGC** 32-00 | 0505505580046 | 32 | 32 |
| **EXGC** 40-00 | 0505505580047 | 40 | 38 |
| **EXGC** 50-00 | 0505505580048 | 50 | 50 |
| **EXGC** 65-00 | 0505505580049 | 65 | 63 |
| **EXGC** 80-00 | 0505505580050 | 80 | 75 |
| **EXGC** 100-00 | 0505505580044 | 100 | 101 |



**EXGC**
Espiga manguera con cierre "LOK".

| Ref. | Código | DN | R |
|---|---|---|---|
| **EXGD** 25-06 | 0505505580052 | 25 | G-1" |
| **EXGD** 32-07 | 0505505580053 | 32 | G-1 1/4" |
| **EXGD** 40-08 | 0505505580054 | 40 | G-1 1/2" |
| **EXGD** 50-09 | 0505505580055 | 50 | G-2" |
| **EXGD** 65-10 | 0505505580056 | 65 | G-2 1/2" |
| **EXGD** 80-11 | 0505505580057 | 80 | G-3" |
| **EXGD** 100-12 | 0505505580051 | 100 | G-4" |



**EXGD**
Rosca hembra con cierre "LOK".

| Ref. | Código | DN | R |
|---|---|---|---|
| **EXGB** 25-06 | 0505505580038 | 25 | G-1" |
| **EXGB** 32-07 | 0505505580039 | 32 | G-1 1/4" |
| **EXGB** 40-08 | 0505505580040 | 40 | G-1 1/2" |
| **EXGB** 50-09 | 0505505580041 | 50 | G-2" |
| **EXGB** 65-10 | 0505505580042 | 65 | G-2 1/2" |
| **EXGB** 80-11 | 0505505580043 | 80 | G-3" |
| **EXGB** 100-12 | 0505505580037 | 100 | G-4" |



**EXGB**
Rosca macho con cierre "LOK".

| Ref. | Código | DN |
|---|---|---|
| **EXGDP** 40-00 | 0505505580058 | 40 |
| **EXGDP** 50-00 | 0505505580059 | 50 |
| **EXGDP** 65-00 | 0505505580060 | 65 |
| **EXGDP** 80-00 | 0505505580061 | 80 |



**EXGDP**
Tapón con cierre "LOK".

## JUNTAS

| DN | Ø Ext | Ref. NBR | Código | Ref. EPDM | Código | Ref. VITÓN FPM | Código | Ref. PTFE | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | Temperatura -30°C +120°C | | Temperatura -40°C +140°C | | Temperatura -30°C +200°C | | Temperatura -10°C +200°C | |
| 25 | 40 | **GJB**025 | 0505505580062 | **GJE**025 | 0505505580069 | **GJV**025 | 0505505580083 | **GJFE**025 | 0505505580076 |
| 32 | 50 | **GJB**032 | 0505505580063 | **GJE**032 | 0505505580070 | **GJV**032 | 0505505580084 | **GJFE**032 | 0505505580077 |
| 40 | 56 | **GJB**040 | 0505505580064 | **GJE**040 | 0505505580071 | **GJV**040 | 0505505580085 | **GJFE**040 | 0505505580078 |
| 50 | 67 | **GJB**050 | 0505505580065 | **GJE**050 | 0505505580072 | **GJV**050 | 0505505580086 | **GJFE**050 | 0505505580079 |
| 65 | 80 | **GJB**065 | 0505505580066 | **GJE**065 | 0505505580073 | **GJV**065 | 0505505580087 | **GJFE**065 | 0505505580080 |
| 80 | 95 | **GJB**080 | 0505505580067 | **GJE**080 | 0505505580074 | **GJV**080 | 0505505580088 | **GJFE**080 | 0505505580081 |
| 100 | 124 | **GJB**100 | 0505505580068 | **GJE**100 | 0505505580075 | **GJV**100 | 0505505580089 | **GJFE**100 | 0505505580082 |



**GJB**
NBR, EPDM, VITÓN FPM, PTFE.

# RACORES BARCELONA

CARACTERÍSTICAS:
. Material: cuerpo aluminio estampado y juntas NBR.

NORMAS:
. UNE 23400

APLICACIONES:
. Extinción de incendios.

| Ref. | Código | Tamaño en mm | Espiga mm |
|---|---|---|---|
| **EBE** 2500 | 0505505530062 | 25 | 25 |
| **EBE** 4500 | 0505505530063 | 45 | 45 |
| **EBE** 7000 | 0505505530064 | 70 | 70 |



**EBE**
Racor espiga manguera.

| Ref. | Código | Tamaño en mm | Rosca hembra BSPP |
|---|---|---|---|
| **EBH** 2505 | 0505505530065 | 25 | 3/4" |
| **EBH** 2506 | 0505505530066 | 25 | 1" |
| **EBH** 4508 | 0505505530067 | 45 | 1-1/2" |
| **EBH** 7010 | 0505505530068 | 70 | 2-1/2" |



**EBH**
Racor rosca hembra.

| Ref. | Código | Tamaño en mm | Rosca macho BSPP |
|---|---|---|---|
| **EBM** 2505 | 0505505530082 | 25 | 3/4" |
| **EBM** 2506 | 0505505530083 | 25 | 1" |
| **EBM** 4508 | 0505505530084 | 45 | 1-1/2" |
| **EBM** 7010 | 0505505530085 | 70 | 2-1/2" |



**EBM**
Racor rosca macho.

| Ref. | Código | Tamaño en mm |
|---|---|---|
| **EBT** 2500 | 0505505530114 | 25 |
| **EBT** 4500 | 0505505530115 | 45 |
| **EBT** 7000 | 0505505530116 | 70 |



**EBT**
Racor tapón.

| Ref. | Código | Tamaño en mm |
|---|---|---|
| **EBU** 4525 | 0505505530117 | 45x25 |
| **EBU** 7045 | 0505505530118 | 70x45 |



**EBU**
Racor enlace.

# RACOR STORZ

**CARACTERÍSTICAS:**
. Cuerpo: aluminio estampado. (Forged Aluminium Alloy)
. Juntas: NBR color blanco.
. Presión Trabajo: 16 bar.

**APLICACIONES:**
. Aplicaciones contraincendios.
. Hidrocarburos.
. Riego y bombas.
. Trasvase productos en polvo.

| Ref. | Código | Medida | Dist. garras mm | Rosca BSP |
|---|---|---|---|---|
| **STZM**25D05 | 0505505550073 | 25D | 31 | 3/4" |
| **STZM**25D06 | 0505505550074 | 25D | 31 | 1" |
| **STZM**3207 | 0505505550075 | 32 | 44 | 1-1/4" |
| **STZM**3808 | 0505505550076 | 38 | 51 | 1-1/2" |
| **STZM**52C06 | 0505505550077 | 52C | 66 | 1" |
| **STZM**52C07 | 0505505550078 | 52C | 66 | 1-1/4" |
| **STZM**52C08 | 0505505550079 | 52C | 66 | 1-1/2" |
| **STZM**52C09 | 0505505550080 | 52C | 66 | 2" |
| **STZM**52C10 | 0505505550081 | 52C | 66 | 2-1/2" |
| **STZM**6510 | 0505505550082 | 65 | 81 | 2-1/2" |
| **STZM**75B09 | 0505505550083 | 75B | 89 | 2" |
| **STZM**75B10 | 0505505550084 | 75B | 89 | 2-1/2" |
| **STZM**75B11 | 0505505550085 | 75B | 89 | 3" |
| **STZM**110A12 | 0505505550070 | 110A | 133 | 4" |
| **STZM**110A14 | 0505505550071 | 110A | 133 | 5" |
| **STZM**12514 | 0505505550072 | 125 | 148 | 5" |



**STZM**
Rosca macho para succión y envío.

| Ref. | Código | Medida | Dist. garras mm | ø Manguera |
|---|---|---|---|---|
| **STZE**25D19 | 0505505550006 | 25D | 31 | 19 mm |
| **STZE**25D25 | 0505505550007 | 25D | 31 | 25 mm |
| **STZE**3232 | 0505505550008 | 32 | 44 | 32 mm |
| **STZE**3838 | 0505505550009 | 38 | 52 | 38 mm |
| **STZE**52C25 | 0505505550010 | 52C | 66 | 25 mm |
| **STZE**52C32 | 0505505550011 | 52C | 66 | 32 mm |
| **STZE**52C40 | 0505505550013 | 52C | 66 | 40 mm |
| **STZE**52C45 | 0505505550014 | 52C | 66 | 45 mm |
| **STZE**52C50 | 0505505550015 | 52C | 66 | 50 mm |
| **STZE**52C60 | 0505505550016 | 52C | 66 | 60 mm |
| **STZE**6565 | 0505505550017 | 65 | 81 | 65 mm |
| **STZE**75B65 | 0505505550018 | 75B | 89 | 65 mm |
| **STZE**75B70 | 0505505550019 | 75B | 89 | 70 mm |
| **STZE**75B75 | 0505505550020 | 75B | 89 | 75 mm |
| **STZE**75B80 | 0505505550021 | 75B | 89 | 80 mm |
| **STZE**100100 | 0505505550001 | 100 | 115 | 100 mm |
| **STZE**110A100 | 0505505550002 | 110A | 133 | 100 mm |
| **STZE**110A110 | 0505505550003 | 110A | 133 | 110 mm |
| **STZE**125125 | 0505505550004 | 125 | 148 | 125 mm |
| **STZE**150150 | 0505505550005 | 150 | 160 | 150 mm |



**STZE**
Espiga manguera para succión.

| Ref. | Código | Medida | Dist. garras mm |
|---|---|---|---|
| **STZRD**52C25D | 0505505550090 | 52C x 25D | 66 x 31 |
| **STZRD**52C32 | 0505505550091 | 52C x 32 | 66 x 44 |
| **STZRD**52C38 | 0505505550092 | 52C x 38 | 66 x 51 |
| **STZRD**6538 | 0505505550093 | 65 x 38 | 81 x 51 |
| **STZRD**6552C | 0505505550094 | 65 x 52C | 81 x 66 |
| **STZRD**75B52C | 0505505550095 | 75B x 52C | 89 x 66 |
| **STZRD**75B65 | 0505505550096 | 75B x 65 | 89 x 81 |
| **STZRD**110A52C | 0505505550086 | 110A x 52C | 133 x 66 |
| **STZRD**110A75B | 0505505550087 | 110A x 75B | 133 x 89 |
| **STZRD**125100 | 0505505550088 | 125 x 100 | 148 x 115 |
| **STZRD**125110A | 0505505550089 | 125 x 110A | 148 x 133 |



**STZRD**
Reducción para succión y envío.

# RACOR STORZ

| Ref. | Código | Medida | Dist. garras mm | Rosca BSP |
|---|---|---|---|---|
| **STZH**25D04 | 0505505550031 | 25D | 31 | 1/2" |
| **STZH**25D05 | 0505505550032 | 25D | 31 | 3/4" |
| **STZH**25D06 | 0505505550033 | 25D | 31 | 1" |
| **STZH**3808 | 0505505550034 | 38 | 51 | 1-1/2" |
| **STZH**52C06 | 0505505550035 | 52C | 66 | 1" |
| **STZH**52C07 | 0505505550036 | 52C | 66 | 1-1/4" |
| **STZH**52C08 | 0505505550037 | 52C | 66 | 1-1/2" |
| **STZH**52C09 | 0505505550038 | 52C | 66 | 2" |
| **STZH**52C10 | 0505505550039 | 52C | 66 | 2-1/2" |
| **STZH**6510 | 0505505550040 | 65 | 81 | 2-1/2" |
| **STZH**75B09 | 0505505550041 | 75B | 89 | 2" |
| **STZH**75B10 | 0505505550042 | 75B | 89 | 2-1/2" |
| **STZH**75B11 | 0505505550043 | 75B | 89 | 3" |
| **STZH**110A12 | 0505505550027 | 110A | 133 | 4" |
| **STZH**110A13 | 0505505550028 | 110A | 133 | 4-1/2" |
| **STZH**12514 | 0505505550029 | 125 | 148 | 5" |
| **STZH**15015 | 0505505550030 | 150 | 160 | 6" |



**STZH**
Rosca hembra
para succión y envío.

| Ref. | Código | Medida | Dist. garras | Ø Manguera |
|---|---|---|---|---|
| **STZES**25D25 | 0505505550024 | 25D | 31 mm | 25 mm |
| **STZES**52C50 | 0505505550025 | 52C | 66 mm | 50 mm |
| **STZES**75B75 | 0505505550026 | 75B | 89 mm | 75 mm |
| **STZES**100100 | 0505505550022 | 100 | 115 mm | 100 mm |
| **STZES**110A100 | 0505505550023 | 110A | 133 mm | 100 mm |



**STZES**
Seguridad manguera
para succión y envío.

| Ref. | Código | Medida | Dist. garras |
|---|---|---|---|
| **STZTP**25D | 0505505550101 | 25D | 31 mm |
| **STZTP**32 | 0505505550102 | 32 | 51 mm |
| **STZTP**38 | 0505505550103 | 38 | 51 mm |
| **STZTP**52C | 0505505550104 | 52C | 66 mm |
| **STZTP**65 | 0505505550105 | 65 | 81 mm |
| **STZTP**75B | 0505505550106 | 75B | 89 mm |
| **STZTP**100 | 0505505550097 | 100 | 115 mm |
| **STZTP**110A | 0505505550098 | 110A | 133 mm |
| **STZTP**125 | 0505505550099 | 125 | 148 mm |
| **STZTP**150 | 0505505550100 | 150 | 160 mm |



**STZTP**
Tapón.

| Ref. | Código | Medida | Dist. garras mm | Rosca BSP |
|---|---|---|---|---|
| **STZHG**25D06 | 0505505550046 | 25D | 31 | 1" |
| **STZHG**52C07 | 0505505550047 | 52C | 66 | 1-1/4" |
| **STZHG**6509 | 0505505550048 | 65 | 81 | 2" |
| **STZHG**6510 | 0505505550049 | 65 | 81 | 2-1/2" |
| **STZHG**6511 | 0505505550050 | 65 | 81 | 3" |
| **STZHG**75B09 | 0505505550051 | 75B | 89 | 2" |
| **STZHG**75B10 | 0505505550052 | 75B | 89 | 2-1/2" |
| **STZHG**75B11 | 0505505550053 | 75B | 89 | 3" |
| **STZHG**110A11 | 0505505550044 | 110A | 133 | 3" |
| **STZHG**110A12 | 0505505550045 | 110A | 133 | 4" |



**STZHG**
Rosca hembra giratoria
para succión y envío.

## JUNTA PARA SUCCIÓN Y ENVÍO

| NBR Blanco | Código | NBR Negro | Código | Medida |
|---|---|---|---|---|
| **STZJB**06 | 0505505550054 | **STZJN**06 | 0505505550062 | 1" |
| **STZJB**08 | 0505505550055 | **STZJN**08 | 0505505550063 | 1-1/4" |
| **STZJB**085 | 0505505550056 | **STZJN**085 | 0505505550064 | 1-3/2" |
| **STZJB**09 | 0505505550057 | **STZJN**09 | 0505505550065 | 2" |
| **STZJB**10 | 0505505550058 | **STZJN**10 | 0505505550066 | 2-1/2" |
| **STZJB**11 | 0505505550059 | **STZJN**11 | 0505505550067 | 3" |
| **STZJB**12 | 0505505550060 | **STZJN**12 | 0505505550068 | 4" |
| **STZJB**14 | 0505505550061 | **STZJN**14 | 0505505550069 | 5" |



**STZJB**
Junta para succión y envío


# RACORES DIN 11851

NEW!

CARACTERÍSTICAS:
. Material Racores Manguera: AISI 316L (1.4404).
. Material Racores Soldar/Tuerca/Tapón: AISI 304 (1.4301).
. Valores Rugosidad Interna: Ra ≤ 0,8µm - Ra ≤ 1,6µm.
. Presión máxima de trabajo: 16 bar (a 21ºC).
. Temperatura de trabajo: Ver tabla de juntas.
. Los acoples no disponen de junta, se administran por separado.

NORMAS:
. DIN 11851.
. Anillo seguridad según EN-14420.
. Posibilidad norma SMS1145 bajo pedido.

CONSULTAR OTRAS FIGURAS, MEDIDAS Y NORMAS.









## RACOR HEMBRA SS316L ESPIGA ESTRIADA

| Ref. | Código | DN | OD Espiga (mm) |
|---|---|---|---|
| HEE13DIN11851 | 0505505570002 | 15 | 13 |
| HEE19DIN11851 | 0505505570003 | 20 | 19 |
| HEE25DIN11851 | 0505505570004 | 25 | 25 |
| HEE32DIN11851 | 0505505570005 | 32 | 32 |
| HEE38DIN11851 | 0505505570006 | 40 | 38 |
| HEE51DIN11851 | 0505505570007 | 50 | 51 |
| HEE63DIN11851 | 0505505570008 | 65 | 63 |
| HEE76DIN11851 | 0505505570009 | 80 | 76 |
| HEE102DIN11851 | 0505505570010 | 100 | 102 |
| HEE150DIN11851 | 0505505570011 | 150 | 150 |



HEE

## RACOR HEMBRA SS316L ESPIGA LISA

| Ref. | Código | DN | OD Espiga (mm) |
|---|---|---|---|
| HEL13DIN11851 | 0505505570012 | 15 | 13 |
| HEL19DIN11851 | 0505505570013 | 20 | 19 |
| HEL25DIN11851 | 0505505570014 | 25 | 25 |
| HEL32DIN11851 | 0505505570015 | 32 | 32 |
| HEL38DIN11851 | 0505505570016 | 40 | 38 |
| HEL50DIN11851 | 0505505570017 | 50 | 50 |
| HEL63DIN11851 | 0505505570018 | 65 | 63 |
| HEL76DIN11851 | 0505505570019 | 80 | 76 |
| HEL100DIN11851 | 0505505570020 | 100 | 100 |
| HEL150DIN11851 | 0505505570021 | 150 | 150 |



HEL

# RACORES DIN 11851

## RACOR MACHO SS316L ESPIGA ESTRIADA

| Ref. | Código | Rosca | DN | OD Espiga (mm) |
|---|---|---|---|---|
| MEE13DIN11851 | 0505505570022 | RD34x1/8" | 15 | 13 |
| MEE19DIN11851 | 0505505570023 | RD44x1/6" | 20 | 19 |
| MEE25DIN11851 | 0505505570024 | RD52x1/6" | 25 | 25 |
| MEE32DIN11851 | 0505505570025 | RD58x1/6" | 32 | 32 |
| MEE38DIN11851 | 0505505570026 | RD65x1/6" | 40 | 38 |
| MEE51DIN11851 | 0505505570027 | RD78x1/6" | 50 | 51 |
| MEE63DIN11851 | 0505505570028 | RD95x1/6" | 65 | 63 |
| MEE76DIN11851 | 0505505570029 | RD110x1/4" | 80 | 76 |
| MEE102DIN11851 | 0505505570030 | RD130x1/4" | 100 | 102 |
| MEE150DIN11851 | 0505505570031 | RD190x1/4" | 150 | 150 |



MEE

## RACOR MACHO SS316L ESPIGA LISA

| Ref. | Código | Rosca | DN | OD Espiga (mm) |
|---|---|---|---|---|
| MEL13DIN11851 | 0505505570032 | RD34x1/8" | 15 | 13 |
| MEL19DIN11851 | 0505505570033 | RD44x1/6" | 20 | 19 |
| MEL25DIN11851 | 0505505570034 | RD52x1/6" | 25 | 25 |
| MEL32DIN11851 | 0505505570035 | RD58x1/6" | 32 | 32 |
| MEL38DIN11851 | 0505505570036 | RD65x1/6" | 40 | 38 |
| MEL51DIN11851 | 0505505570037 | RD78x1/6" | 50 | 50 |
| MEL63DIN11851 | 0505505570038 | RD95x1/6" | 65 | 63 |
| MEL75DIN11851 | 0505505570039 | RD110x1/4" | 80 | 75 |
| MEL102DIN11851 | 0505505570040 | RD130x1/4" | 100 | 100 |
| MEL150DIN11851 | 0505505570041 | RD190x1/4" | 150 | 150 |



MEL

## RACOR HEMBRA SS304 SOLDAR

| Ref. | Código | DN | ID Tubo (mm) | OD Tubo (mm) |
|---|---|---|---|---|
| HS1621DIN11851 | 0505505570042 | 15 | 16 | 21 |
| HS2025DIN11851 | 0505505570043 | 20 | 20 | 25 |
| HS2631DIN11851 | 0505505570044 | 25 | 26 | 31 |
| HS3237DIN11851 | 0505505570045 | 32 | 32 | 37 |
| HS3843DIN11851 | 0505505570046 | 40 | 38 | 43 |
| HS5055DIN11851 | 0505505570047 | 50 | 50 | 55 |
| HS6672DIN11851 | 0505505570048 | 65 | 66 | 72 |
| HS8187DIN11851 | 0505505570049 | 80 | 81 | 87 |
| HS100106DIN11851 | 0505505570050 | 100 | 100 | 106 |
| HS150157DIN11851 | 0505505570051 | 150 | 150 | 157 |



HS

## RACOR MACHO SS304 SOLDAR

| Ref. | Código | Rosca | DN | ID Tubo (mm) | OD Tubo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MS1621DIN11851 | 0505505570052 | RD34x1/8" | 15 | 16 | 21 |
| MS2025DIN11851 | 0505505570053 | RD44x1/6" | 20 | 20 | 25 |
| MS2631DIN11851 | 0505505570054 | RD52x1/6" | 25 | 26 | 31 |
| MS3237DIN11851 | 0505505570055 | RD58x1/6" | 32 | 32 | 37 |
| MS3843DIN11851 | 0505505570056 | RD65x1/6" | 40 | 38 | 43 |
| MS5055DIN11851 | 0505505570057 | RD78x1/6" | 50 | 50 | 55 |
| MS6672DIN11851 | 0505505570058 | RD95x1/6" | 65 | 66 | 72 |
| MS8187DIN11851 | 0505505570059 | RD110x1/4" | 80 | 81 | 87 |
| MS100106DIN11851 | 0505505570060 | RD130x1/4" | 100 | 100 | 106 |
| MS150157DIN11851 | 0505505570061 | RD190x1/4" | 150 | 150 | 157 |



MS

# RACORES DIN 11851

## RACOR ADAPTADOR SS316 DIN11851 HEMBRA A CLAMP DIN32676

| Ref. | Código | Rosca | DN | OD. Clamp |
|---|---|---|---|---|
| HDIN11851DN20CL34 | 0505505570062 | RD44x1/6" | 20 | 34 |
| HDIN11851DN25CL50 | 0505505570063 | RD52x1/6" | 25 | 50,5 |
| HDIN11851DN32CL50 | 0505505570064 | RD58x1/6" | 32 | 50,5 |
| HDIN11851DN40CL50 | 0505505570065 | RD65x1/6" | 40 | 50,5 |
| HDIN11851DN50CL64 | 0505505570066 | RD78x1/6" | 50 | 64 |
| HDIN11851DN65CL91 | 0505505570067 | RD95x1/6" | 65 | 91 |
| HDIN11851DN80CL106 | 0505505570068 | RD110x1/4" | 80 | 106 |



HDIN

## RACOR ADAPTADOR SS316 DIN11851 MACHO A CLAMP DIN32676

| Ref. | Código | Rosca | DN | OD. Clamp |
|---|---|---|---|---|
| MDIN11851DN20CL34 | 0505505570069 | RD44x1/6" | 20 | 34 |
| MDIN11851DN25CL50 | 0505505570070 | RD52x1/6" | 25 | 50,5 |
| MDIN11851DN32CL50 | 0505505570071 | RD58x1/6" | 32 | 50,5 |
| MDIN11851DN40CL50 | 0505505570072 | RD65x1/6" | 40 | 50,5 |
| MDIN11851DN50CL64 | 0505505570073 | RD78x1/6" | 50 | 64 |
| MDIN11851DN65CL91 | 0505505570074 | RD95x1/6" | 65 | 91 |
| MDIN11851DN80CL106 | 0505505570075 | RD110x1/4" | 80 | 106 |



MDIN

## RACOR ADAPTADOR SS316 DIN11851 MACHO A HEMBRA IBC 60X6

| Ref. | Código | Rosca M | DN | Rosca H |
|---|---|---|---|---|
| MDIN11851DN20H60X6 | 0505505570076 | RD52x1/6" | 25 | S60X6 |
| MDIN11851DN25H60X6 | 0505505570077 | RD58x1/6" | 32 | S60X6 |
| MDIN11851DN32H60X6 | 0505505570078 | RD65x1/6" | 40 | S60X6 |
| MDIN11851DN40H60X6 | 0505505570079 | RD78x1/6" | 50 | S60X6 |



MDIN60X6

## TUERCA HEMBRA SS304

| Ref. | Código | DN | Rosca |
|---|---|---|---|
| TUHRD34DIN11851 | 0505505570080 | 15 | RD34x1/8" |
| TUHRD44DIN11851 | 0505505570081 | 20 | RD44x1/6" |
| TUHRD52DIN11851 | 0505505570082 | 25 | RD52x1/6" |
| TUHRD58DIN11851 | 0505505570083 | 32 | RD58x1/6" |
| TUHRD65DIN11851 | 0505505570084 | 40 | RD65x1/6" |
| TUHRD78DIN11851 | 0505505570085 | 50 | RD78x1/6" |
| TUHRD95DIN11851 | 0505505570086 | 65 | RD95x1/6" |
| TUHRD110DIN11851 | 0505505570087 | 80 | RD110x1/4" |
| TUHRD130DIN11851 | 0505505570088 | 100 | RD130x1/4" |
| TUHRD190DIN11851 | 0505505570089 | 150 | RD190x1/4" |



TUHRD

# RACORES DIN 11851

## TUERCA HEMBRA SS304

| Ref. | Código | DN | Rosca |
|---|---|---|---|
| TAHRD34DIN11851 | 0505505570090 | 15 | RD34x1/8" |
| TAHRD44DIN11851 | 0505505570091 | 20 | RD44x1/6" |
| TAHRD52DIN11851 | 0505505570092 | 25 | RD52x1/6" |
| TAHRD58DIN11851 | 0505505570093 | 32 | RD58x1/6" |
| TAHRD65DIN11851 | 0505505570094 | 40 | RD65x1/6" |
| TAHRD78DIN11851 | 0505505570095 | 50 | RD78x1/6" |
| TAHRD95DIN11851 | 0505505570096 | 65 | RD95x1/6" |
| TAHRD110DIN11851 | 0505505570097 | 80 | RD110x1/4" |
| TAHRD130DIN11851 | 0505505570098 | 100 | RD130x1/4" |
| TAHRD190DIN11851 | 0505505570099 | 150 | RD190x1/4" |





TAHRD

## TAPÓN MACHO SS304


| Ref. | Código | DN | Rosca |
|---|---|---|---|
| TAMRD34DIN11851 | 0505505570100 | 15 | RD34x1/8" |
| TAMRD44DIN11851 | 0505505570101 | 20 | RD44x1/6" |
| TAMRD52DIN11851 | 0505505570102 | 25 | RD52x1/6" |
| TAMRD58DIN11851 | 0505505570103 | 32 | RD58x1/6" |
| TAMRD65DIN11851 | 0505505570104 | 40 | RD65x1/6" |
| TAMRD78DIN11851 | 0505505570105 | 50 | RD78x1/6" |
| TAMRD95DIN11851 | 0505505570106 | 65 | RD95x1/6" |
| TAMRD110DIN11851 | 0505505570107 | 80 | RD110x1/4" |
| TAMRD130DIN11851 | 0505505570108 | 100 | RD130x1/4" |
| TAMRD190DIN11851 | 0505505570109 | 150 | RD190x1/4" |



TAMRD

## JUNTAS DIN11851

| Material | Temperatura C° |
|---|---|
| MVQ (Silicona) | -100 a +250 |
| NBR | -10 a +120 |
| EPDM | -50 a +130 |
| PTFE | -150 a +280 |






| ID (mm) | OD (mm) | Espesor | DN | Ref. MQV (Silicona) | Código | Ref. NBR | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 26 | 4,5 | 15 | J11851SIL15 | A CONSULTAR | J11851NBR15 | A CONSULTAR |
| 23 | 33 | 4,5 | 20 | J11851SIL20 | A CONSULTAR | J11851NBR20 | A CONSULTAR |
| 30 | 40 | 5 | 25 | J11851SIL25 | A CONSULTAR | J11851NBR25 | A CONSULTAR |
| 36 | 46 | 5 | 32 | J11851SIL32 | A CONSULTAR | J11851NBR32 | A CONSULTAR |
| 42 | 52 | 5 | 40 | J11851SIL40 | A CONSULTAR | J11851NBR40 | A CONSULTAR |
| 54 | 64 | 5 | 50 | J11851SIL50 | A CONSULTAR | J11851NBR50 | A CONSULTAR |
| 71 | 81 | 5 | 65 | J11851SIL65 | A CONSULTAR | J11851NBR65 | A CONSULTAR |
| 85 | 95 | 5 | 80 | J11851SIL80 | A CONSULTAR | J11851NBR80 | A CONSULTAR |
| 104 | 114 | 5 | 100 | J11851SIL100 | A CONSULTAR | J11851NBR100 | A CONSULTAR |
| 155 | 167 | 7 | 150 | J11851SIL150 | A CONSULTAR | J11851NBR150 | A CONSULTAR |

| ID (mm) | OD (mm) | Espesor | DN | Ref. EPDM | Código | Ref. PTFE | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 26 | 4,5 | 15 | J11851EPDM15 | A CONSULTAR | J11851PTFE15 | A CONSULTAR |
| 23 | 33 | 4,5 | 20 | J11851EPDM20 | A CONSULTAR | J11851PTFE20 | A CONSULTAR |
| 30 | 40 | 5 | 25 | J11851EPDM25 | A CONSULTAR | J11851PTFE25 | A CONSULTAR |
| 36 | 46 | 5 | 32 | J11851EPDM32 | A CONSULTAR | J11851PTFE32 | A CONSULTAR |
| 42 | 52 | 5 | 40 | J11851EPDM40 | A CONSULTAR | J11851PTFE40 | A CONSULTAR |
| 54 | 64 | 5 | 50 | J11851EPDM50 | A CONSULTAR | J11851PTFE50 | A CONSULTAR |
| 71 | 81 | 5 | 65 | J11851EPDM65 | A CONSULTAR | J11851PTFE65 | A CONSULTAR |
| 85 | 95 | 5 | 80 | J11851EPDM80 | A CONSULTAR | J11851PTFE80 | A CONSULTAR |
| 104 | 114 | 5 | 100 | J11851EPDM100 | A CONSULTAR | J11851PTFE100 | A CONSULTAR |
| 155 | 167 | 7 | 150 | J11851EPDM150 | A CONSULTAR | J11851PTFE150 | A CONSULTAR |

# RACORES TRI-CLAMP DIN 32676

NEW!

ACCESFLUID certifica los procesos de fabricación de acuerdo con la norma DIN32676.
El grado de rugosidad obtenido para la superficie interior es Ra ≤ 0,8µm y exterior Ra ≤ 1,6µm.).
Calidad del acero inoxidable AISI 316.

**CARACTERÍSTICAS:**
. Material TRI-CLAMP: AISI 316.
. Material ABRAZADERAS: AISI 304 / AISI 316.
. Valores Rugosidad: Interno Ra ≤ 0,8µm y Externo Ra ≤ 1,6µm.
. Presión máxima de trabajo: 16 bar (a 21ºC).
. Temperatura de trabajo: Ver tabla de juntas.
. Juntas con certificación alimentaria.

**NORMAS:**
. DIN 32676.
. Anillo seguridad según EN-14420.

CONSULTE A PARTIR DE LA PÁG. 429, LA GAMA DIN11851 PARA CONVERSORES CON GAMA CLAMP.

CONSULTE PARA OTRAS FIGURAS, MEDIDAS Y NORMAS (3-A / BPE / ISO 1127 / IMPERIAL)



## TRI-CLAMP ESPIGA ESTRIADA

| Ref. | Código | OD Disco (mm) | ID Disco (mm) | OD Espiga (mm) |
|---|---|---|---|---|
| C13416DIN316 | 0505505560016 | 34 | 16 | 13,4 |
| C13420DIN316 | 0505505560017 | 34 | 20 | 19,4 |
| C15026DIN316 | 0505505560018 | 50.5 | 26 | 25,4 |
| C15032DIN316 | 0505505560019 | 50.5 | 32 | 32,4 |
| C15038DIN316 | 0505505560020 | 50.5 | 38 | 38,4 |
| C16450DIN316 | 0505505560021 | 64 | 50 | 51,4 |
| C19166DIN316 | 0505505560022 | 91 | 66 | 63,5 |
| C110681DIN316 | 0505505560023 | 106 | 81 | 76,4 |
| C1119100DIN316 | 0505505560024 | 119 | 100 | 101,8 |


Espiga estriada

## TRI-CLAMP ESPIGA LISA

| Ref. | Código | OD Disco (mm) | ID Disco (mm) | OD Espiga (mm) |
|---|---|---|---|---|
| C23416DIN316 | 0505505560025 | 34 | 16 | 13 |
| C23420DIN316 | 0505505560026 | 34 | 20 | 19 |
| C25026DIN316 | 0505505560027 | 50.5 | 26 | 25 |
| C25032DIN316 | 0505505560028 | 50.5 | 32 | 32 |
| C25038DIN316 | 0505505560029 | 50.5 | 38 | 38 |
| C26450DIN316 | 0505505560030 | 64 | 50 | 51 |
| C29166DIN316 | 0505505560031 | 91 | 66 | 63 |
| C210681DIN316 | 0505505560032 | 106 | 81 | 76 |
| C2119100DIN316 | A CONSULTAR | 119 | 100 | 101 |


Espiga lisa

## TRI-CLAMP ESPIGA CON RECUBRIMIENTO EN PFA

| Ref. | Código | OD Disco (mm) | ID Disco (mm) | OD Espiga (mm) |
|---|---|---|---|---|
| C15026DIN316-PFA | 0505505560033 | 50.5 | - | 25,4 |
| C15032DIN316-PFA | 0505505560034 | 50.5 | - | 32,4 |
| C15038DIN316-PFA | 0505505560035 | 50.5 | - | 38,4 |
| C16450DIN316-PFA | 0505505560036 | 64 | - | 51,4 |
| C19166DIN316-PFA | 0505505560037 | 91 | - | 63,5 |
| C110681DIN316-PFA | 0505505560038 | 106 | - | 76,0 |
| C1119100DIN316-PFA | 0505505560039 | 119 | - | 101,8 |


Espiga con recubrimiento en PFA

# RACORES TRI-CLAMP DIN 32676

## TRI-CLAMP CODO 90º ESPIGA ESTRIADA

| Ref. | Código | OD Disco (mm) | ID Disco (mm) | OD Espiga (mm) |
|---|---|---|---|---|
| C33416DIN316 | 0505505560040 | 34 | 16 | 13,4 |
| C33420DIN316 | 0505505560041 | 34 | 20 | 19,4 |
| C35026DIN316 | 0505505560042 | 50.5 | 26 | 25,4 |
| C35032DIN316 | 0505505560043 | 50.5 | 32 | 32,4 |
| C35038DIN316 | 0505505560044 | 50.5 | 38 | 38,4 |
| C36450DIN316 | 0505505560045 | 64 | 50 | 51,4 |
| C39166DIN316 | 0505505560046 | 91 | 66 | 63,5 |
| C310681DIN316 | 0505505560047 | 106 | 81 | 76,4 |



Codo 90º espiga estriada

## TRI-CLAMP CODO 45º ESPIGA ESTRIADA

| Ref. | Código | OD Disco (mm) | ID Disco (mm) | OD Espiga (mm) |
|---|---|---|---|---|
| C43416DIN316 | 0505505560048 | 34 | 16 | 13,4 |
| C43420DIN316 | 0505505560049 | 34 | 20 | 19,4 |
| C45026DIN316 | 0505505560050 | 50.5 | 26 | 25,4 |
| C45032DIN316 | 0505505560051 | 50.5 | 32 | 32,4 |
| C45038DIN316 | 0505505560052 | 50.5 | 38 | 38,4 |
| C46450DIN316 | 0505505560053 | 64 | 50 | 51,4 |
| C49166DIN316 | 0505505560054 | 91 | 66 | 63,5 |
| C410681DIN316 | 0505505560055 | 106 | 81 | 76,4 |



Codo 45º espiga estriada

## TRI-CLAMP SOLDAR

| Ref. | Código | OD Disco (mm) | ID Disco (mm) | Tubo soldar | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| C73416DIN316 | | 34 | 16 | 16x19 | 28.5 |
| C73420DIN316 | 0505505560056 | 34 | 20 | 20x23 | 28.5 |
| C75026DIN316 | 0505505560057 | 50.5 | 26 | 26x29 | 28.5 |
| C75032DIN316 | 0505505560058 | 50.5 | 32 | 32x35 | 28.5 |
| C75038DIN316 | 0505505560059 | 50.5 | 38 | 38x41 | 28.5 |
| C76450DIN316 | 0505505560060 | 64 | 50 | 50x53 | 28.5 |
| C79166DIN316 | 0505505560061 | 91 | 66 | 66x70 | 28.5 |
| C710681DIN316 | 0505505560062 | 106 | 81 | 81x85 | 28.5 |
| C7119100DIN316 | 0505505560063 | 119 | 100 | 100x104 | 28.5 |



Soldar

## TRI-CLAMP ROSCA MACHO CILÍNDRICA BSPP

| Ref. | Código | OD Disco (mm) | ID Disco (mm) | Rosca M (BSPP) |
|---|---|---|---|---|
| C83416DIN316 | 0505505560056 | 34 | 16 | 1/2" |
| C83420DIN316 | 0505505560057 | 34 | 20 | 3/4" |
| C85026DIN316 | 0505505560058 | 50.5 | 26 | 1" |
| C85032DIN316 | 0505505560059 | 50.5 | 32 | 1-1/4" |
| C85038DIN316 | 0505505560060 | 50.5 | 38 | 1-1/2" |
| C86450DIN316 | 0505505560061 | 64 | 50 | 2" |
| C89166DIN316 | 0505505560062 | 91 | 66 | 2-1/2" |
| C810681DIN316 | 0505505560063 | 106 | 81 | 3" |



Rosca macho cilíndrica BSPP

## TRI-CLAMP ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP

| Ref. | Código | OD Disco (mm) | ID Disco (mm) | Rosca H (BSPP) |
|---|---|---|---|---|
| C93416DIN316 | 0505505560073 | 34 | 16 | 1/2" |
| C93420DIN316 | 0505505560074 | 34 | 20 | 3/4" |
| C95026DIN316 | 0505505560075 | 50.5 | 26 | 1" |
| C95032DIN316 | 0505505560076 | 50.5 | 32 | 1-1/4" |
| C95038DIN316 | 0505505560077 | 50.5 | 38 | 1-1/2" |
| C96450DIN316 | 0505505560078 | 64 | 50 | 2" |
| C99166DIN316 | 0505505560079 | 91 | 66 | 2-1/2" |
| C910681DIN316 | 0505505560080 | 106 | 81 | 3" |



Rosca hembra cilíndrica BSPP

# RACORES TRI-CLAMP DIN 32676

## ADAPTADOR TRI-CLAMP A IBC HEMBRA S60X6 SIN JUNTA


| Ref. | Código | OD Disco (mm) | ID Disco (mm) | Rosca IBC |
|---|---|---|---|---|
| C143416S60X6 | 0505505560081 | 34 | 16 | S60X6 |
| C14503260X6 | 0505505560082 | 50.5 | 32 | S60X6 |
| C146450S60X6 | 0505505560083 | 64 | 50 | S60X6 |
| C149166S60X6 | 0505505560084 | 91 | 66 | S60X6 |



Adaptador a hembra sin junta

## TRI-CLAMP TAPA

| Ref. | Código | OD Disco (mm) |
|---|---|---|
| C1234DIN316 | 0505505560085 | 34 |
| C1250DIN316 | 0505505560086 | 50.5 |
| C1264DIN316 | 0505505560087 | 64 |
| C1291DIN316 | 0505505560088 | 91 |
| C12106DIN316 | 0505505560089 | 106 |
| C12119DIN316 | 0505505560090 | 119 |



Tapa

## ABRAZADERA CLAMP 1 PIN SS304

| Ref. | Código | OD Disco (mm) |
|---|---|---|
| A1341304 | 0505505560091 | 34 |
| A1501304 | 0505505560092 | 50.5 |
| A1641304 | 0505505560093 | 64 |
| A1911304 | 0505505560094 | 91 |
| A11061304 | 0505505560095 | 106 |
| A11191304 | 0505505560096 | 119 |



Abrazadera Clamp 1

## ABRAZADERA CLAMP 2 PINS SS316

| Ref. | Código | OD Disco (mm) |
|---|---|---|
| A2342316 | 0505505560097 | 34 |
| A2502316 | 0505505560098 | 50.5 |
| A2642316 | 0505505560099 | 64 |
| A2912316 | 0505505560100 | 91 |
| A21062316 | 0505505560101 | 106 |
| A21192316 | 0505505560102 | 119 |




Abrazadera Clamp 2

## JUNTAS CLAMP

| OD Disco (mm) | ID (mm) | Ref. NBR | Código NBR | Ref. EPDM | Código EPDM |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 16 | J23416DINNBR | A CONSULTAR | J23416DINEPDM | 0505505560109 |
| 34 | 20 | J23420DINNBR | A CONSULTAR | J23420DINEPDM | 0505505560110 |
| 50.5 | 26 | J25026DINNBR | 0505505560103 | J25026DINEPDM | 0505505560111 |
| 50.5 | 32 | J25032DINNBR | 0505505560104 | J25032DINEPDM | 0505505560112 |
| 50.5 | 38 | J25038DINNBR | 0505505560105 | J25038DINEPDM | 0505505560113 |
| 64 | 50 | J26450DINNBR | 0505505560106 | J26450DINEPDM | 0505505560114 |
| 91 | 66 | J29166DINNBR | 0505505560107 | J29166DINEPDM | 0505505560115 |
| 106 | 81 | J210681DINNBR | 0505505560108 | J210681DINEPDM | 0505505560116 |
| 119 | 100 | J2119100DINNBR | A CONSULTAR | J2119100DINEPDM | 0505505560117 |

| Material | Temp. C° |
|---|---|
| NBR | -10 a +120 |
| EPDM | -50 a +130 |
| FPM (Vitón®) | -10 a +180 |
| PTFE | -10 a +280 |
| MVQ (Silicona) | -100 a +250 |

Perfil junta



| OD Disco (mm) | ID (mm) | Ref. FPM | Código FPM | Ref. PTFE | Código PTFE | Ref. MVQ | Código MVQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 16 | J23416DINFPM | 0505505560118 | J23416DINPTFE | 0505505560127 | J23416DINMVQ | 0505505560136 |
| 34 | 20 | J23420DINFPM | 0505505560119 | J23420DINPTFE | 0505505560128 | J23420DINMVQ | 0505505560137 |
| 50.5 | 26 | J25026DINFPM | 0505505560120 | J25026DINPTFE | 0505505560129 | J25026DINMVQ | 0505505560138 |
| 50.5 | 32 | J25032DINFPM | 0505505560121 | J25032DINPTFE | 0505505560130 | J25032DINMVQ | 0505505560139 |
| 50.5 | 38 | J25038DINFPM | 0505505560122 | J25038DINPTFE | 0505505560131 | J25038DINMVQ | 0505505560140 |
| 64 | 50 | J26450DINFPM | 0505505560123 | J26450DINPTFE | 0505505560132 | J26450DINMVQ | 0505505560141 |
| 91 | 66 | J29166DINFPM | 0505505560124 | J29166DINPTFE | 0505505560133 | J29166DINMVQ | A CONSULTAR |
| 106 | 81 | J210681DINFPM | 0505505560125 | J210681DINPTFE | 0505505560134 | J210681DINMVQ | A CONSULTAR |
| 119 | 100 | J2119100DINFPM | 0505505560126 | J2119100DINPTFE | 0505505560135 | J2119100DINMVQ | 0505505560142 |



Juntas Clamp


# CONECTORES DRY-BREAK

Solución de conexionado avanzado para industria en general. Disponibles en dimensiones de 1" a 6" y con una amplia variedad de materiales, los conectores DRY-BREAK ofrecen soluciones a medida para la gestión de fluidos destinados a todos los sectores industriales. Diseñados para una utilización segura y simple, con una intervención mínima del operador, las conexiones DRY-BREAK constituyen una combinación perfecta en prestaciones técnicas, seguridad y mantenimiento para la transferencia de productos agresivos.

**FUNCIONES:**
. Las válvulas se abren y se cierran automáticamente al conectar ó desconectar.
. Manejo simple en una sola acción.
. Cierre de válvulas garantizado antes de la desconexión.
. Pérdida mínima de fluido al conectar/desconectar.
. Conexión/Desconexión segura bajo presión.
. Pocas piezas móviles que aseguran su fiabilidad.
. Conexión de resistente construcción para diferentes circuitos, evitando errores humanos en la operativa.
. Mejora de la eficacia productiva.

**APLICACIONES:**
. Carga y descarga de camiones cisterna y vagones cisterna.
. Contenedores IBC.
. Abastecimiento plataformas en alta mar.
. Procesamiento industria farmacéutica.
. Recuperación gases.
. Trasvases barco/puerto, barco/barco y brazos de carga.
. Carga/descarga de grandes caudales.
. Pinturas y tintas.
. Transferencia de bitúmenes.
. Descarga productos alimentarios.
. Reabastecimiento de carburante de aviones y locomotoras.

**CERTIFICACIONES:**
. Norma Vd TUV, marcaje TU AGG 166-93 según ADR, RID, IMDG y VDI 2440 apartado 3.3.1.3.
. Marcado CE según directiva Europea 2014/68/EU "PED".
. Aprobación TDT. Marcaje TDT-UW-30/09, según ADR/RID de Polonia.
. Fabricado según ISO 9001:2000.
. Certificado ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
. Fabricado según EN 13480 y EN 13445.

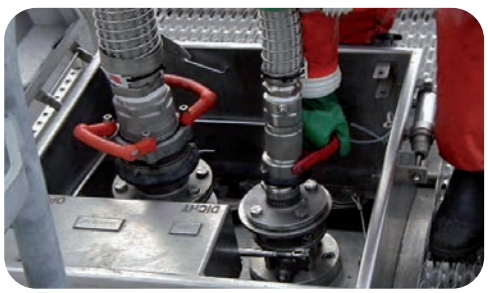





## DRY-BREAK

**DIMENSIONES:**
. 1" (DN19-DN32-Ø56mm)
. 2" (DN40-DN50-Ø70mm)
. 2-1/2" (DN65-DN80-Ø105mm)
. 3" (DN80-Ø119mm)
. 4" (DN100-Ø164mm).
. 6" (DN150-Ø238mm).

**MATERIALES:**
. Aluminio, bronce, acero Inox 316L.
. Otros materiales a consultar.


**JUNTAS:**
. FKM (Vitón®), NBR, EPDM, Chemraz®, Kalrez®.
. Otros materiales a consultar.


**PRESIÓN DE TRABAJO:**
. PN 10 - PN- 15.

**CONEXIONES:**
. Roscas BSP y NPT.
. Bridas DIN, ASA, TW Y TTMA.
. Otras roscas y bridas a consultar.



COMPATIBILIDAD: NATO STANAG 3756

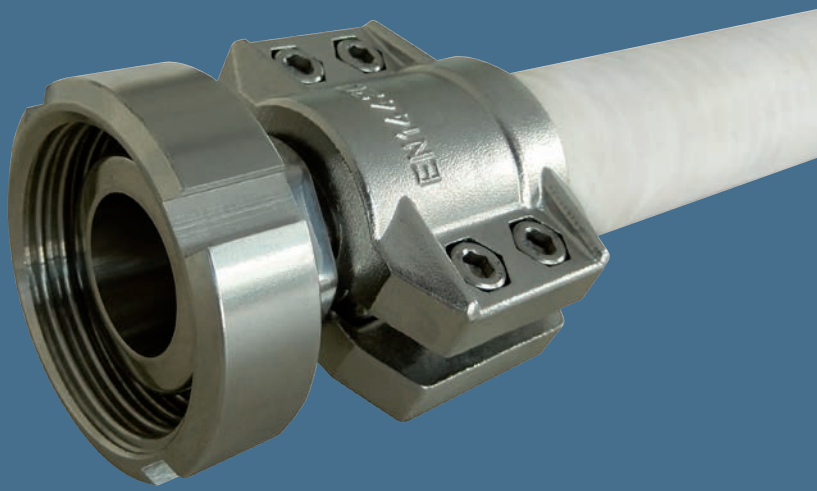

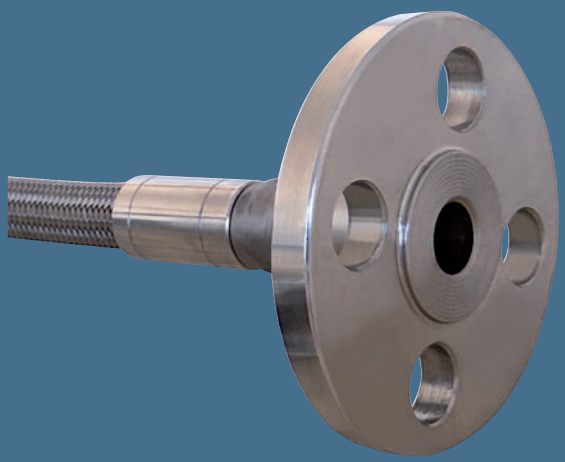

accesfluid

Soluciones Técnicas Conducción de Fluidos y Aire Comprimido

# Connecting Solutions

## . TUBOS TÉCNICOS
## . MANGUERA INDUSTRIAL
## . MANGUERA COMPOSITE
## . TUBOS METÁLICOS FLEXIBLES



· Soluciones personalizadas
· Diseño y producción integral
. Amplia gama de conexiones
. Mangueras de Ø 3/4" a Ø 6"
· Pruebas de hidrostática, elongación y conductividad
. Posibilidad de emisión de certificado, marcaje y personalización
. Pruebas "in situ"

