

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

2HKIGH-P
ADAPTADOR RÁPIDO EN ACERO INOXIDABLE SERIE 2HKIG CON ROSCA HEMBRA NPT

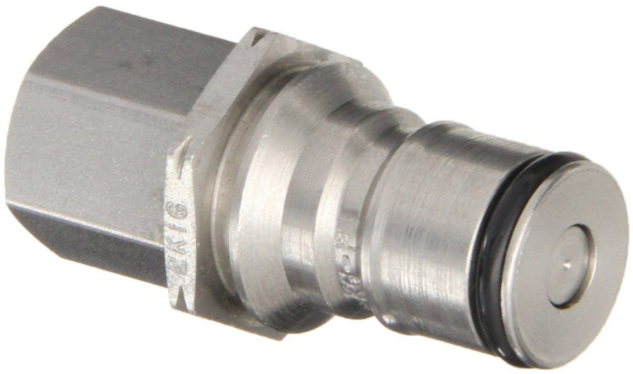

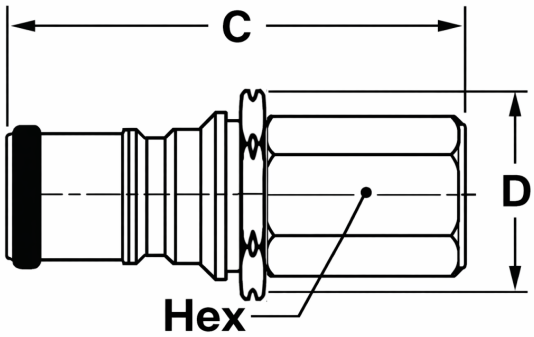

Características Técnicas

Material del cuerpo y la valvula en acero inoxidable.
Junta en Buna-N
Perfil de conexión propio de DANFOSS
Enchufe y adaptador con válvula.
RoHS complaint.
Cierre esférico

Enchufes disponibles con conexión a 90º
Tamaño del cuerpo estándar: 1/4"
Presión máxima de trabajo: 103 Bar
Caudal: 8.3 L/min.
Pueden utilizarse donde es necesario evitar líneas cruzadas para líquidos y gases, son funcionalmente idénticos pero no hacen intercambio.

Referencia	Código	Rosca	Presion max.	Caudal nominal	C	D	HEX
2KIGF16	0606506550026	1/4"	103	8.3	46.7	25.7	17.5
2KIGF720	0606506550028	7/16"	103	8.3	40.9	25.7	17.5
2KIGF	0606506550024	5/8"	103	8.3	29.7	25.7	17.3

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.