FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

2HKIGM-S
ENCHUFE RÁPIDO EN ACERO INOXIDABLE SERIE 2HKIG CON ROSCA MACHO NPT



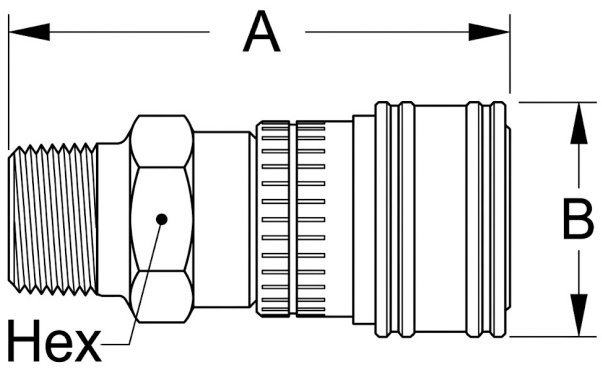

Características Técnicas

Material del cuerpo y la valvula en acero inoxidable.
Junta en Buna-N
Perfil de conexión propio de DANFOSS
Enchufe y adaptador con válvula.
RoHS complaint.
Cierre esférico

Enchufes disponibles con conexión a 90º
Tamaño del cuerpo estándar: 1/4"
Presión máxima de trabajo: 103 Bar
Caudal: 8.3 L/min.
Pueden utilizarse donde es necesario evitar líneas cruzadas para líquidos y gases, son funcionalmente idénticos pero no hacen intercambio.

Referencia	Código	Rosca	Presion max.	Caudal nominal	A	B	HEX
2HIG10	0606506550010	1/8"	103	8.3	55.4	26.9	20.6
2HIG15	0606506550012	1/4"	103	8.3	58.7	26.9	20.6
2HIG20	0606506550014	3/8"	103	8.3	58.7	26.9	20.6
2HIG720	0606506550015	7/16"	103	8.3	58.7	26.9	20.6

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.