FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

312R2
REGULADOR DE PRESIÓN MEDIA EN INOX 316



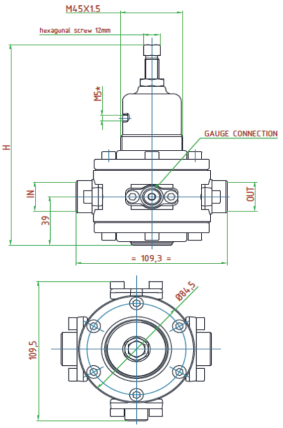

ATEX

Características Técnicas

Máxima presión de entrada: hasta 50 bar.
Conexiones: roscas hembra BSPP (opcional bajo pedido NPTF).
Temperatura de trabajo: -20° a +80°C.
Caudal máximo aproximado: 400 Nm³/h.
Coeficiente de caudal kv: 2,99 m³/h (UNI EN 60534-2).
Peso: 3,2 kg.
Clase de sellado de obturador: grado A (UNI EN 12266-1).
Conexión del manómetro: 1/4" BSPP.

Referencia	Código
NEU312R200033012	0303403411357
NEU312R200201538	0303403411347
NEU312R200055012	0303403411358
NEU312R200303038	0303403411348
NEU312R200800838	0303403411349
NEU312R200151538	0303403411350
NEU312R200033038	0303403411351
NEU312R200055038	0303403411352
NEU312R200201512	0303403411353
NEU312R200303012	0303403411354
NEU312R200800812	0303403411355
NEU312R200151512	0303403411356

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Ref.	Conexiones	Rango de presión de salida	Tipo
312R2	3/8" BSPP 1/2" BSPP	0,2 a 1,5 bar	Modelo de membrana NBR + PTFE (PTFE en contacto con el fluido)
		0,3 a 3 bar	
		0,8 a 8 bar	
		1,5 a 15 bar	
		3 a 30 bar	Modelo de pistón
		5 a 50 bar	

DIAGRAMAS DE FLUJO PARA UNA PRESIÓN DE ENTRADA DE 10 BAR (AIRE):

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.