
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ACC-AC
MACHÓN ROSCA BSPT



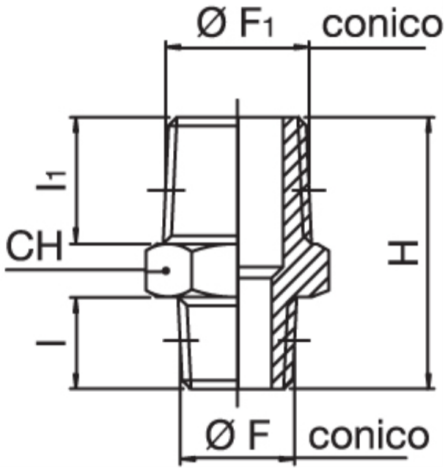

Características Técnicas

Temperatura de trabajo de -20 a 100ºC.

Referencia	Código	R-R	Ud./caja	F	F1	I	I1	H	CH
AC0101	0202102110014	1/8”-1/8”	100	1/8"	1/8"	8	8	20,5	12
AC0102	0202102110015	1/8”-1/4”	100	1/8"	1/4"	8	11	24	14
AC0103	0202102110016	1/8”-3/8”	50	1/8"	3/8"	8	11,5	24,5	17
AC0202	0202102110017	1/4”-1/4”	100	1/4"	1/4"	11	11	27	14
AC0203	0202102110018	1/4”-3/8”	100	1/4"	3/8"	11	11,5	27,5	17
AC0204	0202102110019	1/4”-1/2”	50	1/4"	1/2"	11	14	30,5	22
AC0303	0202102110020	3/8”-3/8”	50	3/8"	3/8"	11,5	11,5	28	17
AC0304	0202102110021	3/8”-1/2”	50	3/8"	1/2"	11,5	14	31	22
AC0404	0202102110022	1/2”-1/2”	50	1/2"	1/2"	14	14	33,5	22
AC0405	0202102110023	1/2”-3/4”	25	1/2"	3/4"	14	16,5	37	27
AC0505	0202102110024	3/4”-3/4”	25	3/4"	3/4"	16,5	16,5	39,5	27
AC0506	0202102110025	3/4”-1”	15	3/4"	1"	16,5	19	42,5	34
AC0606	0202102110026	1”-1”	15	1"	1"	19	19	45,5	34

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.