
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ACC-ACI
MACHÓN ROSCA BSPP



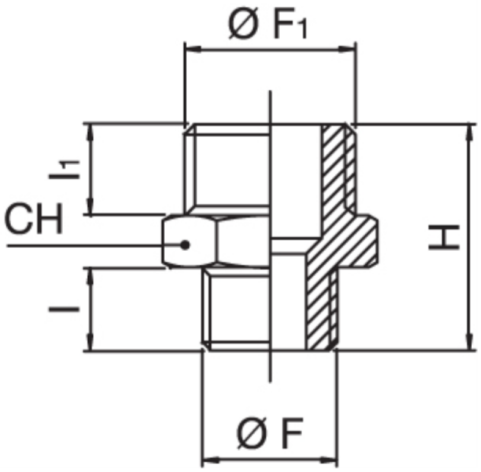

Características Técnicas

Temperatura de trabajo de -20 a 100ºC.

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Referencia	Código	R-R	Ud./caja	F	F1	I	I1	H	CH
ACIM5M5	0202102110041	M5-M5	100	M5	M5	4	4	11,5	8
ACIM501	0202102110040	M5-1/8”	100	M5	1/8”	4	6	14,5	14
ACI0101	0202102110027	1/8”-1/8”	100	1/8”	1/8”	6	6	16,5	14
ACI0102	0202102110028	1/8”-1/4”	50	1/8”	1/4”	6	8	19	17
ACI0103	0202102110029	1/8”-3/8”	50	1/8”	3/8”	6	9	20	19
ACI0202	0202102110030	1/4”-1/4”	100	1/4”	1/4”	8	8	21	17
ACI0203	0202102110031	1/4”-3/8”	50	1/4”	3/8”	8	9	22	19
ACI0204	0202102110032	1/4”-1/2”	50	1/4”	1/2”	8	10	23,5	24
ACI0303	0202102110033	3/8”-3/8”	100	3/8”	3/8”	9	9	23	19
ACI0304	0202102110034	3/8”-1/2”	50	3/8”	1/2”	9	10	24,5	24
ACI0404	0202102110035	1/2”-1/2”	50	1/2”	1/2”	10	10	25,5	24
ACI0405	0202102110036	1/2”-3/4”	50	1/2”	3/4”	10	11	27,5	36
ACI0505	0202102110037	3/4”-3/4”	25	3/4”	3/4”	11	11	28,5	30
ACI0506	0202102110038	3/4”-1”	25	3/4”	1”	12	11	30	36
ACI0606	0202102110039	1”-1”	10	1”	1”	12	14	35	36

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.