
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ACC-ALM
RACOR ACODADO A 90º CON ROSCA BSPT Y ROSCA HEMBRA BSPP



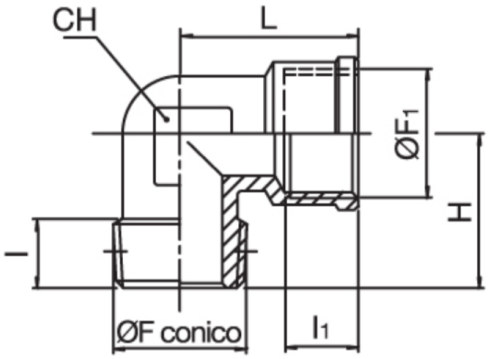

Características Técnicas

Temperatura de trabajo de -20 a 100ºC.

Referencia	Código	R	Ud./caja	F	F1	l	l1	H	L	CH
ALMM5M5	0202102110109	M5	50	M5	M5	4	5	11,5	11	9
ALM0101	0202102110102	1/8"	100	1/8"	1/8"	8	8	18,5	21	10
ALM0201	0202102110103	M1/4"-1/8"H	50	1/4"	1/8"	11	8	21,5	21	10
ALM0202	0202102110104	1/4"	50	1/4"	1/4"	11	11	23,5	25,5	13
ALM0303	0202102110105	3/8"	25	3/8"	3/8"	11,5	11,5	26	28	17
ALM0404	0202102110106	1/2"	25	1/2"	1/2"	14	14	31	33,5	21
ALM0505	0202102110107	3/4"	10	3/4"	3/4"	16	16,5	33	36,5	25
ALM0606	0202102110108	1"	5	1"	1"	17	19	39	45	30

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.