

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ACC-ALS
RACOR ACODADO A 90º CON ROSCA BSPT

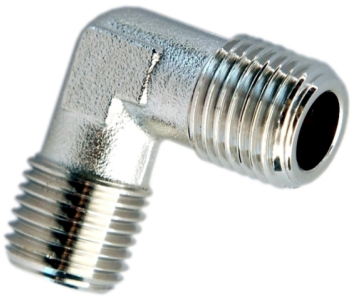

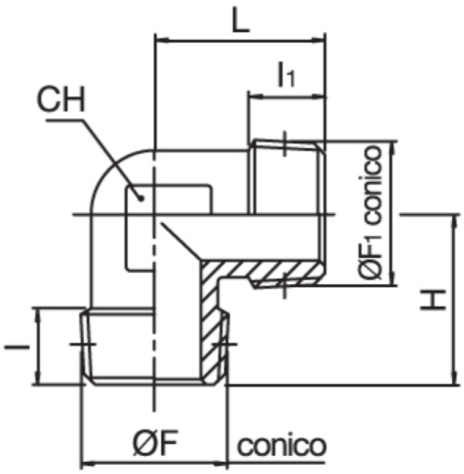

Características Técnicas

Temperatura de trabajo de -20 a 100ºC.

Referencia	Código	R	Ud./caja	F	F1	l	l1	H	L	CH
ALSM5M5	0202102110117	M5	50	M5	M5	4	4	11,5	11,5	9
ALS0101	0202102110110	1/8"	100	1/8"	1/8"	8	8	18,5	18,5	10
ALS0201	0202102110111	1/4"-1/8"	50	1/4"	1/8"	11	8	21,5	18,5	10
ALS0202	0202102110112	1/4"	50	1/4"	1/4"	11	11	23,5	23,5	13
ALS0303	0202102110113	3/8"	25	3/8"	3/8"	11,5	11,5	26	26	17
ALS0404	0202102110114	1/2"	15	1/2"	1/2"	14	14	31	31	21
ALS0505	0202102110115	3/4"	10	3/4"	3/4"	16	16	33	33	25
ALS0606	0202102110116	1"	10	1"	1"	17	17	39	39	30

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.