
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ACC-AXLM
CODO A 90º CON ROSCA BSPT Y ROSCA HEMBRA BSPP

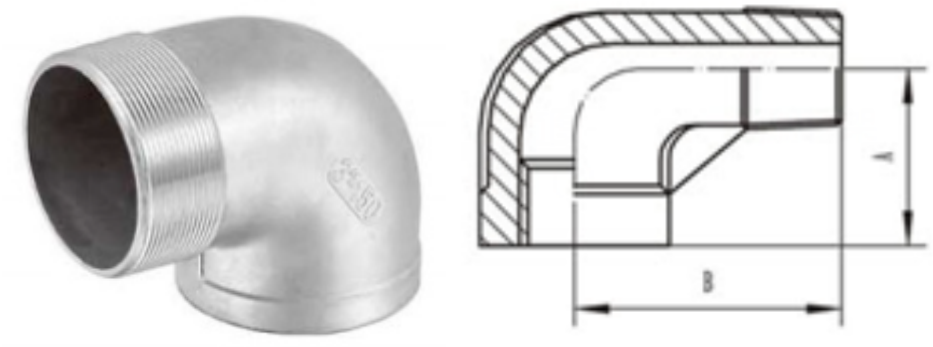

Características Técnicas

Roscas según normas DIN 259/2999, ANSI B2.1 y BS21-1973.

Referencia	Código	R-R	A	B	Ud./caja
AXLM 0101	0707507520139	1/8"	15,5	13	50
AXLM 0202	0707507520140	1/4"	16,5	27	50
AXLM 0303	0707507520141	3/8"	18,2	29	25
AXLM 0404	0707507520142	1/2"	20,5	30	25
AXLM 0505	0707507520143	3/4"	23,2	38	20
AXLM 0606	0707507520144	1"	29,5	44,2	10
AXLM 0707	0707507520145	1" 1/4"	35	53	5
AXLM 0808	0707507520146	1" 1/2"	37,5	56	5
AXLM 0909	0707507520147	2"	49,5	70	5
AXLM 1010	0707507520148	2" 1/2"	62,5	84	5
AXLM 1111	0707507520149	3"	79,5	97,5	5

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.