
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ACC-AXMR
MANGUITO REDUCIDO ROSCA HEMBRA BSPP



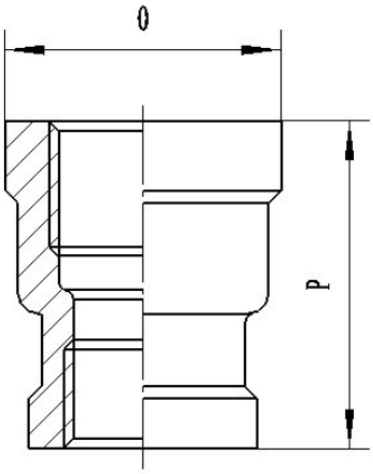

Características Técnicas

Roscas según normas DIN 259/2999, ANSI B2.1 y BS21-1973.

Referencia	Código	R-R	O	P	Ud./caja
AXMR 0201	0707507520174	1/4"-1/8"	18	22,8	50
AXMR 0302	0707507520175	3/8"-1/4"	22	27,5	50
AXMR 0402	0707507520176	1/2"-1/4"	50		
AXMR 0403	0707507520177	1/2"-3/8"	26	28	50
AXMR 0503	0707507520178	3/4"-3/8"	25		
AXMR 0504	0707507520179	3/4"-1/2"	32	32,5	25
AXMR 0604	0707507520180	1"-1/2"	10		
AXMR 0605	0707507520181	1"-3/4"	39	36,4	10
AXMR 0705	0707507520182	1" 1/4"- 3/4	5		
AXMR 0706	0707507520183	1" 1/4"-1"	48	42	5
AXMR 0806	0707507520184	1" 1/2"-1"	5		
AXMR 0807	0707507520185	1" 1/2"-1" 1/4"	54	44,3	5
AXMR 0907	0707507520186	2"-1" 1/4"	5		
AXMR 0908	0707507520187	2"-1" 1/2"	66	48	5
AXMR 1008	0707507520188	2" 1/2"-1" 1/2"	5		
AXMR 1009	0707507520189	2" 1/2"-2"	84	55,7	5
AXMR 1109	0707507520190	3"-2"	5		
AXMR 1110	0707507520191	3"-2" 1/2"	98	63	5

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.