FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ADB-P
ADAPTADOR RÁPIDO EN ALUMINIO, SERIE ADB CON SISTEMA ANTIGOTEO "FLAT FACE"



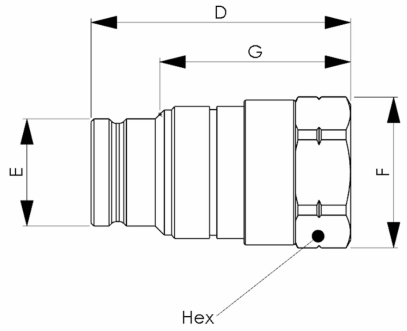

Características Técnicas

Material del cuerpo y la valvula: Aluminio
Material del mecanismo movil y bolas: Acero inoxidable.
Junta en EPDM
Enchufe y adaptador con válvula.
Temperatura de servicio: -40ºC a 150ºC.
Roscas: BSPP cilíndricas (Opcional NPT)

Referencia	Código	Rosca	DN	Presión max.	Pérdida de fluido	Inclusión Aire	D	E	F	G	HEX	Peso (g)
A2DBP25BS192	0606506560015	1/4"	5,9	25	0.002	0.001	43.5	16.5	24.5	32.1	22	28
A3DBP37BS192	0606506560017	3/8"	9	25	0.012	0.03	57.1	19.7	29.5	39.5	27	53
A4DBP50BS192	0606506560019	1/2"	11,5	25	0.012	0.025	60.6	25.2	35.5	40.4	32	88
A6DBP75BS192	0606506560021	3/4"	15	25	0.03	0.05	83.4	32.8	46.5	57.7	41	170
A8DBP100BS192	0606506560023	1"	18,5	25	0.15	0.13	89.4	40.4	54.9	62	50	268

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.