
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ADB-S
ENCHUFE RÁPIDO EN ALUMINIO, SERIE ADB CON SISTEMA ANTIGOTEO "FLAT FACE"



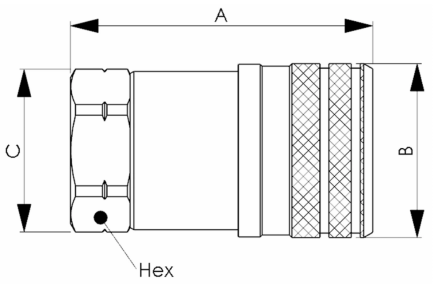

Características Técnicas

Material del cuerpo y la valvula: Aluminio
Material del mecanismo movil y bolas: Acero inoxidable.
Junta en EPDM
Enchufe y adaptador con válvula.
Temperatura de servicio: -40ºC a 150ºC.
Roscas: BSPP cilíndricas (Opcional NPT)

Referencia	Código	Rosca	DN	Presión max.	Pérdida de fluido	Inclusión Aire	A	B	C	HEX	Peso (g)
A2DBS25BS192	0606506560016	1/4"	5,9	25	0.002	0.001	46.7	26.8	24.5	22	47
A3DBS37BS192	0606506560018	3/8"	9	25	0.012	0.03	61.5	32	29.5	27	87
A4DBS50BS192	0606506560020	1/2"	11,5	25	0.012	0.025	63.3	37.9	35.5	32	129
A6DBS75BS192	0606506560022	3/4"	15	25	0.03	0.05	88.5	48	46.5	41	278
A8DBS100BS192	0606506560024	1"	18,5	25	0.15	0.13	93.9	57.4	54.9	50	426

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.