
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BC
VÁLVULA DE CIERRE MANUAL EN LINEA 2/2 CON CONEXIÓN INSTANTÁNEA TUBO Y ROSCA MACHO BSPT



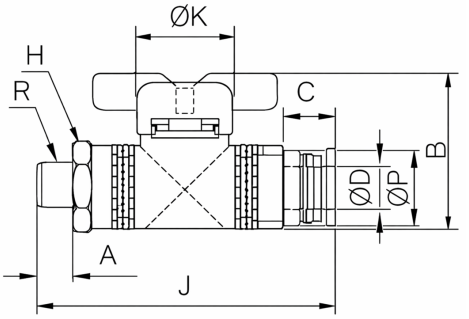

CE ROHS COMPLIANT 2002/95/EC

Características Técnicas

Válvula de cierre, 2 vías. 2 posiciones: on-off

Cuerpo en resina, adecuado para aplicaciones en aire comprimido y líquidos no agresivos.

Diseño ergonómico, compacto y de conexión instantánea.

Presión máxima de trabajo: 20 bar.

Serie 20 (sección 20 mm2) y serie 60 (sección 60 mm2).

Rosca cónica teflonada, cilíndrica con junta EPDM.

Partes metálicas en latón niquelado.

Bidireccionales.

Rosca orientable.

Referencia	Código	ØD	R	C	ØP	A	H	J	ØK	B	Peso(g)	Ud./caja
BC 20-06-01	0202402460001	6	R1/8	17	17	8	17	58,4	17	23	32,1	25
BC 20-06-02	0202402460002	6	R1/4	17	17	11	17	61,4	17	23	37,1	25
BC 20-06-03	0202402460003	6	R3/8	17	17	12	17	62,4	17	23	43	25
BC 20-08-01	0202402460007	8	R1/8	18,5	17	8	17	59,5	17	23	32,5	25
BC 20-08-02	0202402460008	8	R1/4	18,5	17	11	17	64,5	17	23	37,5	25
BC 20-08-03	0202402460009	8	R3/8	18,5	17	12	17	63,5	17	23	43,4	25
BC 60-10-02	0202402460013	10	R1/4	21	24	11	24	80,4	24	28	94,4	12
BC 60-10-03	0202402460014	10	R3/8	21	24	12	24	81,4	24	28	99	12
BC 60-10-04	0202402460015	10	R1/2	21	24	15	24	85,4	24	28	107,2	12
BC 60-12-02	0202402460019	12	R1/4	22	24	11	24	83,3	24	28	96,9	12
BC 60-12-03	0202402460020	12	R3/8	22	24	12	24	84,3	24	28	101,3	12
BC 60-12-04	0202402460021	12	R1/2	22	24	15	24	88,3	24	28	109,6	12

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.