

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BCI-BI
RACOR BICONO RECTO CON ROSCA MACHO BSPP

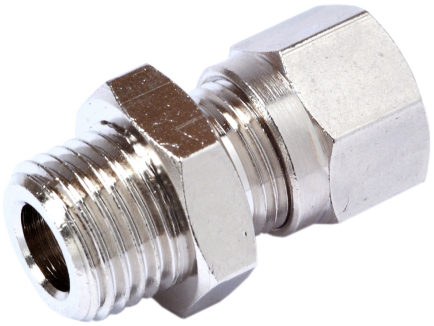

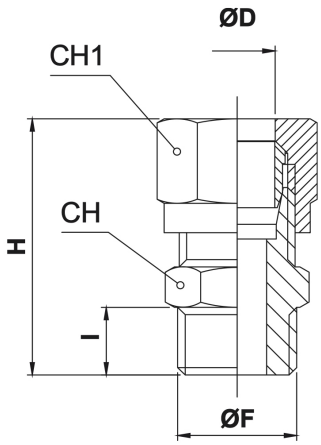

Características Técnicas

Fabricado en latón UNI EN 12164 CW 614N
Presión máxima de trabajo determinada por las características del tubo usado.
Presión máxima aconsejada 60 bar.
Temperatura determinada por las características del tubo usado.
Asientos de los racores, biconos y tuercas producidos ateniéndose a las normas DIN 3870-3861.

Referencia	Código	D	F	I	H	CH	CH1	Ud./caja
BCI 04-01	0202102130034	4	1/8	6	25	14	10	100
BCI 06-01	0202102130035	6	1/8	6	26	14	12	100
BCI 06-02	0202102130036	6	1/4	8	29,5	17	12	100
BCI 08-01	0202102130037	8	1/8	6	27,5	14	14	100
BCI 08-02	0202102130038	8	1/4	8	30	17	14	100
BCI 08-03	0202102130039	8	3/8	9	30,5	19	14	100
BCI 10-02	0202102130040	10	1/4	8	34,5	17	19	50
BCI 10-03	0202102130041	10	3/8	9	36	19	19	50

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.