
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BCO-BI
BICONO PARA RACOR BICONO



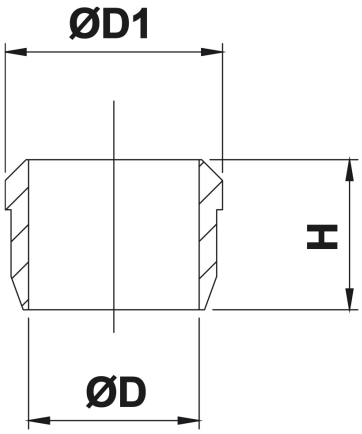

Características Técnicas

Fabricado en latón UNI EN 12164 CW 614N
Presión máxima de trabajo determinada por las características del tubo usado.
Presión máxima aconsejada 60 bar.
Temperatura determinada por las características del tubo usado.
Asientos de los racores, biconos y tuercas producidos ateniéndose a las normas DIN 3870-3861.

Referencia	Código	D	D1	H	Ud./caja
BCO 0400	0202102130042	4	6	6	100
BCO 0600	0202102130043	6	8	7	100
BCO 0800	0202102130044	8	10	7	100
BCO 1000	0202102130045	10	13	10	100
BCO 1200	0202102130046	12	15	10	100
BCO 1400	0202102130047	14	17	10	100
BCO 1500	0202102130048	15	18	10	50
BCO 1600	0202102130049	16	19	10	50
BCO 1800	0202102130050	18	21	10,5	50

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.