

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BL-BI
RACOR BICONO ACODADO A 90º CON ROSCA HEMBRA BSPP

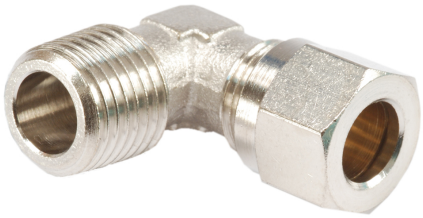

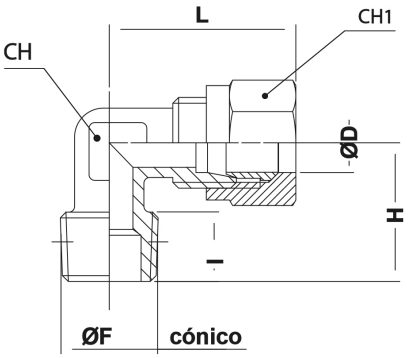

Características Técnicas

Fabricado en latón UNI EN 12164 CW 614N
Presión máxima de trabajo determinada por las características del tubo usado.
Presión máxima aconsejada 60 bar.
Temperatura determinada por las características del tubo usado.
Asientos de los racores, biconos y tuercas producidos ateniéndose a las normas DIN 3870-3861.

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Referencia	Código	D	F	I	H	L	CH	CH1	Ud./caja
BL 04-01	0202102130051	4	1/8	8	16	21	9	10	50
BL 06-01	0202102130052	6	1/8	8	16	22	9	12	50
BL 06-02	0202102130053	6	1/4	11	20	24,5	11	12	50
BL 08-01	0202102130054	8	1/8	8	17	24	11	14	50
BL 08-02	0202102130055	8	1/4	11	20	24	11	14	50
BL 08-03	0202102130056	8	3/8	11,5	24	27	13	14	50
BL 10-02	0202102130057	10	1/4	11	23,5	32	13	19	25
BL 10-03	0202102130058	10	3/8	11,5	24	32	13	19	25
BL 10-04	0202102130059	10	1/2	11	28,5	34	15	19	25
BL 12-03	0202102130060	12	3/8	11,5	25,5	34,5	15	22	25
BL 12-04	0202102130061	12	1/2	14	28,5	34,5	15	22	25
BL 14-04	0202102130062	14	1/2	14	30	38	17	27	-
BL 15-04	0202102130063	15	1/2	14	30	38	17	27	-
BL 16-04	0202102130064	16	1/2	14	31,5	39,5	19	30	-
BL 18-04	0202102130065	16	1/2	14	34	44	22	32	-

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.