
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BL-G
VÁLVULA DE CIERRE MANUAL ACODADA 90º 2/2 CON CONEXIÓN INSTANTÁNEA TUBO Y ROSCA MACHO BSPP



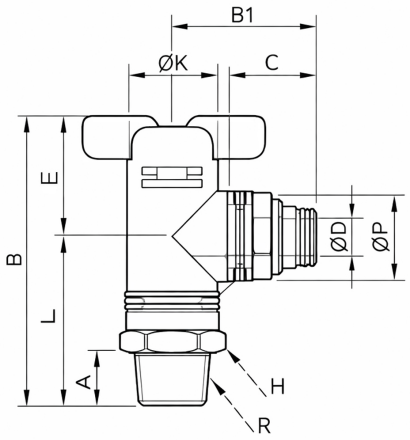

Características Técnicas

Válvula de cierre, 2 vías. 2 posiciones: on-off

Cuerpo en resina, adecuado para aplicaciones en aire comprimido y líquidos no agresivos.

Diseño ergonómico, compacto y de conexión instantánea.

Presión máxima de trabajo: 20 bar.

Serie 20 (sección 20 mm2) y serie 60 (sección 60 mm2).

Rosca cónica teflonada, cilíndrica con junta EPDM.

Partes metálicas en latón niquelado.

Bidireccionales.

Rosca orientable.

Referencia	Código	ØD	R	C	ØP	E	L	A	ØK	H	B	B1	Peso(g)	Ud./caja
BL 20-06G01	0202402460028	6	R1/8	17	17	23	30,8	8	17	17	53,8	27,7	30,9	25
BL 20-06G02	0202402460029	6	R1/4	17	17	23	33,8	11	17	17	56,8	27,7	36	25
BL 20-06G03	0202402460030	6	R3/8	17	17	23	34,8	12	17	17	57,8	27,7	42	25
BL 20-08G01	0202402460034	8	R1/8	18,5	17	23	30,8	8	17	17	53,8	28,9	31,4	25
BL 20-08G02	0202402460035	8	R1/4	18,5	17	23	33,8	11	17	17	56,8	28,9	36,3	25
BL 20-08G03	0202402460036	8	R3/8	18,5	17	23	34,8	12	17	17	57,8	28,9	42,3	25
BL 60-10G02	0202402460040	10	R1/4	21	24	28	44,1	11	24	24	72,1	38,1	93	12
BL 60-10G03	0202402460041	10	R3/8	21	24	28	45,1	12	24	24	73,1	38,1	98	12
BL 60-10G04	0202402460042	10	R1/2	21	24	28	49,1	15	24	24	77,1	38,1	105,7	12
BL 60-12G02	0202402460046	12	R1/4	22	24	28	44,4	11	24	24	72,1	41	95,4	12
BL 60-12G03	0202402460047	12	R3/8	22	24	28	45,1	12	24	24	73,1	41	100,4	12
BL 60-12G04	0202402460048	12	R1/2	22	24	28	49,1	15	24	24	77,1	41	108	12

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.