
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BLG
VÁLVULA DE CIERRE ACODADA 90º 2/2 CON REDUCCIÓN CONEXIÓN INSTANTÁNEA TUBO



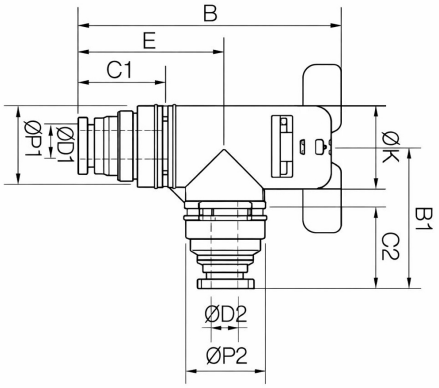

CE ROHS COMPLIANT 2002/95/EC

Características Técnicas

Válvula de cierre, 2 vías. 2 posiciones: on-off

Cuerpo en resina, adecuado para aplicaciones en aire comprimido y líquidos no agresivos.

Diseño ergonómico, compacto y de conexión instantánea.

Presión máxima de trabajo: 20 bar.

Serie 20 (sección 20 mm2) y serie 60 (sección 60 mm2).

Rosca cónica teflonada, cilíndrica con junta EPDM.

Partes metálicas en latón niquelado.

Bidireccionales.

Rosca orientable.

Referencia	Código	ØD1	ØD2	C1	C2	ØP1	OP2	ØK	B	L	B1	Peso(g)	Ud./caja
BLG 20-0608	0202402460049	6	8	17	17	17	17	27,7	17	50,7	28,9	19,6	25
BLG 20-0806	0202402460050	8	6	18,5	18,5	17	17	28,9	17	51,9	27 7	19,6	25
BLG 60-1012	0202402460051	10	12	21	22	24	24	38,1	24	66,1	41	48,5	12
BLG 60-1210	0202402460052	12	10	22	21	24	24	41	24	69	38,1	48,4	12

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.