
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BLM
VÁLVULA DE CIERRE ACODADA 90º 2/2 CON CONEXIÓN INSTANTÁNEA TUBO Y PASAMUROS



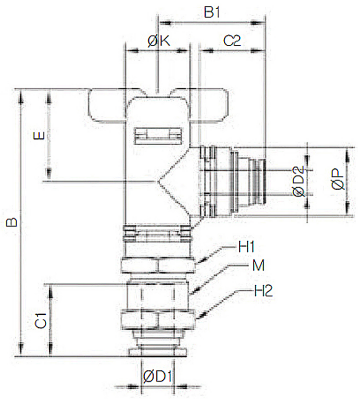

Características Técnicas

Válvula de cierre, 2 vías. 2 posiciones: on-off

Cuerpo en resina, adecuado para aplicaciones en aire comprimido y líquidos no agresivos.

Diseño ergonómico, compacto y de conexión instantánea.

Presión máxima de trabajo: 20 bar.

Serie 20 (sección 20 mm2) y serie 60 (sección 60 mm2).

Rosca cónica teflonada, cilíndrica con junta EPDM.

Partes metálicas en latón niquelado.

Bidireccionales.

Rosca orientable.

Referencia	Código	ØD1	ØD2	M	C1	C2	ØP	E	ØK	B	H1	H2	B1	Peso(g)	Ud./caja
BLM 20-0606	0202402460053	6	6	M16	17	17	17	23	17	65,7	19	19	27,7	52	25
BLM 20-0806	0202402460054	8	6	M16	18,5	17	17	23	17	66,7	19	19	27,7	49,6	25
BLM 20-0808	0202402460055	8	8	M16	18,5	18,5	17	23	17	66,7	19	19	28,9	50	25
BLM 60-1010	0202402460056	10	10	M22	21	21	24	28	24	83,3	24	26	38,1	120,4	12
BLM 60-1210	0202402460057	12	10	M22	22	21	24	28	24	84,3	24	26	38,1	115	12
BLM 60-1212	0202402460058	12	12	M22	22	22	24	28	24	84,3	24	26	41	117,7	12

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.