
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BM
VÁLVULA DE CIERRE RECTA 2/2 CON CONEXIÓN INSTANTÁNEA TUBO Y PASAMUROS



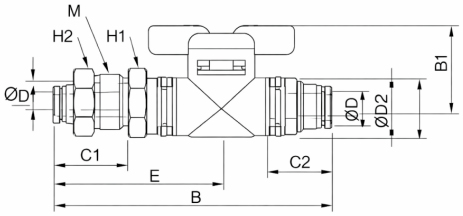

2002/95/EC

Características Técnicas

Válvula de cierre, 2 vías. 2 posiciones: on-off

Cuerpo en resina, adecuado para aplicaciones en aire comprimido y líquidos no agresivos.

Diseño ergonómico, compacto y de conexión instantánea.

Presión máxima de trabajo: 20 bar.

Serie 20 (sección 20 mm2) y serie 60 (sección 60 mm2).

Rosca cónica teflonada, cilíndrica con junta EPDM.

Partes metálicas en latón niquelado.

Bidireccionales.

Rosca orientable.

Referencia	Código	ØD1	ØD2	M	C1	C2	ØP	H1	H2	E	B	B1	Peso(g)	Ud./caja
BM 20-0606	0202402460059	6	6	M16	17	17	17	19	19	42,7	70,3	23	53,1	25
BM 20-0806	0202402460060	8	6	M16	18,5	17	17	19	19	43,6	71,3	23	50,7	25
BM 20-0808	0202402460061	8	8	M16	18,5	18,5	17	19	19	43,6	72,4	23	51,2	25
BM 60-1010	0202402460062	10	10	M22	21	21	24	24	26	54,4	91,6	28	121,8	12
BM 60-1210	0202402460063	12	10	M22	22	21	24	24	26	55,4	92,6	28	116,7	12
BM 60-1212	0202402460064	12	12	M22	22	22	24	24	26	55,4	95,5	28	119,2	12

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.