
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BMM-BI
RACOR BICONO UNIÓN RECTA CON PASAMUROS



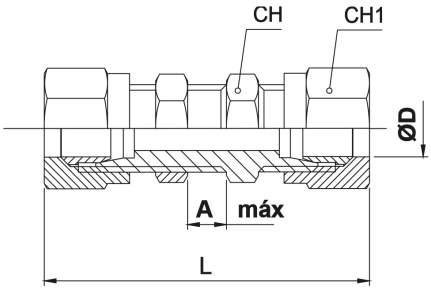

Características Técnicas

Fabricado en latón UNI EN 12164 CW 614N
Presión máxima de trabajo determinada por las características del tubo usado.
Presión máxima aconsejada 60 bar.
Temperatura determinada por las características del tubo usado.
Asientos de los racores, biconos y tuercas producidos ateniéndose a las normas DIN 3870-3861.

Referencia	Código	D	A	L	CH	CH1	Ud./caja
BMM 0600	0202102130071	6	15,5	51,5	14	12	100
BMM 0800	0202102130072	8	16,5	55,5	16	14	50
BMM 1000	0202102130073	10	15,5	62,5	19	19	25
BMM 1200	0202102130074	12	16	64,5	22	22	20
BMM 1400	0202102130075	14	18	69,5	25	27	15
BMM 1500	0202102130076	15	18	69,5	25	27	15

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.