
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BST-BI
RACOR BICONO DERIVACIÓN EN FORMA DE T VERTICAL CON ROSCA MACHO BSPT



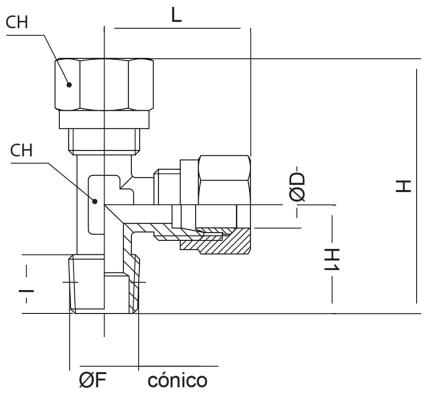

Características Técnicas

Fabricado en latón UNI EN 12164 CW 614N

Presión máxima de trabajo determinada por las características del tubo usado.

Presión máxima aconsejada 60 bar.

Temperatura determinada por las características del tubo usado.

Asientos de los racores, biconos y tuercas producidos ateniéndose a las normas DIN 3870-3861.

Referencia	Código	D	F	I	H	H1	L	CH	CH1	Ud./caja
BST 04-01	0202102130085	4	1/8	8	37	16	21	9	10	100
BST 06-01	0202102130086	6	1/8	8	39	16	23	9	10	100
BST 06-02	0202102130087	6	1/4	11	44,5	20	24,5	11	12	50
BST 08-01	0202102130088	8	1/8	8	41	17	24	11	14	25
BST 08-02	0202102130089	8	1/4	11	44	20	24	11	14	25
BST 08-03	0202102130090	8	3/8	11,5	51	24	27	13	14	25
BST 10-02	0202102130091	10	1/4	11	55,5	23,5	32	13	19	25
BST 10-03	0202102130092	10	3/8	11,5	56	24	32	13	19	20
BST 12-03	0202102130093	12	3/8	11,5	60	25,5	34,5	15	22	20
BST 12-04	0202102130094	12	1/2	14	63	28,5	34,5	15	22	20
BST 14-04	0202102130095	14	1/2	14	68	30	38	17	27	10
BST 15-04	0202102130096	15	1/2	14	68	30	38	17	27	10
BST 16-04	0202102130097	16	1/2	14	71	31,5	39,5	19	30	10
BST 18-04	0202102130098	18	1/2	14	78	34	44	22	32	10

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.