
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BT-BI
RACOR BICONO DERIVACIÓN EN FORMA DE T CON ROSCA MACHO BSPT



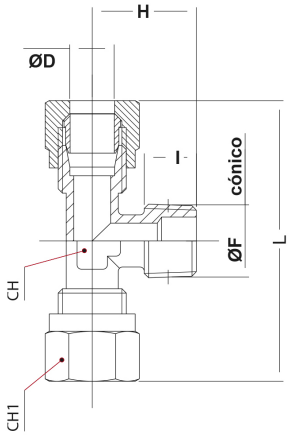

Características Técnicas

Fabricado en latón UNI EN 12164 CW 614N Presión máxima de trabajo determinada por las características del tubo usado. Presión máxima aconsejada 60 bar.	Temperatura determinada por las características del tubo usado. Asientos de los racores, biconos y tuercas producidos ateniéndose a las normas DIN 3870-3861.

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Referencia	Código	D	F	I	H	L	CH	CH1	Ud./caja
BT 04-01	0202102130099	4	1/8	8	16	42	9	10	100
BT 06-01	020210213010 0	6	1/8	8	16	46	9	12	100
BT 06-02	020210213010 1	6	1/4	11	20	48	11	12	50
BT 08-01	020210213010 2	8	1/8	8	17	48	11	14	50
BT 08-02	020210213010 3	8	1/4	11	20	48	11	14	50
BT 08-03	020210213010 4	8	3/8	11,5	24	54	13	14	50
BT 10-02	020210213010 5	10	1/4	11	23,5	64	13	19	25
BT 10-03	020210213010 6	10	3/8	11,5	24	64	13	19	25
BT 12-03	020210213010 7	12	3/8	11,5	25,5	69	15	22	20
BT 12-04	020210213010 8	12	1/2	14	28,5	69	15	22	20
BT 14-04	020210213010 9	14	1/2	14	30	76	17	27	10
BT 15-04	020210213011 0	15	1/2	14	30	76	17	27	10
BT 16-04	020210213011 1	16	1/2	14	31,5	79	19	30	10
BT 18-04	020210213011 2	18	1/2	14	34	88	22	32	10

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.