
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BUC-BI
RACOR BICONO UNIÓN RECTA



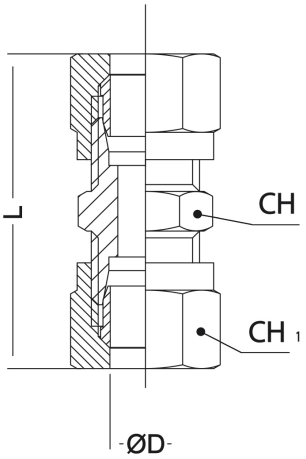

Características Técnicas

Fabricado en latón UNI EN 12164 CW 614N
Presión máxima de trabajo determinada por las características del tubo usado.
Presión máxima aconsejada 60 bar.
Temperatura determinada por las características del tubo usado.
Asientos de los racores, biconos y tuercas producidos ateniéndose a las normas DIN 3870-3861.

Referencia	Código	D	L	CH1	CH1	Ud./caja
BUC 0400	0202102130122	4	33,5	10	10	100
BUC 0600	0202102130123	6	36,5	12	12	100
BUC 0800	0202102130124	8	38,5	14	14	100
BUC 1000	0202102130125	10	47,5	17	19	50
BUC 1200	0202102130126	12	50,5	19	22	25
BUC 1400	0202102130127	14	55,5	24	27	20
BUC 1500	0202102130128	15	55,5	24	27	20
BUC 1600	0202102130129	16	58	24	30	20
BUC 1800	0202102130130	18	60	26	32	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.