
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BUG
VÁLVULA DE CIERRE MANUAL EN LINEA 2/2 CON CONEXIÓN INSTANTÁNEA TUBO



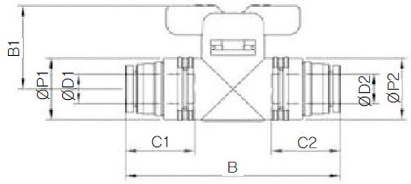

Características Técnicas

Válvula de cierre, 2 vías. 2 posiciones: on-off
Cuerpo en resina, adecuado para aplicaciones en aire comprimido y líquidos no agresivos.
Diseño ergonómico, compacto y de conexión instantánea.
Presión máxima de trabajo: 20 bar.
Serie 20 (sección 20 mm2) y serie 60 (sección 60 mm2).

Rosca cónica teflonada, cilíndrica con junta EPDM.
Partes metálicas en latón niquelado.
Bidireccionales.
Rosca orientable.

Referencia	Código	ØD1	ØD2	C1	C2	ØP1	ØP2	B	B1	Peso(g)	Ud./caja
BUC 20-0606	0202402460065	6	6	17	17	17	17	55,3	23	20,3	25
BUC 20-0808	0202402460066	8	8	18,5	18,5	17	17	57,6	23	21,1	25
BUG 20-0806	0202402460069	8	6	18,5	17	17	17	56,5	23	20,8	25
BUC 60-1010	0202402460067	10	10	21	21	24	24	74,4	28	47,5	12
BUC 60-1212	0202402460068	12	12	22	22	24	24	80,2	28	52,4	12
BUG 60-1210	0202402460070	12	10	22	21	24	24	77,3	28	50,2	12

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.