
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BUL
VÁLVULA DE CIERRE ACODADA 90º 2/2 CON CONEXIÓN INSTANTÁNEA TUBO



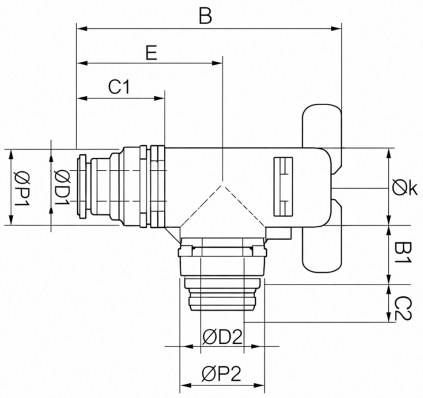

Características Técnicas

Válvula de cierre, 2 vías. 2 posiciones: on-off
Cuerpo en resina, adecuado para aplicaciones en aire comprimido y líquidos no agresivos.
Diseño ergonómico, compacto y de conexión instantánea.
Presión máxima de trabajo: 20 bar.
Serie 20 (sección 20 mm2) y serie 60 (sección 60 mm2).

Rosca cónica teflonada, cilíndrica con junta EPDM.
Partes metálicas en latón niquelado.
Bidireccionales.
Rosca orientable.

Referencia	Código	ØD1	ØD2	C1	C2	ØP1	OP2	ØK	B	L	B1	Peso(g)	Ud./caja
BUL 20-0606	0202402460071	6	6	17	17	17	17	17	50,7	27,7	27,7	19,2	25
BUL 20-0808	0202402460072	8	8	18,5	18,5	17	17	17	51,9	28,9	28,9	20	25
BUL 60-1010	0202402460073	10	10	21	21	24	24	24	66,1	38,1	38,1	46	12
BUL 60-1212	0202402460074	12	12	22	22	24	24	24	69	41	41	51	12

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.