

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BUL-BI
RACOR BICONO UNIÓN ACODADA A 90º

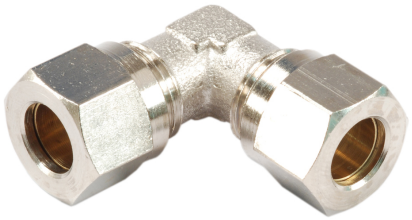

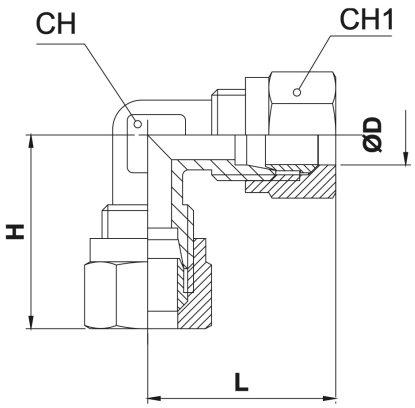

Características Técnicas

Fabricado en latón UNI EN 12164 CW 614N
Presión máxima de trabajo determinada por las características del tubo usado.
Presión máxima aconsejada 60 bar.
Temperatura determinada por las características del tubo usado.
Asientos de los racores, biconos y tuercas producidos ateniéndose a las normas DIN 3870-3861.

Referencia	Código	D	H	L	CH	CH1	Ud./caja
BUL 0400	0202102130131	4	21	21	9	10	100
BUL 0600	0202102130132	6	23	23	9	12	100
BUL 0800	0202102130133	8	24	24	11	14	100
BUL 1000	0202102130134	10	32	32	13	19	25
BUL 1200	0202102130135	12	34,5	34,5	15	22	20
BUL 1400	0202102130136	14	38	38	17	27	15
BUL 1500	0202102130137	15	38	38	17	27	15
BUL 1600	0202102130138	16	39,5	39,5	19	30	10
BUL 1800	0202102130139	18	44	44	22	32	5

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.