
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BUT-BI
RACOR BICONO UNIÓN DERIVACIÓN EN FORMA DE T



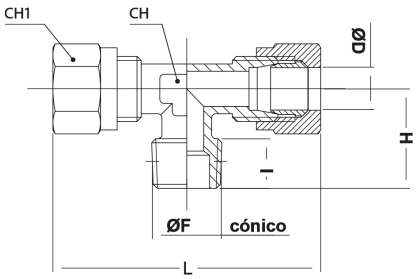

Características Técnicas

Fabricado en latón UNI EN 12164 CW 614N
Presión máxima de trabajo determinada por las características del tubo usado.
Presión máxima aconsejada 60 bar.
Temperatura determinada por las características del tubo usado.
Asientos de los racores, biconos y tuercas producidos ateniéndose a las normas DIN 3870-3861.

Referencia	Código	D	H	L	CH	CH1	Ud./caja
BUT 0400	0202102130140	4	21	42	9	10	50
BUT 0600	0202102130141	6	23	46	9	12	50
BUT 0800	0202102130142	8	24	48	11	14	50
BUT 1000	0202102130143	10	32	64	13	19	20
BUT 1200	0202102130144	12	34,5	69	15	22	15
BUT 1400	0202102130145	14	38	76	17	27	10
BUT 1500	0202102130146	15	38	76	17	27	10
BUT 1600	0202102130147	16	39,5	79	19	30	5
BUT 1800	0202102130148	18	44	88	22	32	5

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.