
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CAS-N
INSERTO DE CONEXIÓN INSTANTÁNEA DE TUBO



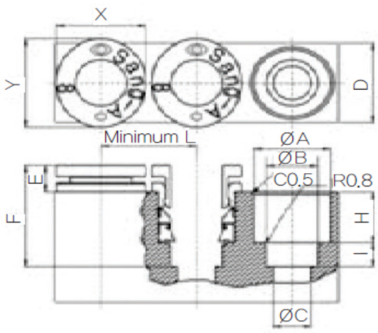

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo	ØA	ØB	ØC	D	E	F	H	I	L	X	Y	Peso(g)	Ud./Caja
CAS N04	0202402430002	4	8,1	4,2	2,5	11	4,7	16	7,8	3,5	11	10	12	1,8	100
CAS N06	0202402430003	6	10	6,2	4	13	5	17,2	8,2	4	13	12	14	2,2	100
CAS N08	0202402430004	8	12	8,2	6	15	4,8	18,2	9,2	4,5	15	14	16	2,9	100
CAS N10	0202402430005	10	15,1	10,2	8	18	5,8	21	10,2	5	18	17	19	3,5	100
CAS N12	0202402430006	12	17,7	12,2	10	22	5,2	22,4	12,2	5	22	21	23	4	100

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 18/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.