
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CASI
INSERTO DE BLOQUEO PARA RACOR INSTANTÁNEO



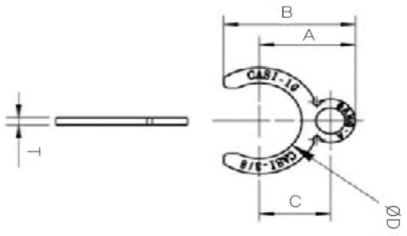

ROHS COMPLIANT 2002/95/EC

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	ØD	A	B	C	T	Ud./caja
CASI 04	0202402430007	5,2	9	11,3	6	0,8	100
CASI 06	0202402430008	7,9	10	13,5	7	1	100
CASI 08	0202402430009	9,7	11	15,3	8	1	100
CASI 10	0202402430010	11,9	13,5	18,5	10	1,2	100
CASI 12	0202402430011	14,8	14,3	20,5	11	1,6	100

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.