

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CLPC
RACOR INSTANTÁNEO RECTO CON ROSCA BSPT (SERIE CL)



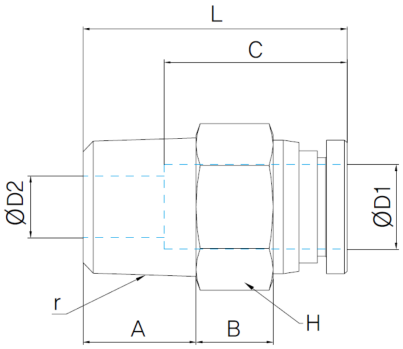



CERTIFICACIÓN FDA NSF

Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno translúcido y Inox 304.
Material de la rosca: Inox 304.
Junta: EPDM.
Temperatura de servicio: -20ºC a +80ºC.

Presión de trabajo (20ºC): 7bar.
Vacío: -750mmHg.
Ensamblado en sala blanca con bolsas individuales.
Certificaciones: FDA 21 CFR 177.1520 (PP), FDA 21 CFR 177.2600 (EPDM)

Referencia	Código	ØD1	ØD2	R	A	B	C	H	L	X	Y	Peso(g)	Ud./caja
CLPC 04M5	0606106110005	4	2	M5	4	8.8	14.5	8	20.1	10.8	8.6	4	100
CLPC 0401	0606106110001	4	4.5	R1/8	8	6.2	14.5	10	20.1	10.8	8.6	8	100
CLPC 0402	0606106110002	4	4.5	R1/4	11	4	14.5	14	20.1	10.8	8.6	15.9	100
CLPC 06M5	0606106110010	6	2	M5	4	10.1	15.4	11	21.7	13	11.5	7.5	100
CLPC 0601	0606106110006	6	5	R1/8	8	7.7	15.4	11	21.9	13	11.5	8.6	100
CLPC 0602	0606106110007	6	5	R1/4	11	6	15.4	14	22.7	13	11.5	16.9	100
CLPC 0801	0606106110011	8	6	R1/8	8	10.5	17.8	13	27.7	15	13	12	100
CLPC 0802	0606106110012	8	6	R1/4	11	7.5	17.8	14	25.7	15	13	16	100
CLPC 1002	0606106110015	10	8	R1/4	11	12.1	19.4	17	32.4	18.5	16	23.7	50
CLPC 1003	0606106110016	10	8	R3/8	12	9.1	19.4	17	28.4	18.5	16	27.6	25
CLPC 1004	0606106110017	10	12	R1/2	15	5	19.4	21	27.3	18.5	16	44.6	25
CLPC 1203	0606106110021	12	10	R3/8	12	10.5	22.4	19	31.8	22.5	16	29.7	25
CLPC 1204	0606106110022	12	12	R1/2	15	9.5	22.4	21	33.8	22.5	16	50.7	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.