

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CLPC-G
RACOR INSTANTÁNEO RECTO CON ROSCA BSPP (SERIE CL)



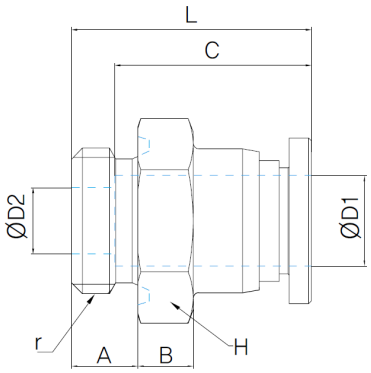



CERTIFICACIÓN FDA NSF

Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno translúcido y Inox 304.
Material de la rosca: Inox 304.
Junta: EPDM.
Temperatura de servicio: -20ºC a +80ºC.
Presión de trabajo (20ºC): 7bar.
Vacío: -750mmHg.
Ensamblado en sala blanca con bolsas individuales.
Certificaciones: FDA 21 CFR 177.1520 (PP), FDA 21 CFR 177.2600 (EPDM)

Referencia	Código	ØD1	ØD2	R	A	B	C	H	L	X	Y	Peso(g)	Ud./caja
CLPC 04G01	0606106110003	4	3	G1/8	5.3	4	14.5	13	18.4	10.8	8.6	7.6	100
CLPC 04G02	0606106110004	4	3	G1/4	6	4	14.5	16	18.1	10.8	8.6	12.6	100
CLPC 06G01	0606106110008	6	4	G1/8	5.3	4	15.4	13	23	13	11.5	10.1	100
CLPC 06G02	0606106110009	6	4	G1/4	6	4	15.4	16	19.7	13	11.5	12.7	100
CLPC 08G01	0606106110013	8	6	G1/8	5.3	5	17.8	13	26	15	13	11.1	100
CLPC 08G02	0606106110014	8	6	G1/4	6	5	17.8	16	21.7	15	13	12.8	100
CLPC 10G02	0606106110018	10	8	G1/4	6	4	19.4	16	28.3	18.5	16	17.7	50
CLPC 10G03	0606106110019	10	8	G3/8	7	4	19.4	20	24.3	18.5	16	20.6	50
CLPC 10G04	0606106110020	10	8	G1/2	8.5	5	19.4	24	24.8	18.5	16	36.2	50
CLPC 12G03	0606106110023	12	10	G3/8	7	4	22.4	20	32.4	22.5	16	30.4	50
CLPC 12G04	0606106110024	12	10	G1/2	8.5	5	22.4	24	28.9	22.5	16	38.1	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.