

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CLPCF-G
RACOR INSTANTÁNEO RECTO CON ROSCA HEMBRA BSPP (SERIE CL)



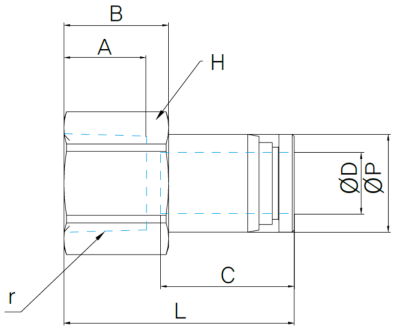



CERTIFICACIÓN FDA NSF

Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno translúcido y Inox 304.
Material de la rosca: Inox 304.
Junta: EPDM.
Temperatura de servicio: -20ºC a +80ºC.

Presión de trabajo (20ºC): 7bar.
Vacío: -750mmHg.
Ensamblado en sala blanca con bolsas individuales.
Certificaciones: FDA 21 CFR 177.1520 (PP), FDA 21 CFR 177.2600 (EPDM)

Referencia	Código	ØD	ØP	R	A	B	C	H	L	X	Y	Peso(g)	Ud./caja
CLPCF 04-M5	0606106110027	4	8,8	M5	12	14	14,5	17	24,4	10,8	8,6	11,9	50
CLPCF 04G01	0606106110025	4	8,8	G1/8	9	11	14,5	13	24,4	10,8	8,6	11,9	100
CLPCF 04G02	0606106110026	4	8,8	G1/4	12	14	14,5	17	27,4	10,8	8,6	21,6	100
CLPCF 06G01	0606106110028	6	11	G1/8	9	11	15,4	13	25,3	13	11,5	13,1	100
CLPCF 06G02	0606106110029	6	11	G1/4	12	14	15,4	17	28,3	13	11,5	22,8	50
CLPCF 08G01	0606106110030	8	13	G1/8	9	10	17,8	13	27,7	15	13	14,5	100
CLPCF 08G02	0606106110031	8	13	G1/4	12	14	17,8	17	30,7	15	13	24,3	50
CLPCF 10G02	0606106110032	10	15,5	G1/4	12	13	19,4	17	32,4	18,5	16	26,7	50
CLPCF 10G03	0606106110033	10	15,5	G3/8	13	15	19,4	19	33,4	18,5	16	28,5	25
CLPCF 10G04	0606106110034	10	15,5	G1/2	16	18	19,4	24	36,4	18,5	16	47	25
CLPCF 12G03	0606106110035	12	18,8	G3/8	13	15	22,4	19	36,4	22,5	16	34,9	25
CLPCF 12G04	0606106110036	12	18,8	G1/2	16	18	22,4	24	39,4	22,5	16	53,4	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.