


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CLPL
RACOR INSTANTÁNEO ACODADO A 90º CON ROSCA BSPT (SERIE CL)



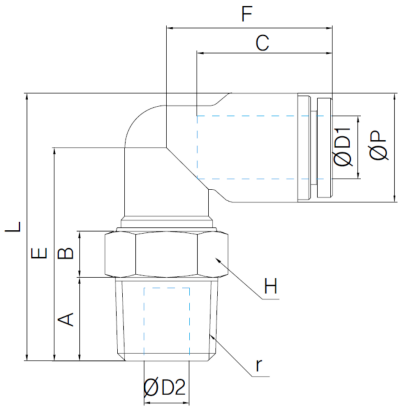



CERTIFICACIÓN FDA NSF

Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno translúcido y Inox 304.
Material de la rosca: Inox 304.
Junta: EPDM.
Temperatura de servicio: -20ºC a +80ºC.

Presión de trabajo (20ºC): 7bar.
Vacío: -750mmHg.
Ensamblado en sala blanca con bolsas individuales.
Certificaciones: FDA 21 CFR 177.1520 (PP), FDA 21 CFR 177.2600 (EPDM)

Referencia	Código	ØD1	ØP	A	B	C	E	F	L	H	R	ØD2	X	Y	Peso(g)	Ud./caja
CLPL 0401	0606106110037	4	9.5	8	5	14.5	20.9	16.6	25.7	10	R1/8	3	10.8	8.6	8.3	100
CLPL 0402	0606106110038	4	9.5	11	5	14.5	23.9	16.6	28.7	14	R1/4	3	10.8	8.6	16.6	100
CLPL 0601	0606106110042	6	12	8	6	15.4	22.9	28.9	28.9	12	R1/8	4	13	11.5	10.3	50
CLPL 0602	0606106110043	6	12	11	5	15.4	24.9	17.9	30.9	14	R1/4	4	13	11.5	16.6	50
CLPL 0801	0606106110047	8	14.3	8	9	17.8	28	21.8	35.2	14	R1/8	6	15	13	15	50
CLPL 0802	0606106110048	8	14.3	11	6	17.8	28	21.8	35.2	14	R1/4	6	15	13	16.5	50
CLPL 1002	0606106110051	10	17	11	11.5	19.4	36.5	25	45	17	R1/4	8	18.5	16	26.4	20
CLPL 1003	0606106110052	10	17	12	8	19.4	34	25	42.5	17	R3/8	8	18.5	16	31.3	20
CLPL 1004	0606106110053	10	17	15	6	19.4	35	25	43.5	21	R1/2	8	18.5	16	50	20
CLPL 1203	0606106110057	12	20.2	12	11.5	22.4	39.1	28.9	49.2	19	R3/8	10	22.5	16	40.2	20
CLPL 1204	0606106110058	12	20.2	15	7.5	22.4	38.1	28.9	48.2	21	R1/2	10	22.5	16	51.4	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.