

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CLPL-G
RACOR INSTANTÁNEO ACODADO A 90º CON ROSCA BSPP (SERIE CL)



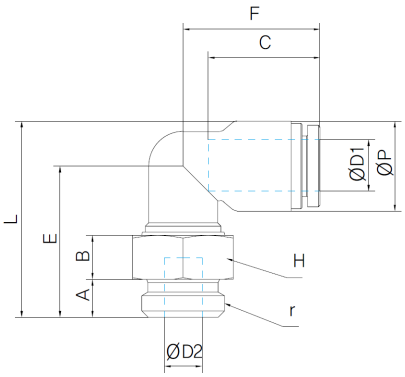



CERTIFICACIÓN FDA NSF

Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno translúcido y Inox 304.
Material de la rosca: Inox 304.
Junta: EPDM.
Temperatura de servicio: -20ºC a +80ºC.

Presión de trabajo (20ºC): 7bar.
Vacío: -750mmHg.
Ensamblado en sala blanca con bolsas individuales.
Certificaciones: FDA 21 CFR 177.1520 (PP), FDA 21 CFR 177.2600 (EPDM)

Referencia	Código	ØD1	ØP	A	B	C	E	F	L	H	R	ØD2	X	Y	Peso(g)	Ud./caja
CLPL 04M5	0606106110041	4	9.5	4	8.9	14.5	20.8	16.6	25.6	10	M5	2.5	10.8	8.6	6.5	100
CLPL 04G01	0606106110039	4	9.5	5.3	5	14.5	18.2	16.6	23	13	Gl/8	3	10.8	8.6	8.4	50
CLPL 04G02	0606106110040	4	9.5	6	4	14.5	17.9	16.6	22.7	16	Gl/4	3	10.8	8.6	12.6	50
CLPL 06G01	0606106110044	6	12	5.3	7	15.4	21.2	17.9	27.2	13	Gl/8	4	13	11.5	10.2	40
CLPL 06G02	0606106110045	6	12	6	5	15.4	19.9	17.9	25.9	16	Gl/4	4	13	11.5	14	50
CLPL 06M5	0606106110046	6	12	4	8.9	15.4	21.8	17.9	27.8	12	M5	2.5	13	11.5	8.7	100
CLPL 08G01	0606106110049	8	14.3	5.3	9.5	17.8	25.8	21.8	33	13	Gl/8	6	15	13	11.9	40
CLPL 08G02	0606106110050	8	14.3	6	7	17.8	24	21.8	31.2	16	Gl/4	6	15	13	16.7	40
CLPL 10G02	0606106110054	10	17	6	11	19.4	31	25	39.5	16	Gl/4	8	18.5	16	20.2	20
CLPL 10G03	0606106110055	10	17	7	8	19.4	29	25	37.5	20	G3/8	8	18.5	16	28.4	20
CLPL 10G04	0606106110056	10	17	8.5	5	19.4	27.5	25	36	24	Gl/2	8	18.5	16	36.8	20
CLPL 12G03	0606106110059	12	20.2	7	10	22.4	32.6	28.9	42.7	20	G3/8	10	22.5	16	32.8	20
CLPL 12G04	0606106110060	12	20.2	8.5	5	22.4	29.1	28.9	39.2	24	Gl/2	10	22.5	16	37.3	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.