

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CLPMM
RACOR INSTANTÁNEO UNIÓN PASAMUROS RECTA (SERIE CL)



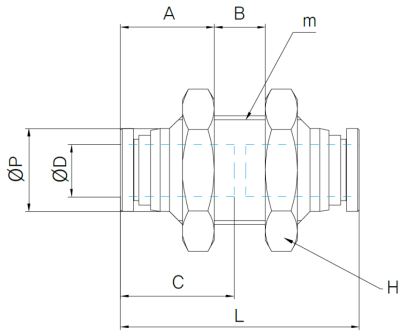



CERTIFICACIÓN FDA NSF

Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno translúcido y Inox 304.
Junta: EPDM.
Temperatura de servicio: -20ºC a +80ºC.
Presión de trabajo (20ºC): 7bar.
Vacío: -750mmHg.
Ensamblado en sala blanca con bolsas individuales.
Certificaciones: FDA 21 CFR 177.1520 (PP), FDA 21 CFR 177.2600 (EPDM)

Referencia	Código	ØD	ØP	A	B	C	H	L	M	X	Y	Peso(g)	Ud./caja
CLPMM 04	0606106110061	4	8.8	11.7	8.8	14.5	17	30.2	12?1	10.8	8.6	24.5	50
CLPMM 06	0606106110062	6	11	12.2	7.5	15.4	19	31.8	15?1	13	11.5	29.2	40
CLPMM 08	0606106110063	8	13	14.7	8	17.8	22	374	17?1	15	13	43.8	25
CLPMM 10	0606106110064	10	15	15	11	19.4	27	40.1	20?1	18.5	16	72.2	20
CLPMM 12	0606106110065	12	18.8	16.9	12	22.4	30	45.8	24?1	22.5	16	92.9	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.