


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CLPST
RACOR INSTANTÁNEO VERTICAL EN FORMA DE T CON ROSCA BSPT (SERIE CL)



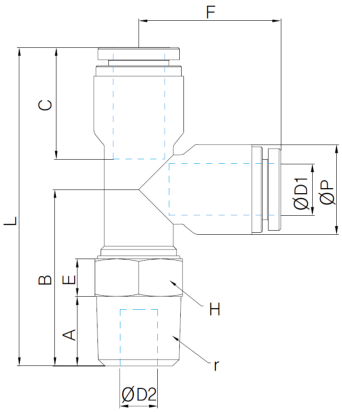



CERTIFICACIÓN FDA NSF

Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno translúcido y Inox 304.
Material de la rosca: Inox 304.
Junta: EPDM.
Temperatura de servicio: -20ºC a +80ºC.
Presión de trabajo (20ºC): 7bar.
Vacío: -750mmHg.
Ensamblado en sala blanca con bolsas individuales.
Certificaciones: FDA 21 CFR 177.1520 (PP), FDA 21 CFR 177.2600 (EPDM)

Referencia	Código	ØD1	ØP	A	B	C	E	F	L	H	R	ØD2	X	Y	Peso(g)	Ud./caja
CLPST 0401	0606106110066	4	9.5	8	20.9	14.5	5	17.1	38	10	R1/8	3	10.8	8.6	9.7	100
CLPST 0402	0606106110067	4	9.5	11	23.9	14.5	5	17.1	41	14	R1/4	3	10.8	8.6	18.1	50
CLPST 0601	0606106110071	6	12	8	22.9	15.4	6	18.9	41.8	12	R1/8	4	13	11.5	12.6	50
CLPST 0602	0606106110072	6	12	11	24.9	15.4	5	18.9	43.8	14	R1/4	4	13	11.5	18.9	50
CLPST 0801	0606106110076	8	14.3	8	28	17.8	9	22.6	50.6	14	R1/8	6	15	13	18.4	50
CLPST 0802	0606106110077	8	14.3	11	28	17.8	6	22.6	50.6	14	R1/4	6	15	13	19.9	50
CLPST 1002	0606106110080	10	17	11	36.5	19.4	11.5	25	61.5	17	R1/4	6	18.5	16	31.4	20
CLPST 1003	0606106110081	10	17	12	34	19.4	8	25	59	17	R3/8	8	18.5	16	36.3	20
CLPST 1004	0606106110082	10	17	15	35	19.4	6	25	60	21	R1/2	8	18.5	16	55	20
CLPST 1203	0606106110086	12	20.2	12	39.1	22.4	11.5	28.9	68	19	R3/8	10	22.5	16	48.6	15
CLPST 1204	0606106110087	12	20.2	15	38.1	22.4	7.5	28.9	67	21	R1/2	10	22.5	16	59.7	15

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.