

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CLPST-G
RACOR INSTANTÁNEO VERTICAL EN FORMA DE T CON ROSCA BSPP (SERIE CL)



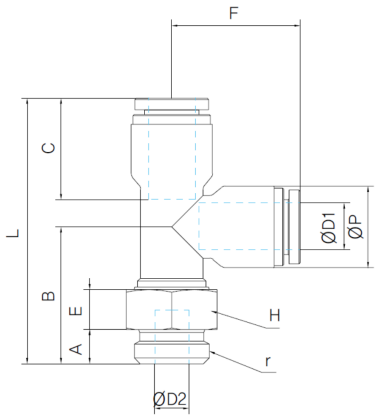



CERTIFICACIÓN FDA NSF

Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno translúcido y Inox 304.
Material de la rosca: Inox 304.
Junta: EPDM.
Temperatura de servicio: -20ºC a +80ºC.
Presión de trabajo (20ºC): 7bar.
Vacío: -750mmHg.
Ensamblado en sala blanca con bolsas individuales.
Certificaciones: FDA 21 CFR 177.1520 (PP), FDA 21 CFR 177.2600 (EPDM)

Referencia	Código	ØD1	ØP	A	B	C	E	F	L	H	R	ØD2	X	Y	Peso(g)	Ud./caja
CLPST 04M5	0606106110070	4	9.5	4	20.8	14.5	8.9	17.1	37.9	10	M5	2.5	10.8	8.6	8	100
CLPST 04G01	0606106110068	4	9.5	5.3	18.2	14.5	5	17.1	35.3	13	Gl/8	3	10.8	8.6	9.8	50
CLPST 04G02	0606106110069	4	9.5	6	17.9	14.5	4	17.1	35	16	G1/4	3	10.8	8.6	14	50
CLPST 06G01	0606106110073	6	12	5.3	21.2	15.4	7	18.9	40.1	13	G1/8	4	13	11.5	12.5	40
CLPST 06G02	0606106110074	6	12	6	19.9	15.4	5	18.9	38.8	16	G/4	4	13	11.5	16.3	40
CLPST 06M5	0606106110075	6	12	4	21.8	15.4	8.9	18.9	40	12	M5	2.5	13	11.5	11	50
CLPST 08G01	0606106110078	8	14.3	5.3	25.8	17.8	9.5	22.6	48.4	13	G1/8	6	15	13	15.3	25
CLPST 08G02	0606106110079	8	14.3	6	24	17.8	7	22.6	46.6	16	G1/4	6	15	13	20	25
CLPST 10G02	0606106110083	10	17	6	31	19.4	11	25	56	16	G1/4	8	18.5	16	25.2	20
CLPST 10G03	0606106110084	10	17	7	29	19.4	8	25	54	20	G3/8	8	18.5	16	33.5	20
CLPST 10G04	0606106110085	10	17	8.5	27.5	19.4	5	25	52.5	24	G1/2	8	18.5	16	41.8	20
CLPST 12G03	0606106110088	12	20.2	7	32.6	22.4	10	28.9	61.5	20	G3/8	10	22.5	16	41.1	20
CLPST 12G04	0606106110089	12	20.2	8.5	29.1	22.4	5	28.9	58	24	G1/2	10	22.5	16	45.6	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.