


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CLPT
RACOR INSTANTÁNEO EN FORMA DE T CON ROSCA BSPT (SERIE CL)

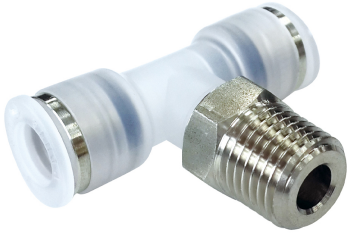

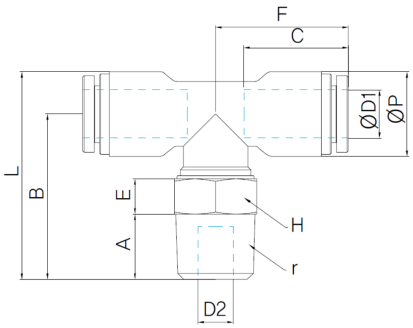



CERTIFICACIÓN FDA NSF

Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno translúcido y Inox 304.
Material de la rosca: Inox 304.
Junta: EPDM.
Temperatura de servicio: -20ºC a +80ºC.

Presión de trabajo (20ºC): 7bar.
Vacío: -750mmHg.
Ensamblado en sala blanca con bolsas individuales.
Certificaciones: FDA 21 CFR 177.1520 (PP), FDA 21 CFR 177.2600 (EPDM)

Referencia	Código	ØD1	ØP	A	B	C	E	F	L	H	R	ØD2	X	Y	Peso(g)	Ud./caja
CLPT 04M5	0606106110094	4	9.5	4	21.4	14.5	8.9	16.1	26.2	10	M5	2.5	10.8	8.6	8	100
CLPT 0401	0606106110090	4	9.5	8	21.5	14.5	5	16.1	26.3	10	R1/8	3	10.8	8.6	9.7	100
CLPT 0402	0606106110091	4	9.5	11	24.5	14.5	5	16.1	29.3	14	R1/4	3	10.8	8.6	18.1	50
CLPT 06M5	0606106110099	6	12	4	21.8	15.4	8.9	17.9	27.8	12	M5	2.5	13	11.5	11	50
CLPT 0601	0606106110095	6	12	8	22.9	15.4	6	17.9	28.9	12	R1/8	4	13	11.5	12.6	50
CLPT 0602	0606106110096	6	12	11	24.9	15.4	5	17.9	30.9	14	R1/4	4	13	11.5	18.8	50
CLPT 0801	0606106110100	8	14.3	8	28	17.8	9	22.6	35.2	14	R1/8	6	15	13	18.4	50
CLPT 0802	0606106110101	8	14.3	11	28	17.8	6	22.6	35.2	14	R1/4	6	15	13	19.9	50
CLPT 1002	0606106110104	10	17	11	36.5	19.4	11.5	25	45	17	R1/4	8	18.5	16	31.4	20
CLPT 1003	0606106110105	10	17	12	34	19.4	8	25	42.5	17	R3/8	8	18.5	16	36.3	20
CLPT 1004	0606106110106	10	17	15	35	19.4	6	25	43.5	21	R1/2	8	18.5	16	55	20
CLPT 1203	0606106110110	12	20.2	12	39.1	22.4	11.5	28.9	49.2	19	R3/8	10	22.5	16	48.6	15
CLPT 1204	0606106110111	12	20.2	15	38.1	22.4	7.5	28.9	48.2	21	R1/2	10	22.5	16	59.7	15

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.