


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CLPT-G
RACOR INSTANTÁNEO EN FORMA DE T CON ROSCA BSPP (SERIE CL)

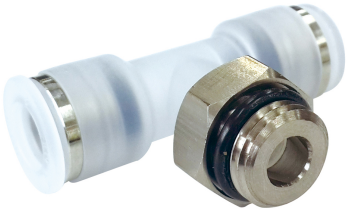

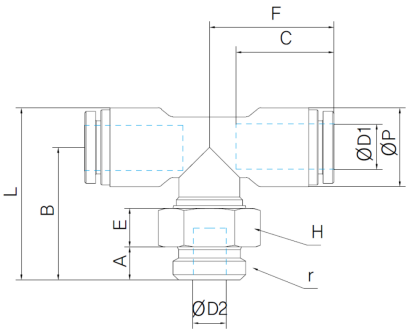



CERTIFICACIÓN FDA NSF

Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno translúcido y Inox 304.
Material de la rosca: Inox 304.
Junta: EPDM.
Temperatura de servicio: -20ºC a +80ºC.

Presión de trabajo (20ºC): 7bar.
Vacío: -750mmHg.
Ensamblado en sala blanca con bolsas individuales.
Certificaciones: FDA 21 CFR 177.1520 (PP), FDA 21 CFR 177.2600 (EPDM)

Referencia	Código	ØD1	ØP	A	B	C	E	F	L	H	R	ØD2	X	Y	Peso(g)	Ud./caja
CLPT 04G01	0606106110092	4	9.5	5.3	18.8	14.5	5	16.1	23.6	13	G1/8	3	10.8	8.6	9.8	50
CLPT 04G02	0606106110093	4	9.5	6	18.5	14.5	4	16.1	23.3	16	G1/4	3	10.8	8.6	14	50
CLPT 06G01	0606106110097	6	12	5.3	21.2	15.4	7	17.9	27.2	13	G1/8	4	13	11.5	12.5	50
CLPT 06G02	0606106110098	6	12	6	19.9	15.4	5	17.9	25.9	16	G1/4	4	13	11.5	16.3	50
CLPT 08G01	0606106110102	8	14.3	5.3	25.8	17.8	9.5	22.6	33	13	G1/8	6	15	13	15.3	25
CLPT 08G02	0606106110103	8	14.3	6	24	17.8	7	22.6	31.2	16	G1/4	6	15	13	20.1	25
CLPT 10G02	0606106110107	10	17	6	31	19.4	11	25	39.5	16	G1/4	8	18.5	16	25.2	20
CLPT 10G03	0606106110108	10	17	7	29.6	19.4	8	25	37.5	20	G3/8	8	18.5	16	33.5	20
CLPT 10G04	0606106110109	10	17	8.5	27.5	19.4	5	25	36	24	G1/2	8	18.5	16	41.8	20
CLPT 12G03	0606106110112	12	20.2	7	32.6	22.4	10	28.9	42.7	20	G3/8	10	22.5	16	41.1	15
CLPT 12G04	0606106110113	12	20.2	8.5	29.1	22.4	5	28.9	39.2	24	G1/2	10	22.5	16	45.6	15

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.