

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CPC
RACOR INSTANTÁNEO RECTO CON ROSCA BSPT (SERIE C)



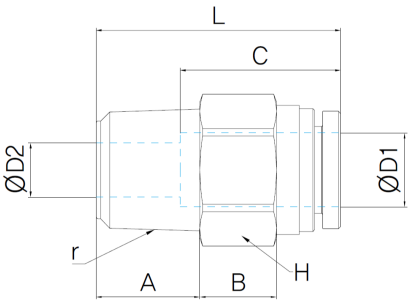



CERTIFICACIÓN FDA NSF

Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno translúcido.
Material de la rosca: Polipropileno translúcido.
Junta: EPDM.
Temperatura de servicio: -20ºC a +80ºC.
Presión de trabajo (20ºC): 7bar.
Vacío: -750mmHg.
Ensamblado en sala blanca con bolsas individuales.
Certificaciones: FDA 21 CFR 177.1520 (PP), FDA 21 CFR 177.2600 (EPDM)

Referencia	Código	ØD1	ØD2	R	A	B	C	H	L	X	Y	Peso(g)	Ud./caja
CPC 0401	0606106110114	4	4.5	R1/8	8.5	7	14.5	10	20.6	10.8	8.6	1.9	50
CPC 0402	0606106110115	4	4.5	R1/4	11.5	6.5	14.5	14	23.1	10.8	8.6	3.2	50
CPC 0601	0606106110116	6	5	R1/8	8.5	8	15.4	12	24.4	13	11.5	2.9	50
CPC 0602	0606106110117	6	5	R1/4	11.5	6	15.4	14	23.4	13	11.5	3.6	50
CPC 0801	0606106110118	8	6	R1/8	8.5	8.5	17.8	15	28.1	15	13	4.3	50
CPC 0802	0606106110119	8	6	R1/4	11.5	8.5	17.8	15	27.1	15	13	4.7	50
CPC 1002	0606106110120	10	8	R1/4	11.5	9	19.4	17	33.5	18.5	16	6.5	40
CPC 1003	0606106110121	10	8	R3/8	12.5	9	19.4	17	29.5	18.5	16	7	25
CPC 1004	0606106110122	10	12	R1/2	15.5	7.6	19.4	22	30.1	18.5	16	9.3	25
CPC 1203	0606106110123	12	10	R3/8	12.5	11	22.4	21	36.4	22.5	16	11	25
CPC 1204	0606106110124	12	12	R1/2	15.5	10	22.4	22	34.4	22.5	16	12.2	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.