

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CPGJ
RACOR INSTANTÁNEO REDUCCIÓN CON ESPIGA INSTANTÁNEA (SERIE C)



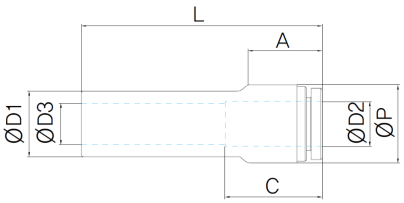



CERTIFICACIÓN FDA NSF

Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno translúcido.
Junta: EPDM.
Temperatura de servicio: -20ºC a +80ºC.
Presión de trabajo (20ºC): 7bar.
Vacío: -750mmHg.
Ensamblado en sala blanca con bolsas individuales.
Certificaciones: FDA 21 CFR 177.1520 (PP), FDA 21 CFR 177.2600 (EPDM)

Referencia	Código	ØD1	ØD2	ØD3	ØP	A	C	L	X	Y	Peso(g)	Ud./caja
CPGJ 0604	0606106110125	6	4	4	9.5	11.3	14.5	37.6	10.8	8.6	1.8	100
CPGJ 0804	0606106110126	8	4	6	9.5	11.3	14.5	38.1	10.8	8.6	2	100
CPGJ 0806	0606106110127	8	6	6	12	12.4	15.4	40.9	13	11.5	2.9	100
CPGJ 1006	0606106110128	10	6	8	12	12.4	15.4	40.5	13	11.5	3	100
CPGJ 1008	0606106110129	10	8	7	14.3	13.6	17.8	46.1	15	13	4.4	100
CPGJ 1208	0606106110130	12	8	9	14.3	13.6	17.8	44.1	15	13	4.6	100
CPGJ 1210	0606106110131	12	10	9	17	15	19.4	50.5	18.5	16	6.5	100

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.