

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CPL
RACOR INSTANTÁNEO ACODADO A 90º CON ROSCA BSPT (SERIE C)



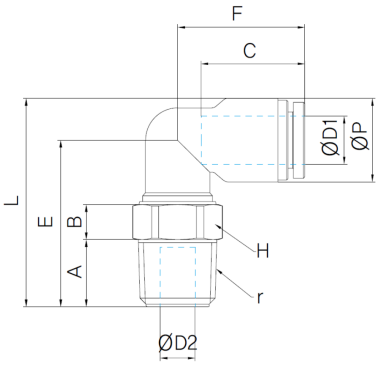



Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno translúcido.
Material de la rosca: Polipropileno translúcido.
Junta: EPDM.
Temperatura de servicio: -20ºC a +80ºC.
Presión de trabajo (20ºC): 7bar.
Vacío: -750mmHg.
Ensamblado en sala blanca con bolsas individuales.
Certificaciones: FDA 21 CFR 177.1520 (PP), FDA 21 CFR 177.2600 (EPDM)

Referencia	Código	ØD1	ØP	A	B	C	E	F	L	H	R	ØD2	X	Y	Peso(g)	Ud./caja
CPL 0401	0606106110132	4	9.5	8.5	7	14.5	23.4	16.6	28.2	10	R1/8	4.5	10.8	8.6	2.7	100
CPL 0402	0606106110133	4	9.5	11.5	6	14.5	25.4	16.6	30.2	14	R1/4	4.5	10.8	8.6	3.8	100
CPL 0601	0606106110134	6	12	8.5	7	15.4	24.4	17.9	30.4	12	R1/8	4	13	11.5	3.9	50
CPL 0602	0606106110135	6	12	11.5	6	15.4	26.4	17.9	32.4	14	R1/4	4	13	11.5	4.8	50
CPL 0801	0606106110136	8	14.3	8.5	9	17.8	28.5	21.8	35.7	14	R1/8	6	15	13	5.7	50
CPL 0802	0606106110137	8	14.3	11.5	6	17.8	28.5	21.8	35.7	14	R1/4	6	15	13	6	50
CPL 1002	0606106110138	10	17	11.5	11.5	19.4	37	25	45.5	17	R1/4	8	18.5	16	9.4	20
CPL 1003	0606106110139	10	17	12.5	10	19.4	36.5	25	45	17	R3/8	8	18.5	16	10.2	20
CPL 1004	0606106110140	10	17	15.5	7.5	19.4	37	25	45.5	22	R1/2	12	18.5	16	12.4	20
CPL 1203	0606106110141	12	20.2	12.5	11.5	22.4	39.6	28.9	49.7	19	R3/8	10	22.5	16	14.6	20
CPL 1204	0606106110142	12	20.2	15.5	7.5	22.4	38.6	28.9	48.7	22	R1/2	12	22.5	16	16.2	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.