


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CPMM
RACOR INSTANTÁNEO UNIÓN PASAMUROS RECTA (SERIE C)



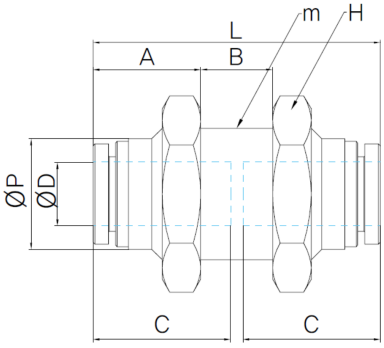



CERTIFICACIÓN FDA NSF

Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno translúcido.
Material de la rosca: Polipropileno translúcido.
Junta: EPDM.
Temperatura de servicio: -20ºC a +80ºC.
Presión de trabajo (20ºC): 7bar.
Vacío: -750mmHg.
Ensamblado en sala blanca con bolsas individuales.
Certificaciones: FDA 21 CFR 177.1520 (PP), FDA 21 CFR 177.2600 (EPDM)

Referencia	Código	ØD	ØP	A	B	C	H	L	M	X	Y	Peso(g)	Ud./caja
CPMM 04	0606106110143	4	9.5	10.4	9.5	14.5	17	30.2	12?1	10.8	8.6	13.1	50
CPMM 06	0606106110144	6	12	11.9	8.5	15.4	19	32.2	15?1	13	11.5	15.3	40
CPMM 08	0606106110145	8	14.3	14.0	9.3	17.8	22	37.2	17?1	15	13	24.8	40
CPMM 10	0606106110146	10	17	13.5	13.5	19.4	27	40.5	20?1	18.5	16	39	25
CPMM 12	0606106110147	12	20.2	15.8	15.2	22.4	30	46.8	24?1	22.5	16	53.9	15

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.