

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CPST
RACOR INSTANTÁNEO VERTICAL EN FORMA DE T CON ROSCA BSPT (SERIE C)



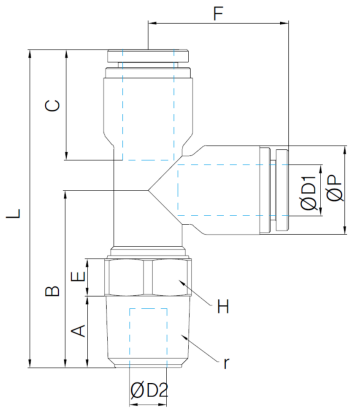



CERTIFICACIÓN FDA NSF

Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno translúcido.
Material de la rosca: Polipropileno translúcido.
Junta: EPDM.
Temperatura de servicio: -20ºC a +80ºC.
Presión de trabajo (20ºC): 7bar.
Vacío: -750mmHg.
Ensamblado en sala blanca con bolsas individuales.
Certificaciones: FDA 21 CFR 177.1520 (PP), FDA 21 CFR 177.2600 (EPDM)

Referencia	Código	ØD1	ØD2	ØP	R	A	B	C	E	F	L	H	X	Y	Peso(g)	Ud./caja
CPST 0401	0606106110148	4	4	9.5	1/8	8.5	23.4	14.5	7	17.1	40.5	10	10.8	8.6	4.1	100
CPST 0402	0606106110149	4	4	9.5	1/4	11.5	25.4	14.5	6	17.1	42.5	14	10.8	8.6	5.2	50
CPST 0601	0606106110150	6	6	12	1/8	8.5	24.4	15.4	7	18.9	45.3	12	13	11.5	6.2	50
CPST 0602	0606106110151	6	6	12	1/4	11.5	26.4	15.4	6	18.9	45.3	14	13	11.5	7.1	50
CPST 0801	0606106110152	8	8	14.3	1/8	8.5	28.5	17.8	9	22.6	51.1	14	15	13	9.1	50
CPST 0802	0606106110153	8	8	14.3	1/4	11	28.5	17.8	6.5	22.6	51.1	14	15	13	9.4	50
CPST 1002	0606106110154	10	10	17	1/4	11.5	37	19.4	11.5	25	62	17	18.5	16	14.4	20
CPST 1003	0606106110155	10	10	17	3/8	12.5	36.5	19.4	10	25	61.5	17	18.5	16	15.2	20
CPST 1004	0606106110156	10	10	17	1/2	15.5	37	19.4	7.5	25	62	22	18.5	16	17.4	20
CPST 1203	0606106110157	12	12	20.2	3/8	12.5	39.6	22	11.5	28.9	68.5	19	22.5	16	22.9	15
CPST 1204	0606106110158	12	12	20.2	1/2	15.5	38.6	22	7.5	28.9	67.4	22	22.5	16	24.5	15

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.