

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CPT
RACOR INSTANTÁNEO EN FORMA DE T CON ROSCA BSPT (SERIE C)



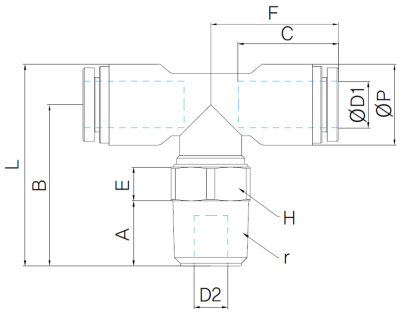



CERTIFICACIÓN FDA NSF

Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno translúcido.
Material de la rosca: Polipropileno translúcido.
Junta: EPDM.
Temperatura de servicio: -20ºC a +80ºC.
Presión de trabajo (20ºC): 7bar.
Vacío: -750mmHg.
Ensamblado en sala blanca con bolsas individuales.
Certificaciones: FDA 21 CFR 177.1520 (PP), FDA 21 CFR 177.2600 (EPDM)

Referencia	Código	ØD1	ØP	A	B	C	E	F	L	H	R	ØD2	X	Y	Peso(g)	Ud./caja
CPT 0401	0606106110159	4	9.5	8.5	24	14.5	7	16.1	28.8	10	R1/8	4.5	10.8	8.6	4.1	40
CPT 0402	0606106110160	4	9.5	11.5	26	14.5	6	16.1	30.8	14	R1/4	4.5	10.8	8.6	5.2	40
CPT 0601	0606106110161	6	12	8.5	24.4	15.4	7	17.9	30.4	12	R1/8	4	13	11.5	6.2	40
CPT 0602	0606106110162	6	12	11.5	26.4	15.4	6	17.9	32.4	14	R1/4	4	13	11.5	7.1	40
CPT 0801	0606106110163	8	14.3	8.5	28.5	17.8	9	22.6	35.7	14	R1/8	6	15	13	9.1	40
CPT 0802	0606106110164	8	14.3	11.5	28.5	17.8	6	22.6	35.7	14	R1/4	6	15	13	9.4	25
CPT 1002	0606106110165	10	17	11.5	37	19.4	8.5	25	45.5	17	R1/4	8	18.5	16	12.6	20
CPT 1003	0606106110166	10	17	12.5	36.5	19.4	10	25	45	17	R3/8	8	18.5	16	15.2	20
CPT 1004	0606106110167	10	17	15.5	37	19.4	7.5	25	45.5	22	R1/2	12	18.5	16	17.4	20
CPT 1203	0606106110168	12	20.2	12.5	39.6	22.4	11.5	28.9	49.7	19	R3/8	10	22.5	16	22.9	15
CPT 1204	0606106110169	12	20.2	15.5	38.6	22.4	7.5	28.9	48.7	22	R1/2	12	22.5	16	24.5	15

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.