

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CPUC
RACOR INSTANTÁNEO UNIÓN RECTA (SERIE C)



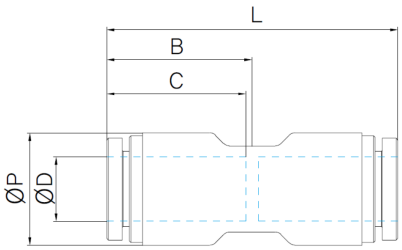



CERTIFICACIÓN FDA NSF

Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno translúcido.
Junta: EPDM.
Temperatura de servicio: -20ºC a +80ºC.
Presión de trabajo (20ºC): 7bar.
Vacío: -750mmHg.
Ensamblado en sala blanca con bolsas individuales.
Certificaciones: FDA 21 CFR 177.1520 (PP), FDA 21 CFR 177.2600 (EPDM)

Referencia	Código	ØD	ØP	C	B	L	X	Y	Peso(g)	Ud./caja
CPUC 04	0606106110170	4	9.5	14.5	15.1	30.2	10.8	8.6	2.9	50
CPUC 06	0606106110171	6	12	15.4	16.1	32.2	13	11.5	4.7	40
CPUC 08	0606106110172	8	14.3	17.8	18.6	37.2	15	13	6.9	40
CPUC 10	0606106110173	10	17	19.4	20.3	40.5	18.5	16	10.3	25
CPUC 12	0606106110174	12	20.2	22.4	23.4	46.8	22.5	16	17	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.