

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CPUL
RACOR INSTANTÁNEO UNIÓN ACODADA A 90º (SERIE C)



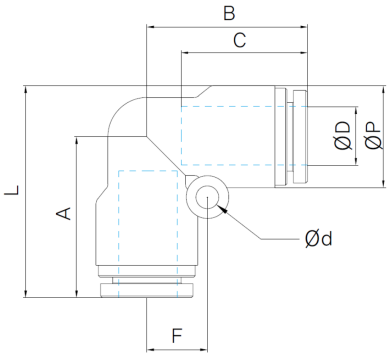



CERTIFICACIÓN FDA NSF

Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno translúcido.
Junta: EPDM.
Temperatura de servicio: -20ºC a +80ºC.
Presión de trabajo (20ºC): 7bar.
Vacío: -750mmHg.
Ensamblado en sala blanca con bolsas individuales.
Certificaciones: FDA 21 CFR 177.1520 (PP), FDA 21 CFR 177.2600 (EPDM)

Referencia	Código	ØD	ØP	Ød	A	B	C	F	L	X	Y	Peso(g)	Ud./caja
CPUL 04	0606106110175	4	9.5.	3.2	17.1	17.1	14.5	6	21.9	10.8	8.6	3.2	50
CPUL 06	0606106110176	6	12	3.2	18.9	18.9	15.4	6.5	24.9	13	11.5	5	40
CPUL 08	0606106110177	8	14.3	3.2	22.6	22.6	17.8	8.5	25.2	15	13	7.5	40
CPUL 10	0606106110178	10	17	4.2	25	25	19.4	12	33.5	18.5	16	11.4	25
CPUL 12	0606106110179	12	20.2	4.2	28.9	28.9	22.4	12.5	39	22.5	16	18.5	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.