

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CPUT
RACOR INSTANTÁNEO UNIÓN EN FORMA DE T (SERIE C)



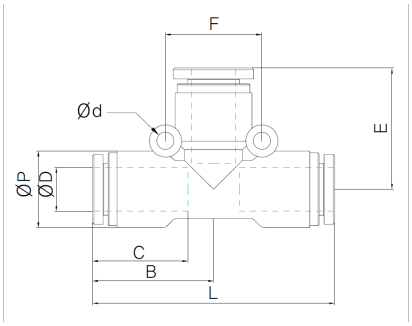



CERTIFICACIÓN FDA NSF

Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno translúcido.
Junta: EPDM.
Temperatura de servicio: -20ºC a +80ºC.
Presión de trabajo (20ºC): 7bar.
Vacío: -750mmHg.
Ensamblado en sala blanca con bolsas individuales.
Certificaciones: FDA 21 CFR 177.1520 (PP), FDA 21 CFR 177.2600 (EPDM)

Referencia	Código	ØD	ØP	Ød	B	C	E	F	L	X	Y	Peso(g)	Ud./caja
CPUT 04	0606106110180	4	9.5	3.2	17.1	14.5	17.1	12	34.2	10.8	8.6	4.7	50
CPUT 06	0606106110181	6	12	3.2	18.9	15.4	18.9	13	37.7	13	11.5	7.5	40
CPUT 08	0606106110182	8	14.3	3.2	22.6	17.8	22.6	18	45.2	15	13	11.1	40
CPUT 10	0606106110183	10	17	4.2	25	19.4	25	24	50	18.5	16	16.8	20
CPUT 12	0606106110184	12	20.2	4.2	28.9	22.4	28.9	25	57.8	22.5	16	27.2	15

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.