

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CPY
RACOR INSTANTÁNEO UNIÓN DERIVACIÓN EN FORMA DE Y (SERIE C)



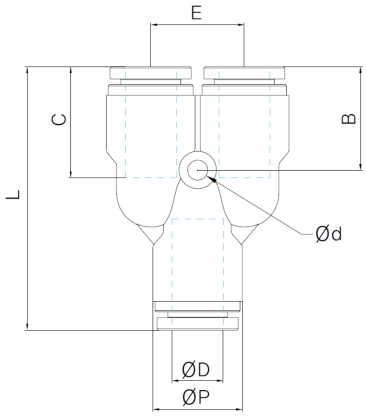



CERTIFICACIÓN FDA NSF

Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno translúcido.
Junta: EPDM.
Temperatura de servicio: -20ºC a +80ºC.
Presión de trabajo (20ºC): 7bar.
Vacío: -750mmHg.
Ensamblado en sala blanca con bolsas individuales.
Certificaciones: FDA 21 CFR 177.1520 (PP), FDA 21 CFR 177.2600 (EPDM)

Referencia	Código	ØD	ØP	Ød	B	C	E	L	X	Y	Peso(g)	Ud./caja
CPY 04	0606106110185	4	9.5	3.2	12.9	14.5	9.8	31.7	10.8	8.6	4.7	50
CPY 06	0606106110186	6	12	3.2	13.9	15.4	12.5	34.7	13	11.5	7.5	40
CPY 08	0606106110187	8	14.3	3.2	16.6	17.8	15	42.2	15	13	11.2	50
CPY 10	0606106110188	10	17	4.2	17.5	19.4	17.5	45	18.5	16	16.7	25
CPY 12	0606106110189	12	20.2	4.2	19.9	22.4	21	53.3	22.5	16	27.7	15

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.